MAGG M.R.

QUE BIEN SE VE

TECNOLOGÍA

LED

2019 V 1.0

MAGG M.R.

QUE BIEN SE VE

ÍNDICE

PÁGINA

GUÍA DE LECTURA

GUÍA DE LECTURA 5
SIMBOLOGÍA 6
IP´S 7

INTERIOR ..... 08 - 153

DECORATIVO

• M REC 11
• M ROUND 11
• M STONE 11
• FINGER 11
• PRISMA 11

SUSPENDIDOS LED

• GLOBO LED 14

DOWNLIGHTS

• SERIE LUNA 19
• LUNA SSD 20
• LUNA EMPOTRADOS ESPECIALES 22
• LUNA FLAT ROUND 24
• LUNA FLAT SQ 27
• LUNA FLAT SOBREPONER 30
• LUNA FLAT SQ SOBREPONER 32
• LUNA FLAT SUSPENDIDO 35

• SERIE M 37
• SERIE POINTS 45
• SERIE FLASH 55
• SOYUZ LED 59
• SERIE ALPHA LED 61
• SERIE ISIS 65

PROYECTORES

• SERIE C 69
• SERIE SLASH 77
• SERIE ALPHA 79
• SERIE SWING 38 80

PÁGINA

OFICINA

- SERIE CUBIC LED 84
- SERIE CUBIC SOFT 85
- SERIE CUBIC SOFT DEEP 86
- SERIE PANEL 87
- SERIE KROMOS LED 91
- SISTEMA LINEAL BL U 93
- SISTEMA LINEAL BL U MINI 96
- SERIE TREK 97

INDUSTRIAL / COMERCIAL

- LUMINARIAS SELLADAS IP 65 102
- CAMPANAS LED 113
- GABINETES METÁLICOS 117
- SERIE HIGHBAY 121

USO GENERAL

- SISTEMA LINEAL BL FLAT 127
- SISTEMA LINEAL BL STICK 143
- SERIE SWAN 147
- SERIE CL 151

INTERIOR / EXTERIOR ..... 155 - 174

- SERIE CEILING 155
- SERIE SW 161
- SERIE CUBO 167
- SERIE W II 169

LÁMPARAS 171

- AR 111 LED 172
- LÁMPARAS LED T5 173
- LÁMPARAS LED T8 173

EXTERIOR ..... 175 - 211

EMPOTRADOS A PISO

- SERIE EP 179
- SIDE EMITTER 189

PÁGINA

BOLLARDS

• SERIE VENECIA 193

PROYECTORES

• SERIE KR 197

• SERIE KR FLAT 201

SEGURIDAD

• SERIE WALLPACK 203

• CITI 23 206

ALUMBRADO PÚBLICO

• SERIE CITI 207

FLUORESCENTE 214-230

DECO 216

SUSPENDIDOS 219

FAROLES 220

EMPOTRADOS DIRIGIBLES 221

EMPOTRADOS FIJOS 222

LINEALES / SOBREPONER 223

OFFICE 224

SUBURBANO 224

LINEALES IP 225

BALASTROS 226

TRANSFORMADORES 229

ACCESORIOS 230

ÍNDICE DE CLAVES 231

La información contenida en este catálogo es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

GUÍA DE LECTURA

SIMBOLOGÍA

W POTENCIA

V~ TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

FP FACTOR DE POTENCIA

Hz FRECUENCIA

ATENUABLE

LÁMPARA PARA LED

LÁMPARA AR111

LÁMPARA LINEAL LED

K TEMPERATURA DE COLOR

lm FLUJO LUMINOSO

IRC ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

APERTURA

VIDA ÚTIL

EMPOTRADO A MURO

EMPOTRADO A PISO

EMPOTRADO A TECHO

SOBREPONER A MURO

SOBREPONER A PISO

SOBREPONER A TECHO

SUSPENDIDO

INTEGRAR A RIEL

BOTE OCTAGONAL

IP GRADO DE PROTECCIÓN

gr PESO

ROTACIÓN HORIZONTAL

INCLINACIÓN

APERTURA CUADRADA DE PLAFÓN (mm)

APERTURA CIRCULAR DE PLAFÓN (mm)

ESTACA

IP (ÍNDICE DE PROTECCIÓN)

PRIMER DÍGITO

IP	PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS	EFECTIVIDAD
0	NINGUNA	NINGUNA PROTECCIÓN CONTRA INTROMISIÓN DE OBJETOS.
1	>50mm	PROTEGIDO CONTRA LA INTRODUCCIÓN DE DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES A 50 mm.
2	>12mm	PROTEGIDO CONTRA INTRODUCCIÓN DE OBJETOS DE DIMENSIONES MAYORES A 12 mm. COMO DEDOS U OBJETOS SIMILARES.
3	>25mm	CONTRA INTRODUCCIÓN DE OBJETOS DE DIMENSIONES MAYORES A 25 MILÍMETROS COMO HERRAMIENTAS, CABLES GRUESOS, ETC.
4	>1mm	PROTEGIDO CONTRA LA INTRODUCCIÓN DE DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES A UN MILÍMETRO. MAYORÍA DE LOS CABLES, TORNILLERÍA, ETC.
5	POLVO	PROTEGIDO CONTRA LA PENETRACIÓN DE POLVO.
6	POLVO FINO	NINGUNA PENETRACIÓN DE POLVO.

SEGUNDO DÍGITO

IP	PROTECCIÓN CONTRA AGUA	DETALLES
0	NINGUNA	NO ESTA PROTEGIDO.
1	GOTEO DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA EL GOTEO VERTICAL DE AGUA Y EL POLVO.
2	AGUA GOTEANDO INCLINACIÓN A 15°	PROTEGIDO CONTRA EL GOTEO VERTICAL DE AGUA CON UNA INCLINACIÓN DE 15°
3	LLUVIA	PROTEGIDO CONTRA LA LLUVIA
4	PROYECCIÓN DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA PROYECCIÓN DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
5	POTENTE CHORRO DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA CHORRO DE AGUA A PRESIÓN DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
6	PROTECCIÓN TORRENTE DE AGUA	PROTECCIÓN CONTRA TORRERTE DE AGUA HACIA EL EQUIPO DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
7	INMERSIÓN A 1m TEMPORAL	PROTEGIDO CONTRA INMERSIÓN EN AGUA EN CONDICIONES DEFINIDAS DE PRESIÓN Y TIEMPO (A 1M DE INMERSIÓN)
8	INMERSIÓN PROLONGADA	PROTEGIDO CONTRA INMERSIÓN EN AGUA EN CONDICIONES DEFINIDAS POR LAS ESPECICACIONES O EL FABRICANTE (A MAS DE 1M DE SUMERSIÓN)

MAGG
QUE BIEN SE VE

INTERIORES

Los usuarios de los espacios interiores buscan de manera inconsciente, una correspondencia entre el espacio y su ambiente así como contar con una sensación de pertenencia. Esto se logra con la iluminación correcta y bien aplicada, por lo que resulta primordial contar con las herramientas necesarias para éste objetivo.

En general ésto nos obliga a desarrollar un amplio espectro de productos con variedad de prestaciones como tamaños, potencias, flujos luminosos, temperaturas de color y características eléctricas, que brindan una solución total a sus proyectos en aplicaciones como residencial, comercial, corporativo, etc.

Lo invitamos a acercarse a nuestra área de ventas para asesorarlo y poder dar solución a sus proyectos en iluminación.

355°

90°

PRISMA

DECO LED

Ésta familia se destaca por su propuesta de diseño vanguardista y minimalista.
Serie de luminarias para sobreponer en muros o plafón.
De proyección de luz suave y homogénea para interiores.
Diseñada con 4 siluetas iluminadas y un cilindro tipo proyector montados en bases de acero con una combinación de acabados gris acero y acero inoxidable en formatos de 1 a 3 unidades dirigibles nos dan un toque de actualidad a los espacios.

M REC

M ROUND

M STONE

FINGER

PRISMA

Categoría: DECORATIVO

Familia: DECO LED

CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO
L6101-8E0	M REC I	4.5	100- 240	50/60	Por Fase	3000K	200	44	-	>90	■	240 gr
L6101-830						6000K						
L6102-8E0	M ROUND I					3000K						
L6102-830						6000K						
L6103-8E0	M STONE I					3000K						
L6103-830						6000K						
L6104-8E0	FINGER I	3.5				3000K	150	43				220 gr
L6104-830						6000K						
L6105-8E4	PRISMA I	4.5				3000K	250	55	20°			298 gr
L6105-834						6000K						

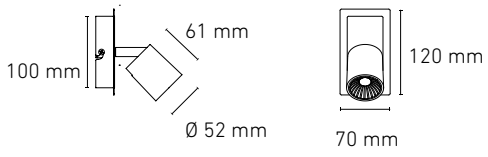

CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO
L6106-8E0	M REC II	9	100- 240	50/60	Por Fase	3000K	2x200	44	-	>90	■	360 gr
L6106-830						6000K						
L6107-8E0	M ROUND II					3000K						
L6107-830						6000K						
L6108-8E0	M STONE II					3000K						
L6108-830						6000K						
L6109-8E0	FINGER II	7				3000K	2x150	43				330 gr
L6109-830						6000K						
L6110-8E4	PRISMA II	8.5				3000K	2x230	53	20°			360 gr
L6110-834						6000K						

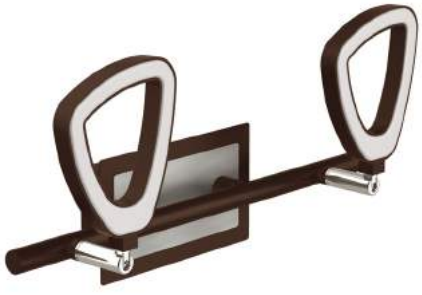



* Color gris metálico, sobre pedido.

CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO
L6111-8E0	M REC III	13.5	100- 240	50/60	Por Fase	3000K	3x200	44	-	>90	■	600 gr
L6111-830						6000K						
L6112-8E0	M ROUND III					3000K						
L6112-830						6000K						
L6113-8E0	M STONE III					3000K						
L6113-830						6000K						
L6114-8E0	FINGER III	10.5				3000K	3x150	43				560 gr
L6114-830						6000K						
L6115-8E4	PRISMA III	13				3000K	3x230	53	20°			600 gr
L6115-834						6000K						

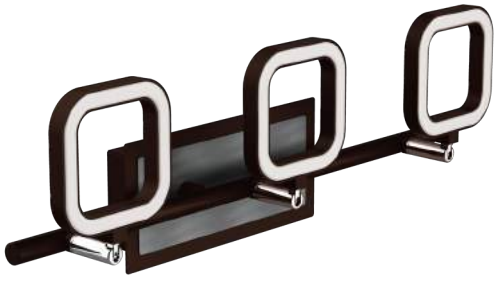

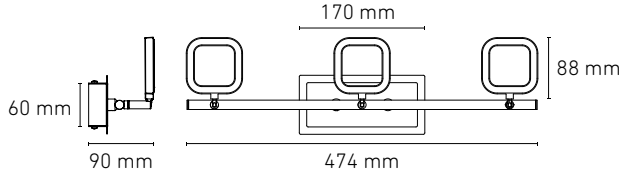



* Color gris metálico, sobre pedido.

SUSPENDIDOS LED

GLOBE LED

CLAVE	MODELO	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	IRC	COLOR
L6701-1E0	GLOBE 6"	7	100- 240	50/60	3000K	>82	□
L6701-130	GLOBE 6"				6000K		
L6702-1E0	GLOBE 8"	11.5			3000K		
L6702-130	GLOBE 8"				6000K		
L6703-1E0	GLOBE 10"	17			3000K		
L6703-130	GLOBE 10"				6000K		
L6704-1E0	GLOBE 12"	23			3000K		
L6704-130	GLOBE 12"				6000K		
L6705-1E0	GLOBE 14"	31			3000K		
L6705-130	GLOBE 14"				6000K		

Opcional color níquel satín
Altura 2000 mm Máx.

6"

Ø 122 mm
2149 mm
Ø 149 mm

8"

Ø 122 mm
2200 mm
Ø 200 mm

10"

Ø 122 mm
2254 mm
Ø 254 mm

12"

Ø 122 mm
2305 mm
Ø 305 mm

14"

Ø 122 mm
2356 mm
Ø 356 mm

DOWNLIGHTS

PÁGINA

SERIE LUNA EMPOTRAR

LUNA SSD

LUNA 3 SSD · LUNA 6 SSD · LUNA 9 SSD · LUNA 9 SSD IP65 · LUNA 9 PLUS SSD · LUNA 16 SSD · LUNA 23 SSD 20-21

LUNA ESPECIALES

LUNA 9 BÁSICO · LUNA 9E · LUNA 6 TF · LUNA 9 TF · LUNA 13 TF 22-23

LUNA FLAT RD

LUNA 3 FLAT · LUNA 6 FLAT · LUNA 9 FLAT · LUNA 13 FLAT · LUNA 18 FLAT · LUNA 25 FLAT 24-26

SERIE LUNA FLAT SQ EMPOTRAR

SQ 3 · SQ 6 · SQ 9 · SQ 13 · SQ 18 · SQ 25 27-29

SERIE LUNA SOBREPONER

LUNA 9 S · LUNA 13 S · LUNA 18 S · LUNA 25 S · LUNA 35 S · LUNA 45 S 30-31

SERIE LUNA FLAT SQ SOBREPONER

SQ 9 S · SQ 13 S · SQ 18 S · SQ 25 S · SQ 30 S · SQ 37 S · SQ 45 S ... 32-34

SERIE LUNA SUSPENDER

LUNA 35 · LUNA 45 35

SERIE M EMPOTRAR

M 500 · M 750 · M 1400 · M 2300 · M 3600 · M 7000 38-43

PÁGINA

SERIE POINTS

MICRO

POINTS MICRO I

POINTS MICRO II

POINTS MICRO III 46-47

MINI

POINTS MINI I

POINTS MINI II

POINTS MINI III 48-49

MP

POINTS MP I

POINTS MP II

POINTS MP III 50-51

AP

POINTS AP I

POINTS AP II

POINTS AP III 52-53

SERIE FLASH

FLASH D

FLASH D I

FLASH D II

FLASH D III 56-57

PLANO

FLASH I PLANO

FLASH II PLANO

FLASH III PLANO 58

SERIE SOYUZ LED

SOYUZ LED 59

SERIE ALPHA

EMPOTRAR

ALPHA ROUND LED

ALPHA I LED

ALPHA II LED

ALPHA III LED

ALPHA IV LED 62-63

SUSPENDER

ALPHA II SUSPENDER

ALPHA III SUSPENDER

ALPHA IV L SUSPENDER

ALPHA IV SUSPENDER 64

SERIE ISIS

ISIS I

ISIS II

ISIS III

ISIS PIN HOLE I

ISIS PIN HOLE II 65

Por fase.

> 50,000 hrs.

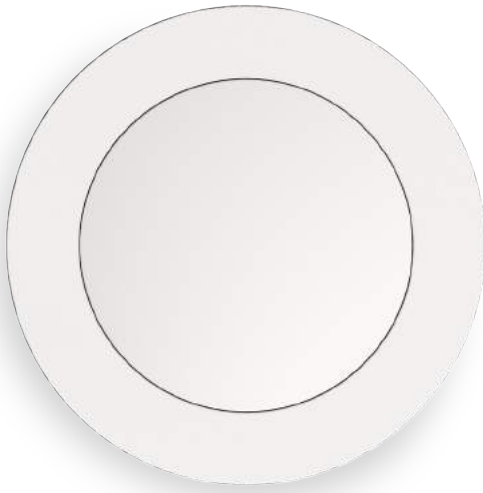

SERIE
LUNA

Downlight de diseño y apariencia sencilla para iluminación general que se destaca por su iluminación difusa y homogénea caracterizada por sus pantallas opalinas que ocultan la fuente luminosa y permiten el paso de luz brindando eficiencias de hasta 92 lm/W.

Su gran variedad de tamaños, potencias, formatos como circulares, cuadrados, para empotrar, sobreponer y suspender, hacen de la Serie Luna sea una familia de luminarias muy completa para cubrir necesidades de iluminación general a diferentes escalas y prácticamente para cualquier proyecto.

Categoría: DOWNLIGHTS

Familia: SERIE LUNA SSD

LUNA 3 SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6345-1E0	4.5	105-140	>0.95	50/60	Por Fase	3000K	182	52	>90	□	160 gr	IP 50
L6345-1I0						4000K	200	57				
L6345-130						6000K						



SSD SOLID STATE DRIVER

78 mm



LUNA 6 SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5074-1E0	7	105-140	>0.95	50/60	Por Fase	3000K	370	61	>90	□	180 gr	IP 50
L5074-1I0						4000K	380	63		■		
L5074-BI0												
L5074-130						6000K				□		



SSD SOLID STATE DRIVER

88 mm



LUNA 9 SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5071-1E0	10.3	105-140	>0.95	60	Por Fase	3000K	700	77	>90	□	270 gr	IP 50
L5071-BE0										■		
L5071-1I0						4000K		82		□		
L5071-BI0										■		
L5071-130						6000K				□		
L5071-B30										■		



SSD SOLID STATE DRIVER

129 mm

Bote Octagonal



LUNA 9 SSD IP65

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5008-1E0	10.3	105-140	>0.95	50/60	Por Fase	3000K	700	82	>90	□	270 gr	IP 65
L5008-1I0						4000K						
L5008-130						6000K						



SSD SOLID STATE DRIVER

120 mm

Bote Octagonal



Ø 166 mm

LUNA 9 PLUS SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6395-1E0	12	105-140	>0.95	50/60	Por Fase	3000K	888	74	>90	□	270 gr	IP 50
L6395-1I0						4000K	950	79				
L6395-130						6000K						



SSD SOLID STATE DRIVER

129 mm

Bote Octagonal



Ø 166 mm

LUNA 16 SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5072-1E0	18.4	105-140	>0.95	50/60	Por Fase	3000K	1120	67	>90	□	660 gr	IP 50
L5072-1I0						4000K	1200	73				
L5072-130						6000K						



SSD SOLID STATE DRIVER

175 mm



Ø 203 mm

LUNA 23 SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5073-1E0	24.2	105-140	>0.95	50/60	Por Fase	3000K	1520	76	>90	□	960 gr	IP 50
L5073-1I0						4000K	1600	80				
L5073-130						6000K						



SSD SOLID STATE DRIVER

220 mm



Ø 253 mm

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: EMPOTRADOS ESPECIALES

LUNA 9 BÁSICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6391-1E0	6	90-140	0.5	50/60	3000K	590	94	≥74	□	105 gr	IP 50
L6391-1I0					4000K						
L6391-130					6000K						



129 mm

Bote Octagonal



LUNA 9E

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6356-1E0	9	100-240	0.5	50/60	3000K	690	72	>82	□	196 gr	IP 50
L6356-BE0									■		
L6356-BI0					4000K	720	75				
L6356-1I0						760	84		□		
L6356-130					6000K						
L6356-B30						720	75		■		



129 mm

Bote Octagonal



LUNA 6 TF

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5004-1I0	6	100-240	>0.5	50/60	4000K	520	86	≥82	□	59 gr	IP 50
L5004-130					6000K						

Opcional atenuable





LUNA 9 TF

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5005-1I0	9	100-240	>0.5	50/60	4000K	760	84	≥82	□	142 gr	IP 50
L5005-130					6000K						

Opcional atenuable





LUNA 13 TF

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5006-1I0	13	100-240	>0.5	50/60	4000K	1200	92	≥82	□	221 gr	IP 50
L5006-130					6000K						

Opcional atenuable





Categoría: DOWNLIGHTS

Familia: SERIE LUNA FLAT ROUND

LUNA 3 FLAT BASICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6601-1E0	3.5	90-140	0.5	50/60	3000K	225	64	≥82	□	110 gr	IP 50
L6601-1I0					4000K	240	69				
L6601-130					6000K						



NUEVO

68 mm

LUNA 6 FLAT BASICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6602-1E0	6	90-140	0.5	50/60	3000K	378	63	≥82	□	120 gr	IP 50
L6602-1I0					4000K	440	70				
L6602-130					6000K						



NUEVO

81 mm

Bote Octagonal



LUNA 9 FLAT BASICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6603-1E0	9	90-140	0.5	50/60	3000K	711	79	≥82	□	215 gr	IP 50
L6603-1I0					4000K	690	71				
L6603-130					6000K						



NUEVO

139 mm

Bote Octagonal

LUNA 13 FLAT BASICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6604-1E0	14	90-140	0.5	50/60	3000K	1135	87	≥82	□	280 gr	IP 50
L6604-1I0					4000K	1160	82				
L6604-130					6000K						



NUEVO

174 mm

LUNA 3 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6347-1E0	3.5	100-240	>0.5	50/60	3000K	225	64	≥90	□	110 gr	IP 50
L6347-1I0					4000K	240	69				
L6347-130					6000K						



Opcional atenuable

68 mm

LUNA 6 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6352-1E0	6	100-240	>0.5	50/60	3000K	378	63	≥90	□	120 gr	IP 50
L6352-1I0					4000K	460	76				
L6352-130					6000K						



Opcional atenuable

81 mm

Bote Octagonal



LUNA 9 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6359-1E0	9	100-240	>0.5	50/60	3000K	711	79	≥90	□	215 gr	IP 50
L6359-1I0					4000K	760	84				
L6359-130					6000K						



Opcional atenuable

139 mm

Bote Octagonal



LUNA 13 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6335-1E0	13	100-240	>0.5	50/60	3000K	1135	87	≥90	□	280 gr	IP 50
L6335-1I0					4000K	1200	92				
L6335-130					6000K						



Opcional atenuable

174 mm



LUNA ROUND 18 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6340-1E0	18	100-240	>0.5	50/60	3000K	1550	86	≥90	□	506 gr	IP 50
L6340-1I0					4000K	1650	91				
L6340-130					6000K						



Opcional atenuable

223 mm



LUNA ROUND 25 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6341-1E0	25	100-305	>0.9	50/60	3000K	2200	88	≥90	□	915 gr	IP 50
L6341-1I0					4000K	2300	92				
L6341-130					6000K						



Opcional atenuable

273 mm



Nota 1: Driver disponible en un rango operable de 100- 305, con alternacion en un rango de 100- 240 V, y factor de potencia >0.9.
Nota 2: Este producto puede ser atenuable, en un rango de 0 - 10, con un controlador por fase (dimmer) sobre pedido.

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE LUNA FLAT SQUARE

SQ 3 FLAT BASICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6611-1E0	3.5	90-140	0.5	50/60	3000K	214	61	≥82	□	120 gr	IP 50
L6611-130					6000K	230	66				



NUEVO

72x72 mm



SQ 6 FLAT BASICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6612-1E0	6	90-140	0.5	50/60	3000K	378	63	≥82	□	135 gr	IP 50
L6612-130					6000K	401	68				



NUEVO

88x88 mm



SQ 9 FLAT BASICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6613-1E0	9	90-140	0.5	50/60	3000K	648	72	≥82	□	205 gr	IP 50
L6613-1I0					4000K	698	78				
L6613-130					6000K		77				



NUEVO

123x123 mm



SQ 13 FLAT BASICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6614-1E0	13	90-140	0.5	50/60	3000K	1200	92	≥82	□	320 gr	IP 50
L6614-1I0					4000K						
L6614-130					6000K						



NUEVO

158x158 mm



SQ 3 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6360-1E0	3.5	100-240	>0.5	50/60	3000K	214	61	≥90	□	120 gr	IP 50
L6360-130					6000K	230	66				

Opcional atenuable



NUEVO

72x72 mm



SQ 6 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6361-1E0	6	100-240	>0.5	50/60	3000K	378	63	≥90	□	135 gr	IP 50
L6361-130					6000K	410	68				

Opcional atenuable



NUEVO

88x88 mm



SQ 9 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6362-1E0	9	100-240	>0.5	50/60	3000K	648	72	≥90	□	205 gr	IP 50
L6362-1I0					4000K	698	78				
L6362-130					6000K		77				

Opcional atenuable



NUEVO

123x123 mm



SQ 13 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6363-1E0	13	100-240	>0.5	50/60	3000K	1200	92	≥90	□	320 gr	IP 50
L6363-1I0					4000K						
L6363-130					6000K						



Opcional atenuable

NUEVO

158x158 mm

SQ 18 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6364-1E0	18	100-240	0.5	50/60	3000K	1512	84	≥90	□	506 gr	IP 50
L6364-1I0					4000K						
L6364-130					6000K	1650	92				



Opcional atenuable

208x208 mm

SQ 25 FLAT ESTANDAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6370-1I0	25	100-305	>0.9	50/60	4000K	2300	92	≥90	□	995 gr	IP 50



Opcional atenuable

258x258 mm



Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE LUNA FLAT SOBREPONER

LUNA 9 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6377-1I0	9	100-240	>0.5	50/60	4000K	760	84	≥90	☐	260 gr	IP 50
L6377-130					6000K						

Opcional atenuable





LUNA 13 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6374-1E0	13	100-240	>0.5	50/60	3000K	1135	87	≥90	☐	346 gr	IP 50
L6374-1I0					4000K	1200	92				
L6374-130					6000K						

Opcional atenuable





LUNA 18 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6373-1E0	18	100-240	>0.5	50/60	3000K	1550	86	≥90	☐	506 gr	IP 50
L6373-1I0					4000K	1650	92				
L6373-130					6000K						

Opcional atenuable





LUNA 25 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6372-1E0	25	100-305	>0.9	50/60	3000K	2200	88	≥90	□	1,125 gr	IP 50
L6372-1I0					4000K	2300	92				
L6372-130					6000K						

Opcional atenuable





LUNA 35 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6375-1I0	35	100-305	>0.9	50/60	4000K	3200	91	≥86	□	1,905 gr	IP 50
L6375-130					6000K						

Opcional atenuable





LUNA 45 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6376-1I0	45	100-305	≥0.9	50/60	4000K	4100	91	≥86	□	4,055 gr	IP 50
L6376-130					6000K						

Opcional atenuable





Categoría: DOWNLIGHTS

Familia: SERIE LUNA SQ FLAT SOBREPONER

SQ 9 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6367-1E0	9	100-240	>0.5	50/60	3000K	648	72	≥90	□	260 gr	IP 50
L6367-1I0					4000K	698	78				
L6367-130					6000K						

Opcional atenuable





SQ 13 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6368-1E0	13	100-240	>0.5	50/60	3000K	1200	92	≥90	□	346 gr	IP 50
L6368-1I0					4000K						
L6368-130					6000K						

Opcional atenuable





SQ 18 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6369-1E0	18	100-240	>0.5	50/60	3000K	1512	84	≥90	□	506 gr	IP 50
L6369-1I0					4000K						
L6369-130					6000K						

Opcional atenuable





SQ 25 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6371-1I0	25	100-305	≥0.9	50/60	4000K	2300	92	≥90	□	1,100 gr	IP 50
L6371-130					6000K						

Opcional atenuable





SQ 30 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6383-1I0	30	100-305	≥0.9	50/60	4000K	2500	83	≥86	□	3,270 gr	IP 50
L6383-130					6000K						

Opcional atenuable





SQ 37 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6384-1I0	37	100-305	≥0.9	50/60	4000K	3340	90	≥86	□	3,500 gr	IP 50
L6384-130					6000K						

Opcional atenuable





SQ 45 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6385-1I0	45	100-305	≥0.9	50/60	4000K	4100	91	≥86	□	4,700 gr	IP 50
L6385-130					6000K						

Opcional atenuable





Categoría: DOWNLIGHTS

Familia: SERIE LUNA FLAT SUSPENDIDO

LUNA 35 FLAT S SUSPENDIDO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6629-1I0	35	100-305	>0.9	50/60	4000K	3200	91	≥86	□	1,905 gr	IP 50
L6629-130					6000K						

Opcional atenuable





LUNA 45 FLAT S SUSPENDIDO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6630-1I0	45	100-305	≥0.9	50/60	4000K	4100	91	≥86	□	4,055 gr	IP 50
L6630-130					6000K						

Opcional atenuable





KIT DE SUSPENSIÓN

	CLAVE	KIT DE SUSPENSIÓN
LUNA 35 CG	L6375-1I0	P3734-100
LUNA 45 CG	L6376-1I0	

(1.50 mts. de largo)

Por fase

Según
versión

SERIE M

Downlight de tipo técnico, diseñado para iluminación general así como para iluminación puntual de alta calidad por su índice de reproducción cromática IRC ≥91.

Su óptica tipo domo distribuye la luz de manera homogénea sin mostrar la fuente luminosa. Las ópticas tipo lente concentran la luz de forma uniforme y eficiente para aplicaciones de mayor altura de montaje.

Su gran variedad de tamaños y potencias hacen de la Serie M una familia de luminarias muy completa para cubrir necesidades de iluminación para prácticamente cualquier espacio y de cualquier dimensión.

Los drivers operan en el rango de tensión 100-305V. y son atenuables por fase, facilitan su instalación y operación.

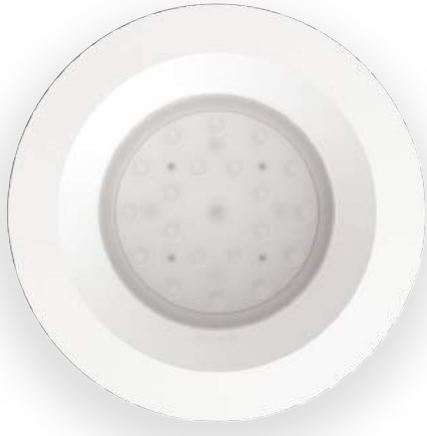

Categoría: DOWNLIGHTS

Familia: SERIE M

M 500 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5003-1I9	5	100-240	0.5	50/60	Por Fase*	4000K	425	85	45°	≥91	□	300 gr	IP 60
L5003-1E9						3000K	413	83					
L5003-BED							270	54	DOMO		■		
L5003-1ED											□		
L5003-BID						4000K	280	56			■		
L5003-1ID											□		



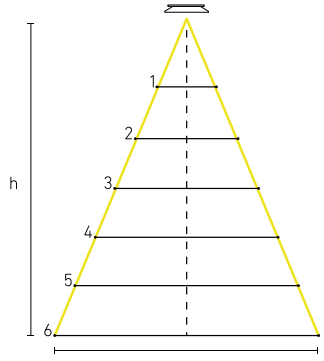

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.70	402
2	1.52	101
3	2.27	45
4	3.03	25
5	3.79	16



45°



DOMO

M 750 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5015-1E6	8	100-240	0.5	50/60	Por Fase*	3000K	440	73	20°	≥91	□	370 gr	IP 60
L5015-1E9							685	86	45°				
L5015-1I6						4000K	590	74	20°				
L5015-1I9							695	87	45°				
L5015-BED						3000K	460	64	DOMO		■		
L5015-1ED							505	63			□		
L5015-BID						4000K	485	61			■		
L5015-1ID							515				□		

100 mm



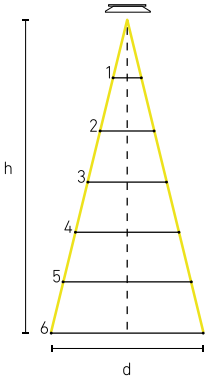

20°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.50	1240
2	1.00	323
3	1.50	145
4	2.01	82
5	2.51	53



DOMO



20°

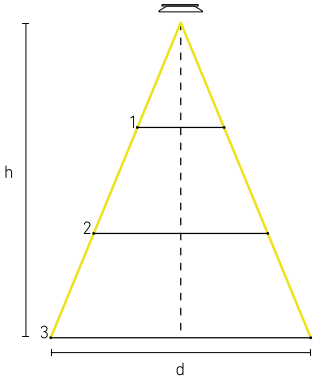

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.74	602
2	1.49	55
3	2.23	69



45°

M 1400 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5024-1E6	16	100-240	0.5	50/60	Por Fase	3000K	1230	77	20°	≥91	☐	410 gr	IP 60
L5024-1E9							1330	83	45°		☐		
L5024-BE9									45°		■		
L5024-1I6						4000K	1290	80	20°		☐		
L5024-1I9							1375	86	45°		☐		
L5024-BI9									45°		■		
L5024-1ED						3000K	1144	71	DOMO		☐		
L5024-BED							910	57			■		
L5024-1ID						4000K	1180	74			☐		
L5024-BID							980	61			■		

130 mm



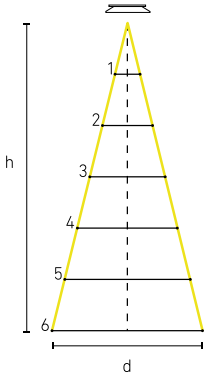

20°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.50	2021
2	1.00	530
3	1.50	238
4	2.00	134
5	2.51	86



20°



DOMO

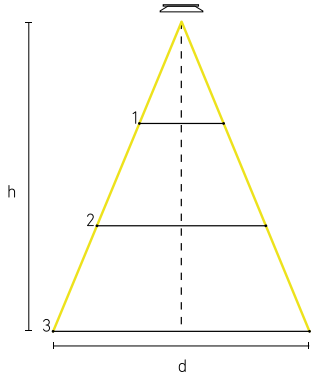

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.74	1110
2	1.49	282
3	2.23	126



45°

M 2300 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5032-1E6	23	100-305	>0.9	50/60	3000K	2100	84	20°	≥91	□	1,467 gr	IP 60
L5032-1E9								45°				
L5032-1I6					4000K	2050	82	20°				
L5032-1I9								45°				
L5032-1ED					3000K	1850	74	DOMO				
L5032-1ID					4000K	1950	78					

Opcional atenuable

165 mm



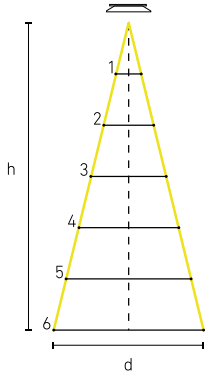

20°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.49	3627
2	0.97	955
3	1.46	429
4	1.95	243
5	2.44	156



20°



DOMO

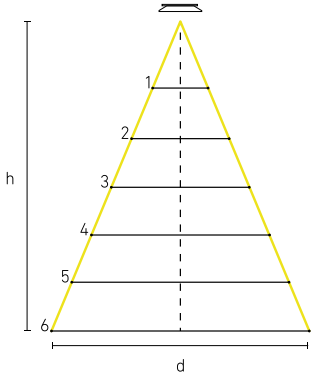

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.74	1719
2	1.48	439
3	2.23	196
4	2.97	111
5	3.71	71



45°

M 3600 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5040-1E6	37	100-305	>0.9	50/60	3000K	3200	80	30°	≥91	□	1,700 gr	IP 60
L5040-1E9								45°				
L5040-1I6					4000K	3400	85	30°				
L5040-1I9					4000K			45°				
L5040-1ED					3000K	3050	76	DOMO				
L5040-1ID					4000K	3200	80					

Opcional atenuable

212 mm



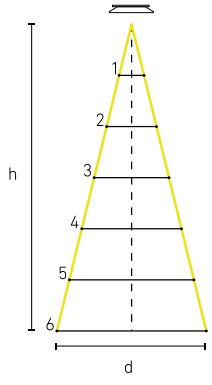

30°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.49	6016
2	0.97	1603
3	1.46	722
4	1.95	409
5	2.44	2063



30°



DOMO

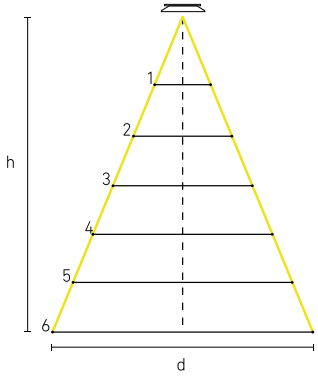

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.76	2849
2	1.52	729
3	2.25	327
4	3.84	184
5	3.75	118



45°

M 7000 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5050-1E5	80	100-305	>0.9	50/60	3000K	6480	81	24°	≥91	□	2,690 gr	IP 60
L5050-1I5					4000K	6600	82	24°				
L5050-1ID					4000K	6240	78	DOMO				

Opcional atenuable

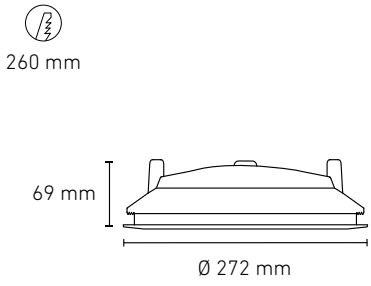

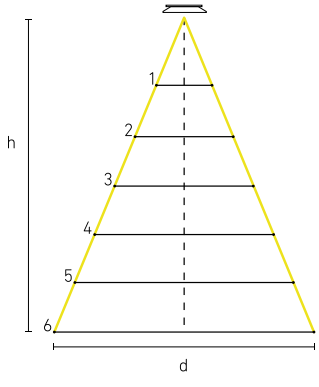

24°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.40	11161
2	0.81	3130
3	1.21	1421
4	1.62	810
5	2.02	522



24°



DOMO

Por su potencia y tamaño es ideal para marquesinas, dobles y triples alturas brindando una luz homogénea.

355°

15° - 25°

SERIE POINTS

Luminaria profunda direccionable con sistema cardánico, de alto confort visual, de forma ortogonal, que permite modular de manera sencilla las fuentes luminosas, se puede seleccionar desde 1 hasta 3 módulos para dirigirlos de manera individual con total flexibilidad. Su alto índice de reproducción cromática ≥90 le permiten resaltar los productos iluminados con muy alta calidad.

La claridad en su trazo hace de la familia Points una excelente opción para espacios dinámicos como exhibiciones, showrooms, tiendas departamentales, etc.

POINTS MICRO



POINTS MICRO I

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5914-YE4	4.5	100-240	0.5	50/60	3000K	225	50	20°	≥90	■	128 gr	IP 10
L5914-YI4					4000K	245	54					
L5914-YEJ					3000K	235	52	40°				
L5914-YIJ					4000K	250	55					
L5914-ZEJ					3000K	235	52			◧		
L5914-ZIJ					4000K	250	55					

Opcional atenuable

59X59 mm





20°



40°

POINTS MICRO Ⅱ

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5915-YE4	9	100-240	0.5	50/60	3000K	2x230	52	20°	≥90	■	206 gr	IP 10
L5915-YI4					4000K	2x245	54					
L5915-YEJ					3000K	2x235	52	40°				
L5915-YIJ					4000K	2x250	55					
L5915-ZEJ					3000K	2x235	52			◧		
L5915-ZIJ					4000K	2x250	55					

Opcional atenuable

59X110 mm

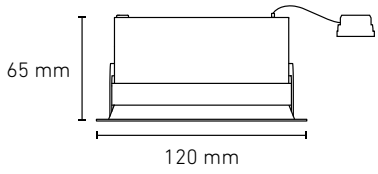



20°



40°

POINTS MICRO Ⅲ

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5916-YE4	12	100-240	0.5	50/60	3000K	3x230	58	20°	≥90	■	285 gr	IP 10
L5916-YI4					4000K	3x260	65					
L5916-YEJ					3000K	3x230	58	40°				
L5916-YIJ					4000K	3x260	65					
L5916-ZEJ					3000K	3x230	58			◧		
L5916-ZIJ					4000K	3x260	65					

Opcional atenuable

59X158 mm

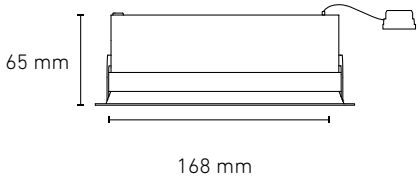



20°



40°

POINTS MINI



POINTS MINI I

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5905-YEK	8.8	100-240	0.5	50/60	3000K	625	71	15°	≥90	■	448 gr	IP 10
L5905-YIK					4000K	660	75					
L5905-YEL					3000K	625	71	25°				
L5905-YIL					4000K	660	75					

Opcional atenuable

105X105 mm





15°



25°

POINTS MINI Ⅱ

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5906-YEK	17	100-240	0.5	50/60	3000K	2x625	72	15°	≥90	■	718 gr	IP 10
L5906-YIK					4000K	2x660	77					
L5906-YEL					3000K	2x625	72	25°				
L5906-YIL					4000K	2x660	77					

Opcional atenuable

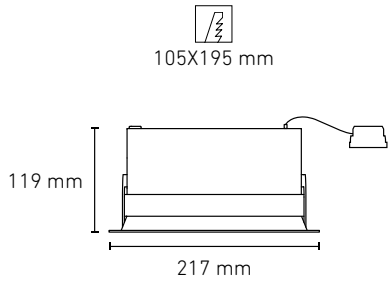



15°



25°

POINTS MINI Ⅲ

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5907-YEK	24.5	100-240	0.5	50/60	3000K	3x625	76	15°	≥90	■	992 gr	IP 10
L5907-YIK					4000K	3x660	80					
L5907-YEL					3000K	3x625	76	25°				
L5907-YIL					4000K	3x660	80					

Opcional atenuable

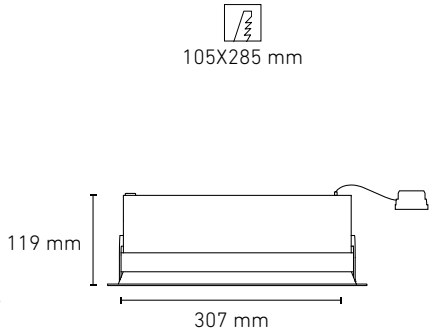



15°



25°

POINTS MP



POINTS MP I

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5908-YEK	16	100-240	0.5	50/60	3000K	960	60	15°	≥90	■	656 gr	IP 10
L5908-YIK					4000K	1008	63					
L5908-YEL					3000K	960	60	25°				
L5908-YIL					4000K	1008	63					

Opcional atenuable

132X132 mm





15°



25°

POINTS MP Ⅱ

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5909-YEK	30.5	100-240	>0.9	50/60	3000K	2x960	60	15°	≥90	■	1,075 gr	IP 10
L5909-YIK					4000K	2x1008	63					
L5909-YEL					3000K	2x960	60	25°				
L5909-YIL					4000K	2x1008	63					

Opcional atenuable





15°



25°

POINTS MP Ⅲ

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5910-YEK	46.5	100-240	>0.9	50/60	3000K	3x960	60	15°	≥90	■	1,526 gr	IP 10
L5910-YIK					4000K	3x1008	63					
L5910-YEL					3000K	3x960	60	25°				
L5910-YIL					4000K	3x1008	63					

Opcional atenuable

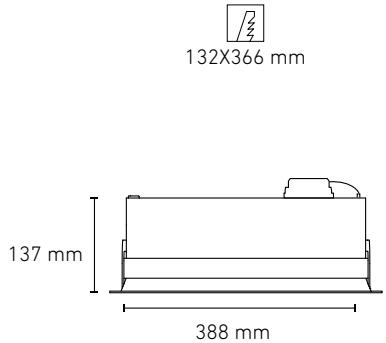



15°



25°

POINTS AP



POINTS AP I

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5911-YEK	30.5	100-305	>0.9	50/60	3000K	2160	71	15°	≥90	■	1,053 gr	IP 10
L5911-YIK					4000K	2280	75					
L5911-YEL					3000K	2160	71	25°				
L5911-YIL					4000K	2280	75					

Opcional atenuable

159X159 mm





15°



25°

POINTS AP Ⅱ

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5912-YEK	61	100-305	>0.9	50/60	3000K	2x2160	71	15°	≥90	■	1,852 gr	IP 10
L5912-YIK					4000K	2x2280	75					
L5912-YEL					3000K	2x2160	71	25°				
L5912-YIL					4000K	2x2280	75					

Opcional atenuable





15°



25°

POINTS AP Ⅲ

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5913-YEK	91.5	100-305	>0.9	50/60	3000K	3x2160	71	15°	≥90	■	2,659 gr	IP 10
L5913-YIK					4000K	3x2280	75					
L5913-YEL					3000K	3x2160	71	25°				
L5913-YIL					4000K	3x2280	75					

Opcional atenuable

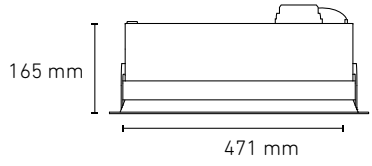



15°



25°

24° / 45°

20° / 40°

20°

SERIE
FLASH

Luminaria direccionable, de alto confort visual, de formas puras y elegantes con acabados que combinan o contrastan con su entorno, son una herramienta muy útil para el diseño de iluminación.

Ópticos montados en placas de 1 hasta 3 módulos para dirigirlos individualmente de manera flexible con ángulos de emisión de 20°, 24° y 40° Permite al diseñador iluminar puntualmente destacando de manera precisa los detalles arquitectónicos, los espacios o los productos.

Categoría: DOWNLIGHTS

Familia: SERIE FLASH

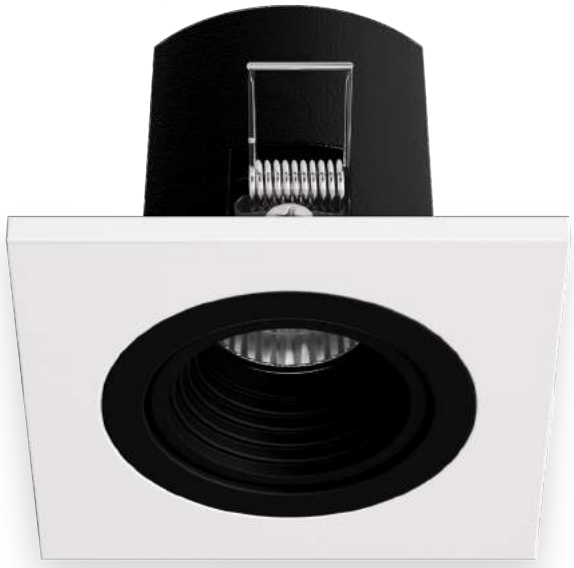



FLASH D I

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5175-1E4	4.4	100-240	0.5	50/60	Por Fase*	3000K	220	50	20°	≥82	◪	114 gr	IP 60
L5175-YE4											◪		
L5175-1EJ							230	52	40°		◪		
L5175-YEJ											◪		

*Opcional: Temperatura de color **4000K**





20°



40°

FLASH D Ⅱ

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5176-1E4	8.8	100-240	0.5	50/60	Por Fase*	3000K	440	50	20°	≥82	◪	250 gr	IP 60
L5176-YE4											◪		
L5176-1EJ							455	52	40°		◪		
L5176-YEJ											◪		

*Opcional: Temperatura de color **4000K**

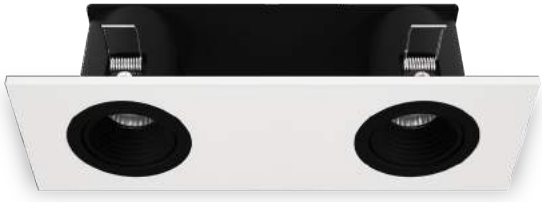



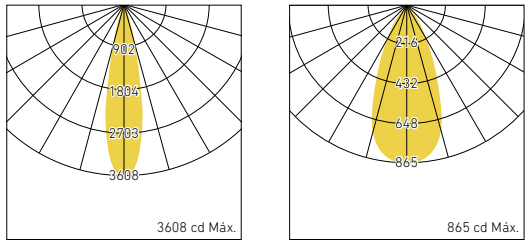

FLASH D Ⅲ

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5177-1E4	13	100-240	0.5	50/60	Por Fase*	3000K	660	50	20°	≥82	◪	362 gr	IP 60
L5177-YE4											◪		
L5177-1EJ							675	55	40°		◪		
L5177-YEJ											◪		

*Opcional: Temperatura de color **4000K**



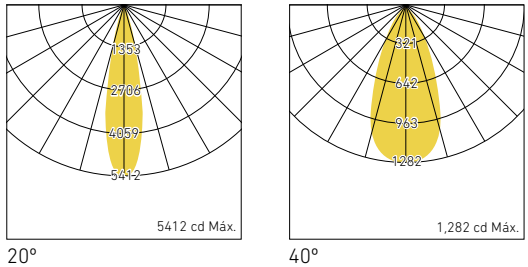

Categoría: DOWNLIGHTS

Familia: SERIE FLASH PLANO

FLASH I PLANO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5143-EE5	3.5	100-240	0.5	50/60	3000K	220	62	24°	≥82	▤	113 gr	IP 60
L5143-EI5					4000K	240	68					

Opcional atenuable







24°

FLASH II PLANO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5144-EE5	6	100-240	0.5	50/60	3000K	440	81	24°	≥82	▤	170 gr	IP 60
L5144-EI5					4000K	480	89					

Opcional atenuable







24°

FLASH III PLANO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5145-EE5	9	100-240	0.5	50/60	3000K	660	73	24°	≥82	▤	256 gr	IP 60
L5145-EI5					4000K	720	80					

Opcional atenuable







24°

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SOYUZ LED

SOYUZ LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L6316-1E5	5	100-240	0.5	50/60	3000K	370	74	24°	≥91	□	95 gr	IP 60
L6316-1I5					4000K	380	76					

Opcional atenuable





Rotación vertical 24°

+/- 30° Por eje

SERIE
ALPHA LED

Luminaria de formato modular integrada por un conjunto de arillos porta lámparas en formato circular y cuadrangular diseñado para alojar de 1 a 4 lámparas AR111 LED direccionable con sistema cardánico, de manera individual en dos ejes.

Cuenta con dos formas de instalación como: empotrar y suspender esto lo hace perfectamente aplicable a diversas circunstancias arquitectónicas.

ALPHA LED

LUMINARIA BASE

LÁMPARA

ALPHA ROUND LED*

ALPHA I LED*

ALPHA II LED*

ALPHA III LED*

ALPHA IV LED*

+

ALPHA
SUSPENDIDO II LED*

ALPHA
SUSPENDIDO III LED*

ALPHA
SUSPENDIDO IV L LED*

ALPHA
SUSPENDIDO IV LED*

* No incluye lámpara, las luminarias se encuentran en la página 174.

ALPHA EMPOTRADO

ALPHA ROUND LED*

CLAVE	COLOR
L1733-100	□
L1733-300	■

165 mm

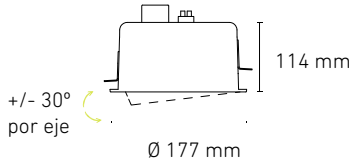

ALPHA I LED*

CLAVE	COLOR
L5901-100	□
L5901-300	■

160X160 mm

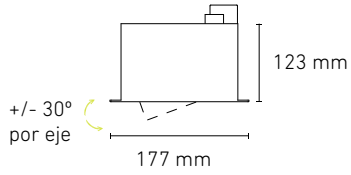

ALPHA II LED*

CLAVE	COLOR
L5902-100	□
L5902-300	■

320X160 mm

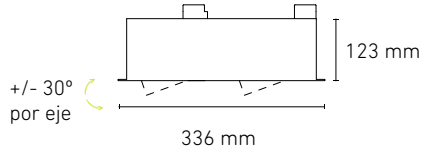

ALPHA III LED*

CLAVE	COLOR
L5903-100	□
L5903-300	■

475X160 mm



ALPHA IV LED*

CLAVE	COLOR
L5904-100	□
L5904-300	■

320X320 mm



* Transformador incluido.

ALPHA
SUSPENDIDO II LED*

CLAVE	COLOR
L5820-100	□
L5820-300	■

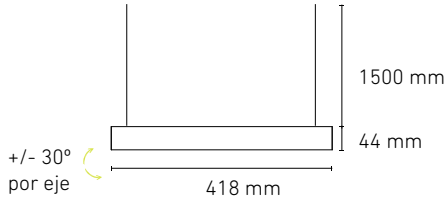

ALPHA
SUSPENDIDO III LED*

CLAVE	COLOR
L5821-100	□
L5821-300	■

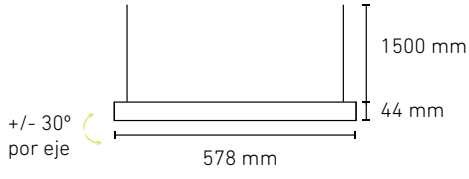

ALPHA
SUSPENDIDO IV L LED*

CLAVE	COLOR
L5823-100	□
L5823-300	■

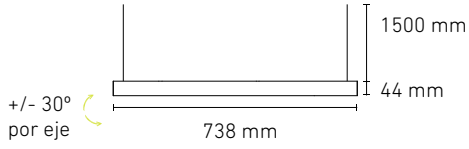

ALPHA
SUSPENDIDO IV LED*

CLAVE	COLOR
L5822-100	□
L5822-300	■

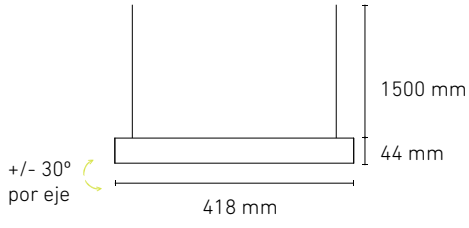

* No incluye lámpara, las luminarias se encuentran en la página 174.

* Transformador incluido.

ISIS I

CLAVE	COLOR	PESO
L5960-100	□	475 gr
L5960-300	■	

100X100 mm

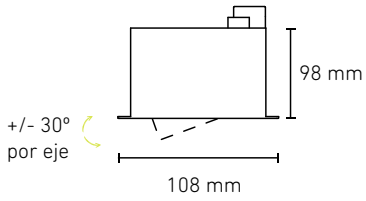

ISIS II

CLAVE	COLOR	PESO
L5961-100	□	850 gr
L5961-300	■	

195X100 mm

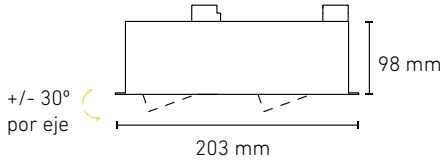

ISIS III

CLAVE	COLOR	PESO
L5962-100	□	1,235 gr
L5962-300	■	

285X100 mm



ISIS PIN HOLE

ISIS PIN HOLE I

CLAVE	COLOR	PESO
L5963-100	□	434 gr
L5963-300	■	

100X100 mm

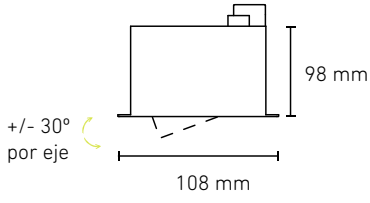

ISIS PIN HOLE II

CLAVE	COLOR	PESO
L5964-100	□	495 gr
L5964-300	■	

195X100 mm

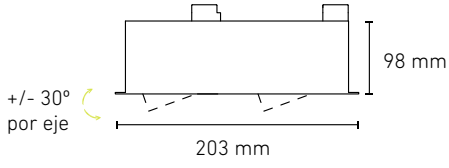

* Transformador y lámpara, no incluidos.

PROYECTOROS

PÁGINA

SERIE C

SOBREPONER

SERIE C-S

C 12-S

C 20-S

C 30-S 70-71

EMPOTRAR

SERIE C-E

C 12-E

C 20-E

C 30-E 72-73

A RIEL

SERIE C-R

C 12-R

C 20-R

C 30-R 74-75

SLASH

EMPOTRADOS

SLASH LED

SLASH MINI 78

ALPHA

ALPHA
LED A RIEL

ALPHA LED
A CANOPE 79

SWING

SWING
38 R

SWING
38 S 80

OFICINAS

CUBIC LED

EMPOTRAR

CUBIC LED 60X60

CUBIC LED 60X120 84

CUBIC SOFT

EMPOTRAR

CUBIC SOFT 60X60

CUBIC SOFT 60X120 85

PÁGINA

CUBIC SOFT DEEP

EMPOTRAR

CUBIC SOFT 60X60

CUBIC SOFT 60X120 86

SERIE PANEL

EMPOTRAR/
SUSPENDER
PANEL BÁSICO

PANEL BÁSICO 60X60

PANEL BÁSICO 60X120 87

EMPOTRAR/
SUSPENDER
PANEL STD

PANEL STD 60X60

PANEL STD 60X120

PANEL STD 30X120

PANEL PRIME 20X120

PANEL PRIME15X120 .. 88-89

EMPOTRAR/
SUSPENDER
PANEL PRIME

PANEL PRIME 60X60

PANEL PRIME 60X120

PANEL STD 30X120 90

KROMOS LED

EMPOTRAR

KROMOS LED 60X60

KROMOS LED 60X120 91

SISTEMA LINEAL BLU

BLU

BLU EMPOTRAR

BLU SOBREPONER


BLU SUSPENDER 94-95

BLU MINI

BLU MINI EMPOTRRAR 96

TREK

SUSPENDER

TREK 900

TREK 1200

TREK 1800 97

24° / 45°

355°

160°

PROYECTORES
SERIE C

Diseño sencillo y elegante, altamente flexible por sus 3 sistemas de montaje; C-S Sobrepuesto, C-E Empotrado y C-R Riel.

Por su sistema cardánico de haz de luz direccionable en dos ejes y su confort visual, la Serie C permite generar atmósferas de alto contraste para enfatizar elementos arquitectónicos, cuadros, esculturas, islas comerciales con la confianza de contar con un alto índice de reproducción cromática en temperaturas de color cálida y neutra.

Serie C es una herramienta poderosa de diseño de iluminación adecuada para cualquier tipo de ambiente y escala.

Categoria: PROYECTORES
Familia: SERIE C

C-S

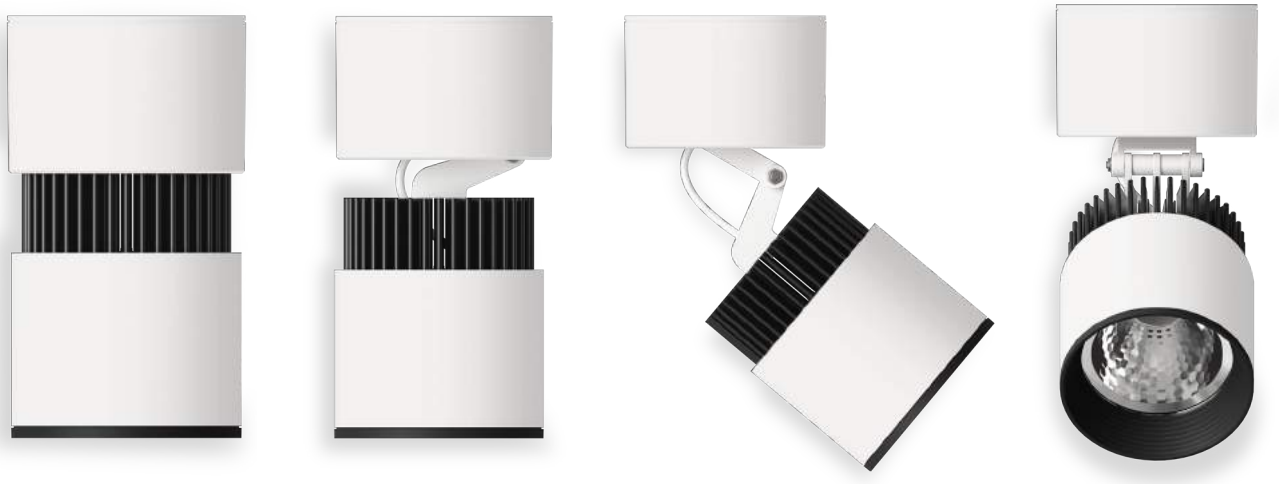

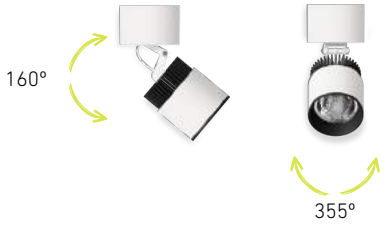

C 12-S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5668-1E5	12	100-240	>0.9	50/60	3000K	830	69	24°	≥82	□	320 gr	IP 40
L5668-3E5										■		
L5668-1E9								45°		□		
L5668-3E9										■		
L5668-1I5					4000K	880	73	24°		□		
L5668-3I5										■		
L5668-1I9								45°		□		
L5668-3I9										■		

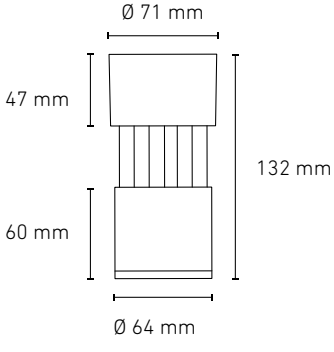

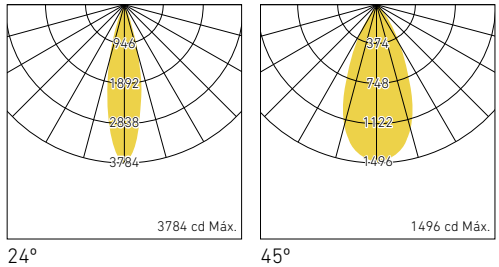

24° 45°

C 20-S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5666-1E5	20	100-305	>0.9	50/60	3000K	1440	72	24°	≥82	□	715 gr	IP 40
L5666-3E5										■		
L5666-1E9								45°		□		
L5666-3E9										■		
L5666-1I5					4000K	1500	75	24°		□		
L5666-3I5										■		
L5666-1I9								45°		□		
L5666-3I9										■		





24°



45°

C 30-S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5667-1E5	29	100-305	>0.9	50/60	3000K	2400	83	24°	≥82	□	925 gr	IP 40
L5667-3E5										■		
L5667-1E9								45°		□		
L5667-3E9										■		
L5667-1I5					4000K	2450	84	24°		□		
L5667-3I5										■		
L5667-1I9								45°		□		
L5667-3I9										■		





24°



45°

C-E

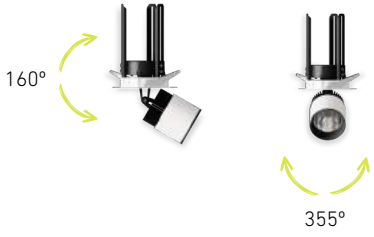

C 12-E

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5670-1E5	12	100-240	>0.9	50/60	3000K	830	69	24°	≥82	□	645 gr	IP 40
L5670-3E5										■		
L5670-1E9								45°		□		
L5670-3E9										■		
L5670-1I5					4000K	880	73	24°		□		
L5670-3I5										■		
L5670-1I9								45°		□		
L5670-3I9										■		

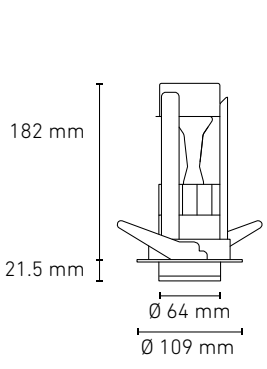

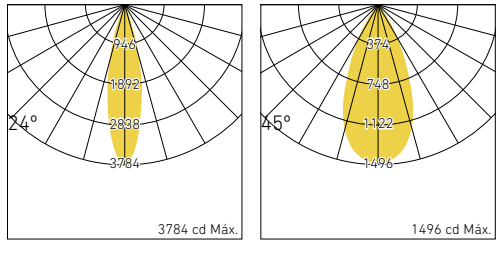

C 20-E

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5671-1E5	20	100-305	>0.9	50/60	3000K	1440	72	24°	≥82	□	920 gr	IP 40
L5671-3E5										■		
L5671-1E9								45°		□		
L5671-3E9										■		
L5671-1I5					4000K	1500	75	24°		□		
L5671-3I5										■		
L5671-1I9								45°		□		
L5671-3I9										■		



116 mm



24°



45°

C 30-E

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5672-1E5	29	100-305	>0.9	50/60	3000K	2400	83	24°	≥82	□	1,260 gr	IP 40
L5672-3E5										■		
L5672-1E9								45°		□		
L5672-3E9										■		
L5672-1I5					4000K	2450	84	24°		□		
L5672-3I5										■		
L5672-1I9								45°		□		
L5672-3I9										■		



135 mm



24°



45°

C-R

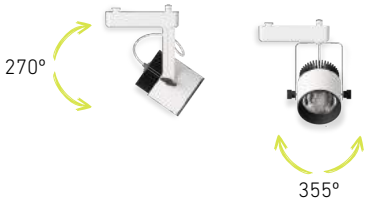

C 12-R

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5662-1E5	12	100-240	>0.9	50/60	3000K	830	69	24°	≥82	□	380 gr	IP 40
L5662-3E5										■		
L5662-1E9								45°		□		
L5662-3E9										■		
L5662-1I5					4000K	880	73	24°		□		
L5662-3I5										■		
L5662-1I9								45°		□		
L5662-3I9										■		





24°



45°

C 20-R

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5660-1E5	21	100-305	>0.9	50/60	3000K	1440	72	24°	≥82	□	805 gr	IP 40
L5660-3E5										■		
L5660-1E9								45°		□		
L5660-3E9										■		
L5660-1I5					4000K	1500	75	24°		□		
L5660-3I5										■		
L5660-1I9								45°		□		
L5660-3I9										■		





24°



45°

C 30-R

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5661-1E5	29	100-305	>0.9	50/60	3000K	2400	83	24°	≥82	□	925 gr	IP 40
L5661-3E5										■		
L5661-1E9								45°		□		
L5661-3E9										■		
L5661-1I5					4000K	2450	84	24°		□		
L5661-3I5										■		
L5661-1I9								45°		□		
L5661-3I9										■		





24°



45°

Control
0-10V

24° / 50°

355°

60°

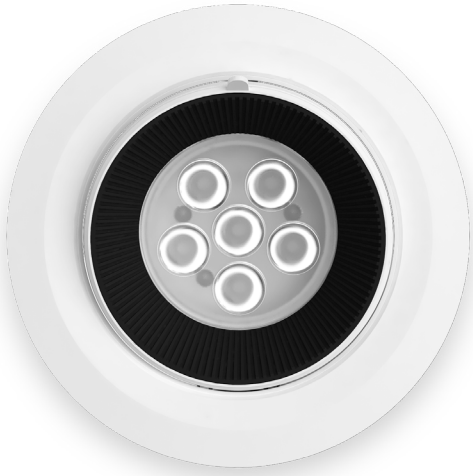

SERIE
SLASH

La iluminación comercial debe contar con altos índices de reproducción cromática, para poder resaltar los mejores atributos, formas y colores. Abarcar grandes áreas con pocas fuentes de iluminación, a su vez mantener una imagen neutral en la estética de las luminarias para lograr una mejor integración con la arquitectura moderna.
Slash y Slash mini son luminarias tanto dirigibles como orientables en dos de sus ejes, haciendo de ésta familia la mejor opción, muy discreta, flexible, potente y confortable visualmente.

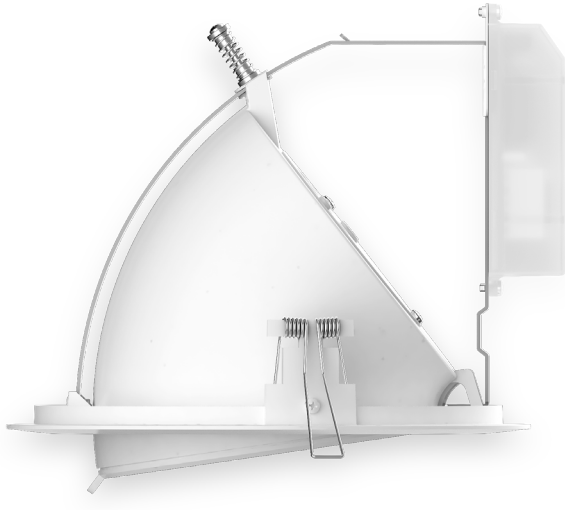

Categoria: PROYECTORES
Familia: SERIE SLASH

SLASH LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁN-GULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5060-1E5	25	100-240	≥0.9	50/60	3000K	1550	62	24°	≥93	⬓	1,340 gr	IP 60
L5060-1EA								55°				
L5060-1I5					4000K	1700	68	24°	≥93			
L5060-1IA								55°				

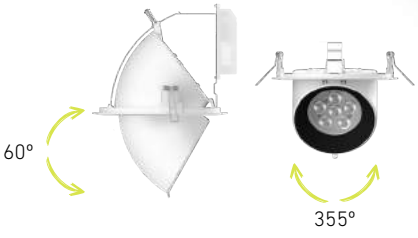

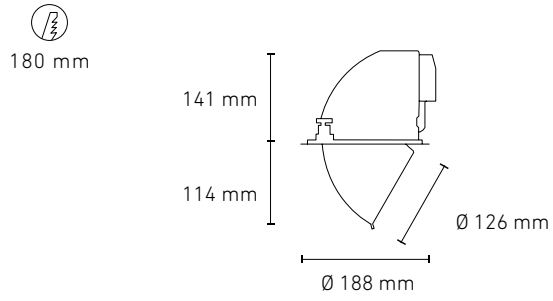



24°



55°

SLASH MINI

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L6398-1EL	8.8	100-305	>0.5	50/60	0-10V	3000K	760	87	25°	≥82	□	1,340 gr	IP 60
L6398-1IL						4000K	790	90					
L6398-1EF						3000K	660	75	50°				
L6398-1IF						4000K	700	80					

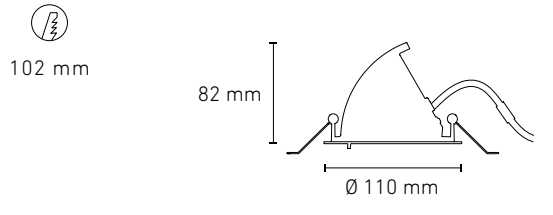



25°



55°

Categoría: PROYECTORES
Familia: SERIE ALPHA

ALPHA A RIEL LED

CLAVE	COLOR	PESO
L5641-100	□	410 gr
L5641-300	■	

*No incluye lámpara.

IP50





ALPHA A CÁNOPE LED

CLAVE	COLOR	PESO
L5645-100	□	410 gr
L5645-300	■	

*No incluye lámpara.

IP50



Categoría: PROYECTORES

Familia: SERIE SWING 38

SWING 38 R

CLAVE	COLOR	PESO
L1832-100	□	305 gr
L1832-300	■	

*No incluye lámpara.

IP60





SWING 38 S

CLAVE	COLOR	PESO
L1842-100	□	550 gr
L1842-300	■	

*No incluye lámpara.

IP60



OFFICE

La línea de luminarias para OFICINA de Magg, abarcan soluciones modulares para integrarse perfectamente en plafones reticulares así como en plafones lisos haciendo destacar los espacios abiertos o privados de oficinas y permitiendo lograr condiciones perfectas de luz general para trabajo. Aunado a las soluciones para empotrar existen las opciones para suspender con la misma apariencia ligera dando un toque de modernidad indiscutible.

Categoría: OFICINA

Familia: CUBIC LED

CUBIC LED 60X60

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5511-1I0	31	100-305	>0.9	50/60	4000K	3700	119	≥82	□	3,325 gr	IP 50
L5511-130					6000K						





CUBIC LED 60X120

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5512-1I0	60	100-240	>0.9	50/60	4000K	6900	115	≥82	□	6,500 gr	IP 50
L5512-130					6000K						





Categoría: OFICINA

Familia: CUBIC SOFT

CUBIC SOFT 60X60

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5554-1I0	31	100-305	>0.9	50/60	4000K	3300	106	≥82	□	2,280 gr	IP 50
L5554-130					6000K						





CUBIC SOFT 60X120

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5555-1I0	60	100-240	>0.9	50/60	4000K	6820	110	≥82	□	6,700 gr	IP 50
L5555-130					6000K						





CUBIC SOFT DEEP 60X60

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6082-110	31	100-305	>0.9	50/60	4000K	3300	106	≥82	□	2,280 gr	IP 50
L6082-130					6000K						





599 mm

CUBIC SOFT DEEP 60X120

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6083-110	60	100-240	>0.9	50/60	4000K	6820	110	≥82	□	6,700 gr	IP 50
L6083-130					6000K						





1210 mm

Categoría: OFICINA
Familia: PANEL LED

FAMILIA PANEL	VIDA	RECOMENDACIÓN
PANEL BÁSICO	20,000 hrs	1 a 30 Luminarios
PANEL ESTANDAR	40,000 hrs	> 30 Luminarios
PANEL PRIME	50,000 hrs	

PANEL BÁSICO

PANEL BÁSICO 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	THD	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5571-1I0	32	100-140	0.5	50/60	125%	4000K	2900	88	≥74	■	3,630 gr	IP 50
L5571-130						6000K						





PANEL BÁSICO 60X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	THD	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5592-1I0	64	100-140	0.5	50/60	125%	4000K	5600	87	≥74	□	4900 gr.	IP 50
L5592-130						6000K						





PANEL ESTANDAR

PANEL STD 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5520-1E0	33	100-240	>0.9	50/60	3000K	3200	90	≥82	□	3,630 gr	IP 50
L5520-1I0					4000K	3300	94				
L5520-130					6000K						





PANEL STD 60X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5521-1E0	64	100-240	>0.9	50/60	3000K	6350	94	≥82	□	4,900 gr	IP 50
L5521-1I0					4000K	6600	97				
L5521-130					6000K						





PANEL STD 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5523-1E0	34	100-240	>0.9	50/60	3000K	3200	90	≥82	□	4,400 gr	IP 50
L5523-1I0					4000K	3300	94				
L5523-130					6000K						





PANEL STD 20X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5526-1E0	30	100-240	>0.9	50/60	3000K	2250	75	≥82	□	3,035 gr	IP 50
L5526-1I0					4000K	2400	80				
L5526-130					6000K						





PANEL STD 15X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5524-1E0	18	100-240	>0.9	50/60	3000K	1800	100	≥82	□	2,640 gr	IP 50
L5524-1I0					4000K						
L5524-130					6000K						

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.





KITS DE SUSPENSIÓN QUE APLICA A LA SERIE PANEL

KIT DE SUSPENSIÓN	CLAVE
60X60	P3789-000
60X120	P3787-000
20X120	P3791-000
30X120	P3790-000
15X120	P3792-000

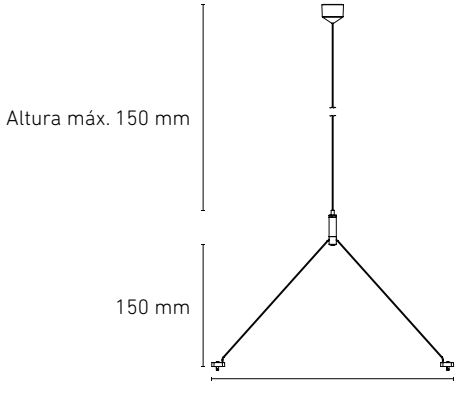

PRIME

PANEL PRIME 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6052-1E0	33	100-305	>0.9	50/60	3000K	3100	94	≥90	□	3,630 gr.	IP 50
L6052-1I0					4000K	3300	100				
L6052-130					6000K						

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.



606 mm



Referencia a 4000K

PANEL PRIME 60X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6053-1E0	64	100-305	>0.9	50/60	3000K	6020	94	≥90	□	4,900 gr.	IP 50
L6053-1I0					4000K	6400	100				
L6053-130					6000K						

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.



1206 mm



Referencia a 4000K

PANEL PRIME 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6054-1E0	33	100-305	>0.9	50/60	3000K	3100	94	≥90	□	4,400 gr.	IP 50
L6054-1I0					4000K	3300	100				
L6054-130					6000K						

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.



1206 mm



Referencia a 4000K

Categoría: OFICINA
Familia: KROMOS LED

KROMOS LED 60X60 EMPOTRAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6033-1I0	3x9	100-140	0.5	50/60	4000K	2400	89	≥82	□	3,715 gr	IP 10
L6033-130					6000K						





KROMOS LED 60X120 EMPOTRAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6034-1I0	3x18	100-140	>0.9	50/60	4000K	4800	89	≥82	□	6,000 gr	IP 10
L6034-130					6000K						





SERIES

BL U y BL U MINI

La posibilidad de solucionar de manera integral un proyecto con sistemas de iluminación diferentes y con las mas comunes formas de instalación, a su vez determinar un solo sistema que responda estas necesidades, es en sí un gran reto.

Contar con luminarias empotrados, sobrepuestos y suspendidos, todos con una misma imagen con la posibilidad de resolver diferentes zonas de un mismo proyecto. Contar con accesorios para dar continuidad a las líneas que se quieran formar. Todos estos puntos se resuelven de manera exitosa con la familia BL U Y BL U mini.

Sistema de iluminación en formato lineal diseñado para crear líneas continuas de luz homogénea sin mostrar la fuente de luz para iluminación general. En dos tamaños de ancho de emisión de luz, 46mm. en BL U y 30mm. en BL U mini.

BL U y BL U mini nos ofrecen ahorros en instalación y mantenimiento por su diseño de reflector tipo regleta que integra los componentes electrónicos para poder ser instalados o reemplazados de manera práctica y fácil.
Además de contar con drivers multi voltaje 100-305V que facilitan su utilización en cualquier instalación eléctrica.

Categoría: OFICINA

Familia: SISTEMA LINEAL BL U

BL U EMPOTRAR

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. inter-conexión	COLOR	PESO	IP
L6471-1E0	1200	23	100-305	>0.9	50/60	3000K	1748	76	>82	13	□	1,700 gr	IP 30
L6471-1I0						4000K	1840	80					
L6472-1E0	2400	46				3000K	3500	76		6		3,200 gr	
L6472-1I0						4000K	3680	80					

Opcional: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de reproducción cromática.

1192X60 mm 2396X60 mm

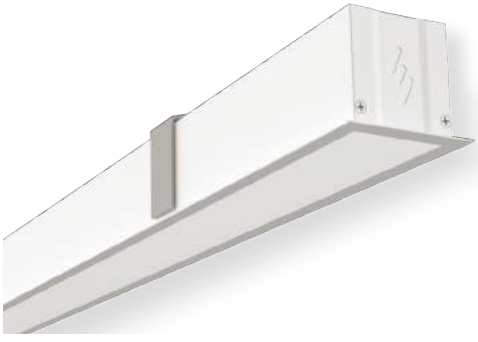





1200



2400

BL U SOBREPONER

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. inter-conexión	COLOR	PESO	IP
L6477-1E0	1200	23	100-305	>0.9	50/60	3000K	1748	76	>82	13	□	1,700 gr	IP 30
L6477-1I0						4000K	1840	80					
L6478-1E0	2400	46				3000K	3496	76		6		3,200 gr	
L6478-1I0						4000K	3680	80					

Opcional: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de reproducción cromática.





1200



2400

BL U SUSPENDER

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. inter-conexión	COLOR	PESO	IP
L6474-1E0	1200	23	100-305	>0.9	50/60	3000K	1500	65	>82	13	□	1,700 gr	IP 30
L6474-1I0						4000K	1600	70					
L6475-1E0	2400	46				3000K	3000	65		6		3,200 gr	
L6475-1I0						4000K	3200	70					

Opcional: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de reproducción cromática.





1200



2400

BL U 33W

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. inter-conexión	COLOR	PESO	IP
L6551-1I0	1200	33	100-305	>0.9	50/60	4000K	2340	78	>82	10	□	1,700 gr	IP 40
L6552-1I0													
L6553-1I0													
L6551-130						6000K	2400	80					
L6552-130													
L6553-130													

BL U 66W

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. inter-conexión	COLOR	PESO	IP
L6554-1I0	2400	66	100-305	>0.9	50/60	4000K	4680	78	>82	5	□	3,200 gr	IP 40
L6555-1I0													
L6556-1I0													
L6554-130						6000K	4800	80					
L6555-130													
L6556-130													

Categoría: OFICINA

Familia: SISTEMA LINEAL BL U MINI

BL U MINI EMPOTRAR

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	THD	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. inter-conexión	COLOR	PESO	IP
L6548-1E0	1200	23	100-305	18%	>0.9	50/60	3000K	2070	90	>82	13	□	1370 gr	IP 30
L6548-1I0							4000K	2140	93					
L6549-1E0	2400	46					3000K	4140	90		6		2690 gr	
L6549-1I0							4000K	4280	93					

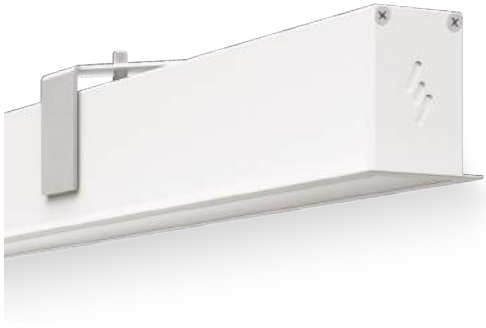

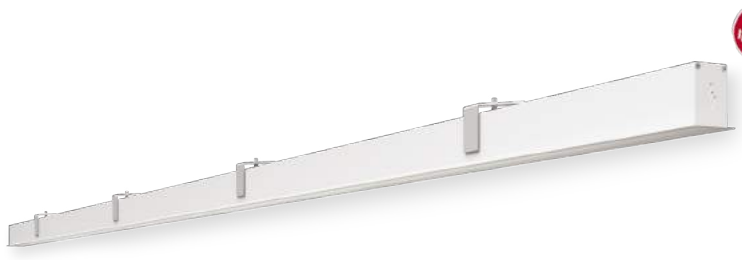

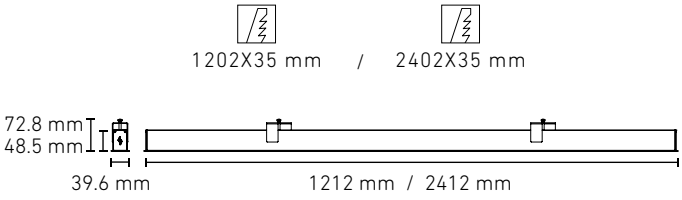



1200



2400

Categoría: OFICINA
Familia: TREK

TREK 900

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5833-1E0	45	100-240	0.5	50/60	3000K	3900	87	≥82	□	1,850 gr	IP 50
L5833-3E0						3375	75		■		
L5833-1I0					4000K	4170	93		□		
L5833-3I0						3639	81		■		

TREK 1200

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5830-1E0	60	100-240	0.5	50/60	3000K	6500	108	≥82	□	2,000 gr	IP 50
L5830-3E0						5160	86		■		
L5830-1I0					4000K	6900	115		□		
L5830-3I0						5350	89		■		

TREK 1800

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5831-1E0	90	100-240	0.5	50/60	3000K	8790	98	≥82	□	2,960 gr	IP 50
L5831-3E0						7500	83		■		
L5831-1I0					4000K	9300	103		□		
L5831-3I0						8400	93		■		







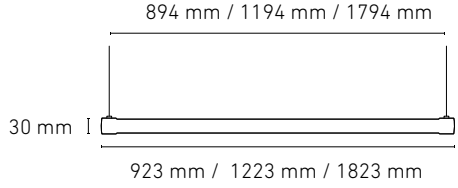

INDUSTRIAL / COMERCIAL

LUMINARIAS SELLADAS IP65

PÁGINA

SOBREPONER

GAMMA T8 LED

GAMMA LED T8 103

GAMMA LED 600

GAMMA LED 600 103

GAMMA 1200

GAMMA LED 1200 S GAMMA LED 1200 M CORTA GAMMA LED 1200 HO CORTA GAMMA LED 1200 HO CORTA SS 104-105

GAMMA 1800

GAMMA LED 1800 M LARGA GAMMA LED 1800 HO LARGA 106

GAMMA TOT

GAMMA TOT 600 GAMMA TOT 1200 GAMMA TOT 1500 107

GAMMA AUTOATENUABLE

GAMMA LED 1200 S GAMMA LED 1200 M 108

GAMMA CON SISTEMA DE EMERGENCIA

PÁGINA

GAMMA LED 600

GAMMA LED 1200 S 109

GAMMA CON SENSOR DE MOVIMIENTO

GAMMA LED 600

GAMMA LED 1200 S

GAMMA LED 1200 M CORTA 110-111

CAMPANAS ACRÍLICO

SOBREPONER

CAMPANA 12/20

CAMPANA 14/30

CAMPANA 14/50

CAMPANA 14/80 114-115

GABINETES METÁLICOS

SOBREPONER

TRACK LED

TRACK WAVE LED

MINI TRACK T8 LED

GÉMINIS MINI T8 LED 118-119

SERIE HIGHBAY

SUSPENDER

HIGHBAY 100

HIGH BAY 150

HIGH BAY 200

HIGH BAY 300 122-123

SERIE
GAMMA

En los temas industriales encontramos una luminaria básica, esta luminaria tipo estanco ha resultado ser con el tiempo, la imagen general de los estacionamientos, bodegas, áreas de servicio, etc.

La serie GAMMA se distingue por su diseño hermético, por su eficiencia energética que nos da rendimientos desde 98 lm/W hasta 126 lm/W., además de su amplia oferta de difusores claros y opalinos que nos dan distintas apariencias para una amplia variedad y tipo de espacios.

Otras variantes de la Serie Gamma integran sistemas autoatenuables, sistemas con sensor de movimiento y sistemas de emergencia, así como diseños más esbeltos, para las distintas circunstancias a resolver.

GAMMA LED

- El sello de silicón garantiza un cierre absoluto a lo largo de la vida del mismo en ambientes externos.

- Cuerpo de luminaria a prueba de agua

- Sistema de LED con driver integrado para operar a 100-305 vca 50/60 hz.

- Aislamiento térmico y amortiguación mecánica de vibración.

- Apertura y cierre con mucha facilidad

- Incluye accesorios para sobreponer.

GAMMA LED T8

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5479-5I0	2X16	100-240	0.5	50/60	4000K	3150	98	≥70	Transparente	3,100 gr	IP 65
L5479-530					6000K						
L5489-5I0					4000K	3680	116		Texturizado		
L5489-530					6000K						



GAMMA LED 600

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5411-5I0	15	100-240	0.5	50/60	4000K	1670	111	≥82	Texturizado	1,180 gr	IP 65
L5411-530					6000K						





GAMMA 1200 S

GAMMA LED 1200 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5405-5I0	29	100-305	>0.9	50/60	4000K	3750	129	FIJO	≥82	Transparente	2,200 gr	IP 65
L5405-530					6000K							
L5401-530						3660	126			Texturizado		
L5401-5I0					4000K							



Transparente



Texturizada



GAMMA LED 1200 M CORTA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5417-5I0	50	100-240	>0.9	50/60	4000K	6100	120	FIJO	≥82	Transparente	2,400 gr	IP 65
L5417-530					6000K							
L5409-5I0					4000K					Texturizado		
L5409-530					6000K							



Transparente



Texturizada



GAMMA LED 1200 HO CORTA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5413-5I0	70	100-305	>0.9	50/60	4000K	8400	120	FIJO	≥82	Texturizado	2,540 gr	IP 65
L5413-530					6000K	8540	122					



Texturizada



GAMMA LED 1200 HO CORTA SS

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5701-5I0	70	100-305	>0.9	50/60	4000K	8400	120	FIJO	≥82	Texturizado	2,540 gr	IP 65
L5701-530					6000K	8540	122					

• Broche de acero inoxidable



Texturizada



GAMMA LED 1800

GAMMA LED 1800 M LARGA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5421-5I0	75	100-305	>0.9	50/60	4000K	8750	117	FIJO	≥82	Transparente	3,645 gr	IP 65
L5421-530					6000K	9000	120					





GAMMA LED 1800 H0 LARGA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5423-5I0	100	100-305	>0.9	50/60	4000K	12200	122	FIJO	≥82	Transparente	3,645 gr	IP 65
L5423-530					6000K							





GAMMA TOT

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5442-5I0	600 mm	15	90-240	>0.9	50/60	4000K	1530	102	≥82	Opalina	550 gr	IP 65
L5442-530						6000K						
L6801-5I0	1200 mm	30				4000K	3060				955 gr	
L6801-530						6000K						
L6812-5I0						4000K	3600	120		Transparente		
L6812-530						6000K						
L5463-5I0	1500 mm	38				4000K	3800	100		Opalina	3,645 gr	
L5463-530						6000K						

*OPCIONAL: GAMMA TOT 1200 con patalla transparente.

GAMMA TOT 600





GAMMA TOT 1200





GAMMA TOT 1500





GAMMA LED 1200 S / M (AUTOATENUABLE)

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5406-530	29	100-305	>0.9	50/60	6000K	3750	129	≥82	Transparente	2,200 gr	IP 65
L5418-5I0	50	100-240			4000K	6100	120		Texturizado	2,400 gr	
L5418-530					6000K						

1200 S

1200 M





Texturizada



INFORMACIÓN EN SISTEMA AUTOATENUEBLE

La Gamma 1200 Autoatenuable integra un sensor de luz natural, el cual manda señales al driver para regular la potencia y flujo luminoso, así compensar y mantener un nivel de luz adecuado en el espacio deseado.

Cuando el sensor registra que existe un nivel mínimo necesario de iluminación proveniente de la luz natural, este, mantiene apagada la luminaria.

Cuando la aportación de luz natural comienza a disminuir, el sensor manda la señal para que la luminaria se encienda y compense para tener el nivel de luz adecuado.

Cuando la aportación de luz natural es mínima,el sensor hace que la luminaria aumente su flujo luminoso para seguir compensando y lograr el nivel de luz adecuado.

Cuando hay nula aportación de luz natural, el sensor hace que la luminaria se enciende al 100%.

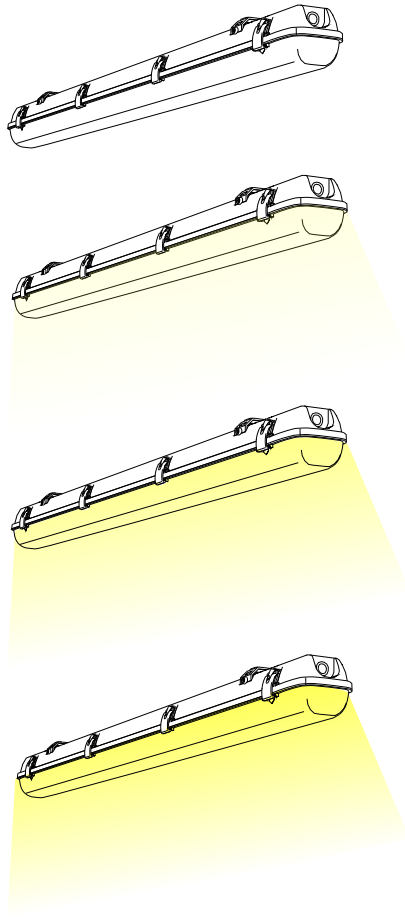

Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL
Familia: GAMMA CON SISTEMA DE EMERGENCIA

GAMMA LED 600 CON SISTEMA DE EMERGENCIA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5446-5I0	15	100-240	0.5	50/60	4000K	1670	111	≥82	Texturizado	1,880 gr	IP 65
L5446-530					6000K						





GAMMA LED 1200 S CON SISTEMA DE EMERGENCIA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5457-5I0	29	100-305	>0.9	50/60	4000K	3660	126	≥82	Texturizado	2,400 gr	IP 65
L5457-530					6000K						

*Este producto es sobre pedido.





INFORMACIÓN EN MODO DE EMERGENCIA

La serie Gamma con Sistema de Emergencia, integra un driver con baterías de litio recargables que alimentan al driver convencional de la luminaria mientras no hay suministro de energía de la línea. Al regresar el suministro de energía de la línea, el driver carga nuevamente las baterías y queda en estado latente.

- Tiempo de respuesta: Inmediato
- Duración: 120 minutos
- Potencia: 4.5W
- Flujo: 500 lm

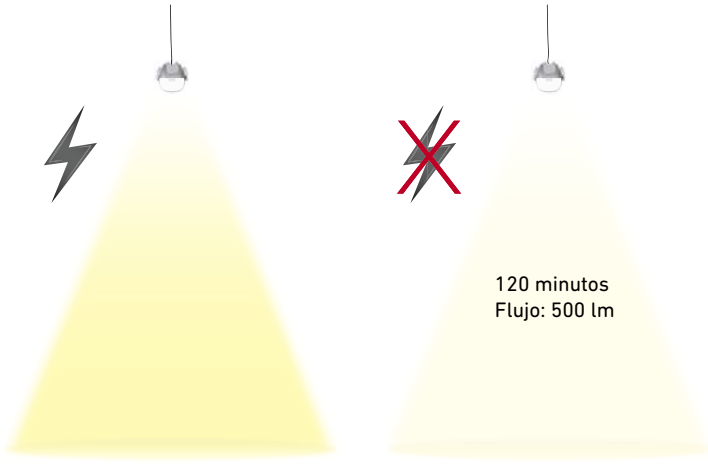

Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL

Familia: GAMMA CON SENSOR DE MOVIMIENTO

GAMMA LED 600

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L6840-5I0	15	100-240	0.5	50/60	4000K	1670	111	≥82	Texturi-zado	1,880 gr	IP 65
L6840-530					6000K						





GAMMA LED 1200 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L6838-5I0	29	100-305	>0.9	50/60	4000K	3750	123	FIJO	≥82	Transparente	2,400 gr	IP 65
L6838-530					6000K		124					





Transparente

GAMMA LED 1200 M CORTA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L6839-5I0	50	100-305	>0.9	50/60	4000K	6000	120	FIJO	≥82	Transparente	2,400 gr	IP 65
L6839-530					6000K							





SENSOR DE PRESENCIA
TIEMPO DE ACTIVACIÓN
5 MINUTOS

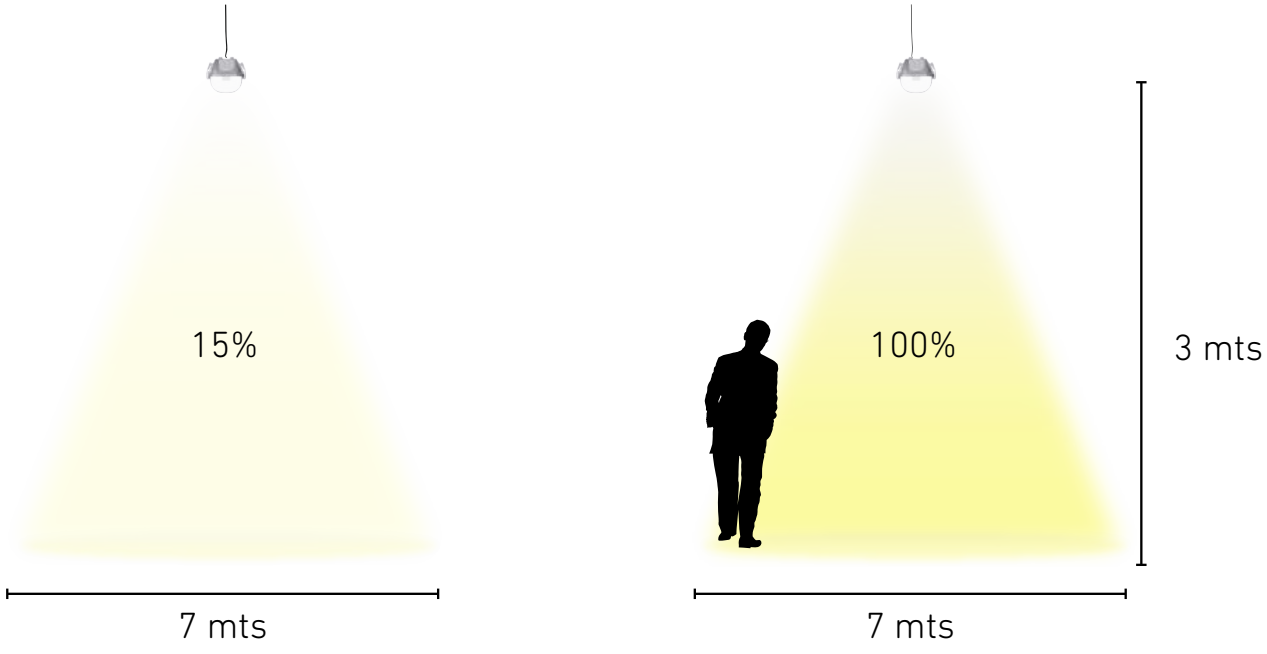

INFORMACIÓN EN
SENSOR DE PRESENCIA

La serie Gamma con Sensor de Presencia, integra un sensor que detecta la presencia de usuarios en un rango de 7m de diámetro montada a 3m de altura, el cual manda una señal al driver para que encienda la luminaria al 100%.
Mientras no detecte movimiento durante 5 minutos, la luminaria permanece encendida al 15% ahorrando energía.

60°

CAMPANAS

LED

La familia de Campanas LED de Magg se caracteriza por buscar la estética, funcionalidad y eficiencia contando con la mejor tecnología, confiable y libre de mantenimiento. Son cualidades que en el ámbito industrial y comercial son muy valoradas. La campana prismática de acrílico de alta pureza es un elemento fundamental que define a ésta familia. Además de proporcionar la luz directa y con cierta porción indirecta hacia el techo, reduciendo el contraste y favoreciendo la uniformidad de los espacios comerciales e industriales, se vuelven un elemento decorativo por sus proporciones discretas y bien balanceadas.

Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL

Familia: CAMPANAS LED

CAMPANA 12/20

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5810-6E0	21	100-240	0.5	50/60	3000K	1900	90	≥82	■	2,040 gr	IP 60
L5810-6I0					4000K	2000	95				
L5810-630					6000K						

*Altura máxima 2000 mm.



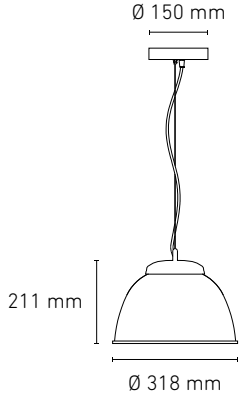

CAMPANA 14/30

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5815-6E0	31	100-240	>0.95	50/60	3000K	3030	98	≥82	■	2,040 gr	60
L5815-6I0					4000K						
L5815-630					6000K						

*Altura máxima 2000 mm.



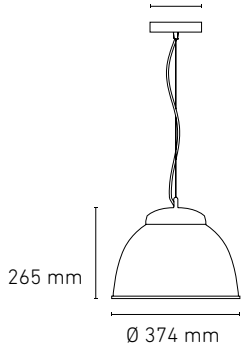

CAMPANA 14/50

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5806-6E0	52	100-305	>0.9	50/60	3000K	4600	88	≥82	■	3,000 gr	IP 60
L5806-6I0					4000K	4850	93				
L5806-630					6000K						

*Altura máxima 1500 mm





CAMPANA 14/80

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5817-6E0	80	100-305	>0.9	50/60	3000K	7440	93	≥82	■	4,000 gr	IP 60
L5817-6I0					4000K	7770	97				
L5817-630					6000K						

*Altura máxima 1500 mm.



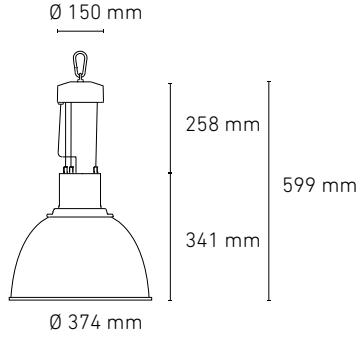

T8

GABINETES METÁLICOS

Volver la vista al pasado nunca es malo, algunos espacios no se entienden sin los elementos tradicionales, es el caso de la línea de gabinetes metálicos de Magg, los cuales conservan una morfología conocida, sin embargo alojan en su interior tecnología LED.

La evolución consiste en cambiar las lámparas fluorescentes por lámparas T8 LED. Es un claro ejemplo de estética vintage respaldado con tecnología de vanguardia. Un concepto nuevo, evolución sin cambio.

Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL
Familia: GABINETES METÁLICOS

TRACK LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5333-1I0	2X16	100-240	0.5	50/60	4000K	3400	106	≥82	TEXTURIZADO	2,625 gr	IP 50
L5333-130					6000K						

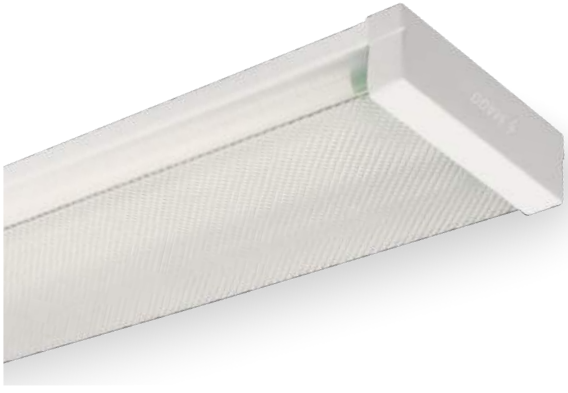





TRACK WAVE LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5343-1I0	2X16	100-240	0.5	50/60	4000K	3100	97	≥82	TEXTURIZADO	2,500 gr	IP 50
L5343-130					6000K						





MINI TRACK T8 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5335-6I0	2X16	100-240	0.5	50/60	4000K	3090	100	≥82	TEXTURIZADO	2,502 gr	IP 50
L5335-630					6000K	3180	103				

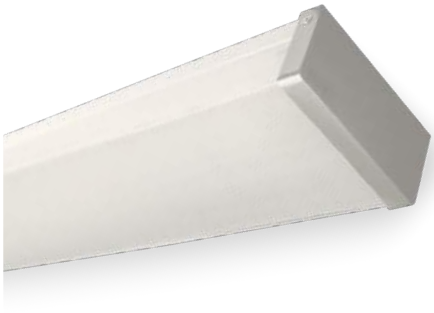





GÉMINIS MINI T8 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PESO	IP
L6420-2E0	2X16	100-240	0.5	50/60	3000K	3210	100	≥82	2,300 gr	IP 10
L6420-2I0					4000K	3370	105			
L6420-230					6000K	3500	109			





105° / 90 / 50°

HIGHBAY

Si se piensa en grande, entonces la familia de HighBay es la opción. Luminaria con un diseño compacto, el cuerpo está diseñado para disipar el calor generado por la electrónica y los LEDs dando como resultado una familia de luminarias super eficientes, libres de mantenimiento a un costo excepcional. El arreglo de LEDs y su cubierta extra clara logran su máxima apertura para poder cubrir grandes superficies.

Si se quiere dirigir el flujo luminoso a una zona en específico podrían utilizar cualquiera de los dos reflectores de haz limitado que tiene como accesorio.

Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL

Familia: HIGHBAY

HIGHBAY 100W

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5885-330	BÁSICO	100	100-305	>0.9	50/60	6000K	11000	103	>82	Transparente	1,655 gr	IP 60
L5841-330	STD						12800	128	>82			
L5886-330	PREMIUM						12800	128	**>90**			





HIGHBAY 150W

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5888-330	BÁSICO	150	100-305	>0.9	50/60	6000K	16000	103	>82	Transparente	2,146 gr	IP 60
L5842-330	STD						19200	128	>82			
L5889-330	PREMIUM						19200	128	**>90**			

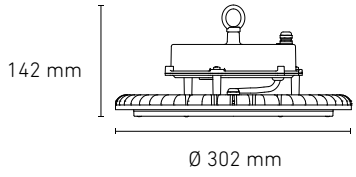



HIGHBAY 200W

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5891-330	BÁSICO	200	100-305	>0.9	50/60	6000K	22000	103	>82	Transparente	3,667 gr	IP 60
L5874-330	STD						26000	130	>82			
L5892-330	PREMIUM						26000	130	**>90**			

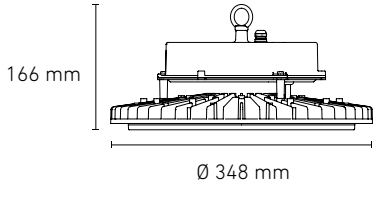



HIGHBAY 300W

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5875-330	STD	300	100-305	>0.9	50/60	6000K	39000	130	>82	Transparente	5,150 gr	IP 60

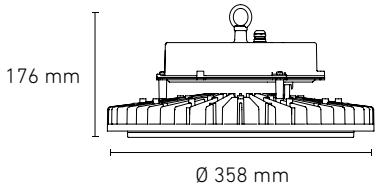



REFLECTOR
(Se vende por separado)

REFLECTOR 50°	CLAVE
REFLECTOR HIGHBAY 50° 100 W	P0014-000
REFLECTOR HIGHBAY 50° 150 W	P0018-000
REFLECTOR HIGHBAY 50° 200 W	P0019-000

REFLECTOR 90°	CLAVE
REFLECTOR HIGHBAY 90° 100 W	P0017-000
REFLECTOR HIGHBAY 90° 150 W	P0023-000
REFLECTOR HIGHBAY 90° 200 W	P0021-000



Referencia 200 W



Referencia 200 W

USO GENERAL

SERIE

PÁGINA

SOBREPONER/ SUSPENDER

SERIE II

POTENCIA MEDIA

BL FLAT 300

BL FLAT 450

BL FLAT 600

BL FLAT 900

BL FLAT 1200

BL FLAT 1800

SERIE III

POTENCIA ALTA

BL FLAT 600

BL FLAT 900

BL FLAT 1200

BL FLAT 1800

BL FLAT 2400

..... 128-139

SERIE III

BL FLAT POTENCIA ALTA INDIRECTO

BL FLAT 900

BL FLAT 1200

BL FLAT 1800

..... 140-141

SERIE BL STICK

SOBREPONER/ SUSPENDER

BL STICK 300

BL STICK 600

BL STICK 900

BL STICK 1200

BL STICK 1800

BL STICK 2400

BL STICK 300 APAGADOR

BL STICK 600 APAGADOR

BL STICK 900 APAGADOR

..... 144-145

SWAN

SOBREPONER

SWAN I

SWAN II

SWAN III

SWAN IV

..... 148-149

CL / CL SQ

SOBREPONER

CL 200

CL 300

CL 400

CL SQ 200

CL SQ 300

CL SQ 400

..... 152-153

INTERIOR / EXTERIOR

PÁGINA

CEILING
SOBREPONER

CEILING 100

CEILING 125

CEILING 200

CEILING 250 156-157

APLIQUES

CEILING 125 PRISMA

CEILING 125 REJILLA

CEILING 250 REJILLA

CEILING 250 PRISMA 158-159

SERIE SW

SW 10

SW 20

SW 30

SW 40

SW 50

SW 60 162-163

SERIE SW AL

SW 10 AL

SW 20 AL

SW 30 AL

SW 40 AL 164-165

SERIE CUBO
SOBREPONER

A8

A10

A12

A15 168

SERIE W II
SOBREPONER

80/80

100/100

120/120

150/150 169

LÁMPARAS

AR111

AR111 172

LÁMPARAS LINEALES

T5 LED

T8 LED BÁSICO

T8 LED STD

T8 LED PLUS

T8 LED 2400 FA8

T8 LED 2400 G13 BI PIN 173-174

Por fase

45°

SERIE
BL FLAT

La elegancia se expresa siempre con la mínima intensión, sencillez, trazos limpios, continuos, líneas que recorren los espacios y tienen la capacidad de cambiar el sentido sin perder la continuidad, la habilidad de generar formas geométricamente puras y poder con ello iluminar los espacios con una variedad de intensidades, temperaturas de color y accesorios de instalación que potencializan su uso, es lo que nos ofrece la familia de la serie BL Flat, estos trazos se pueden hacer con luz directa o indirecta en colores blanco o negro.

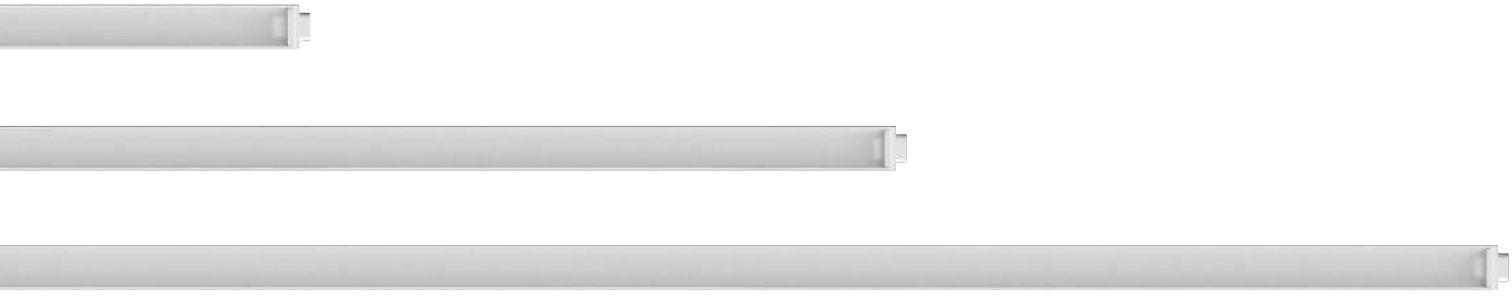

Categoria: USO GENERAL

Familia: SERIE BL FLAT DIRECTA

BL Flat es un sistema continuo de iluminación general, decorativa y de diseño para sobreponer o suspender ya sea fija o dirigible. Es reemplazo ideal de luminarias fluorescentes lineales T8 , T5 y tiras LED.

SERIE Ⅱ

Potencia Media

300 mm	2W
450 mm	3W
600 mm	4W
900 mm	6W
1200 mm	8W
1800 mm	12W

SERIE Ⅲ

Potencia Alta

600 mm	12W
900 mm	18W
1200 mm	23W
1800 mm	35W
2400 mm	45W

SERIE Ⅱ
BL FLAT POTENCIA MEDIA

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. interconexión	PESO	IP
L6443-1E0	300 mm	2	100-140	>0.9	50/60	Por Fase	3000K	140	67	≥82	90	73 gr	IP 50
L6443-1I0							4000K						
L6443-130							6000K						
L6408-1E0	450 mm	3					3000K	200	67		60	104 gr	
L6408-1I0							4000K						
L6408-130							6000K						
L6411-1E0	600 mm	4					3000K	270	67		45	136 gr	
L6411-1I0							4000K						
L6411-130							6000K						
L6427-1E0	900 mm	6					3000K	410	68		30	190 gr	
L6427-1I0							4000K						
L6427-130							6000K						
L6436-1E0	1200 mm	8					3000K	530	66		23	252 gr	
L6436-1I0							4000K						
L6436-130							6000K						
L6438-1E0	1800 mm	12					3000K	800	67		15	360 gr	
L6438-1I0							4000K						
L6438-130							6000K						

*Nota se puede solicitar color negro y pantalla transparente





SERIE Ⅲ
BL FLAT POTENCIA ALTA

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. interconexión	PESO	IP
L6440-1E0	600 mm	12	100-140	>0.9	50/60	Por Fase	3000K	780	65	≥82	15	136 gr	IP 50
L6440-1I0							4000K						
L6440-130							6000K						
L6442-1E0	900 mm	18					3000K	1130	65		10	190 gr	
L6442-1I0							4000K						
L6442-130							6000K						
L6417-1E0	1200 mm	23					3000K	1450	65		8	252 gr	
L6417-1I0							4000K						
L6417-130							6000K						
L6419-1E0	1800 mm	35					3000K	2275	65		5	360 gr	
L6419-1I0							4000K						
L6419-130							6000K						
L6579-1I0	2400 mm	45					4000K	2750	63		4	480 gr	
L6579-130							6000K						

*Nota se puede solicitar color negro y pantalla transparente





NUEVO

MAGG
QUE BIEN SE VE

ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN BL FLAT

CONECTORES CON ALIMENTACIÓN

1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN INICIAL

CLAVE: P3767-000



2 CONECTOR 60° ALINEACIÓN VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA

CLAVE: P3760-000

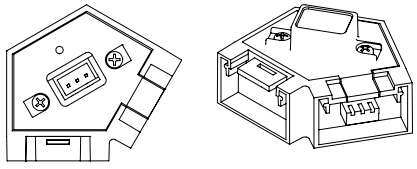

3 CONECTOR 90° ALINEACIÓN VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA

CLAVE: P3759-000

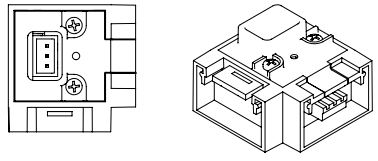

INTERCONEXIÓN

4 INTERCONECTOR LÍNEA CONTINUA

CLAVE: P3704-000



5 CONECTOR 90°

CLAVE: P3712-000

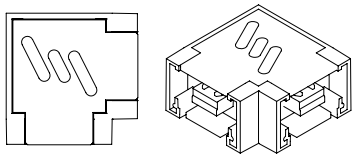

6 CONECTOR "T"

CLAVE: P3768-000

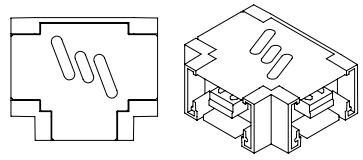

7 CONECTOR 60°

CLAVE: P3766-000

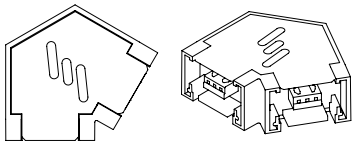

8 CONECTOR 135°

CLAVE: P3758-000



9 CONECTOR 155°

CLAVE: P3777-000

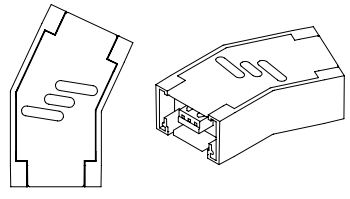

10 CONECTOR 168°

CLAVE: P3785-000



ACCESORIOS COMPATIBLES CON TODA LÍNEA BL FLAT

Toda la línea de accesorios de interconexión, cuenta con kit de suspensión (excepto 1 y 4).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

11 KIT PARA SUSPENDER

CLAVE: P3703-000

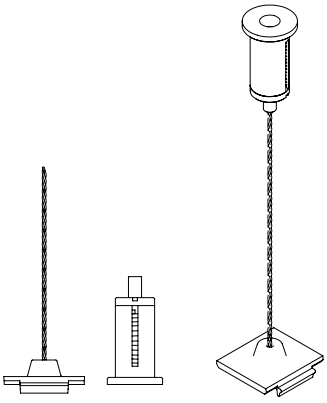

12 BASE FIJA CON IMÁN

CLAVE: P3736-000



13 BASE MÓVIL CON IMÁN

CLAVE: P3737-000



14 CLIP CON IMÁN

CLAVE: P3738-000



15 CLIP MÓVIL CON IMÁN

CLAVE: P3710-000



CABLES DE ALIMENTACIÓN

16 CABLE DE ALIMENTACIÓN LATERAL

CLAVE: P3706-000

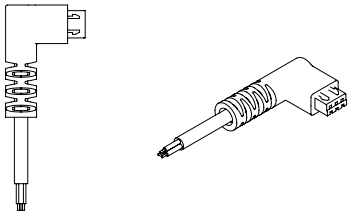

17 CABLE DE ALIMENTACIÓN VERTICAL (2000 mm)

CLAVE: P3707-000



18 CABLE CONECTOR HORIZONTAL DOBLE

CLAVE: P0320-100

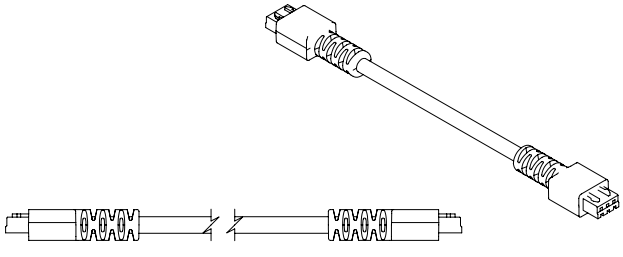

19 CABLE DE ALIMENTACIÓN HORIZONTAL (200 mm)

CLAVE: P3705-000

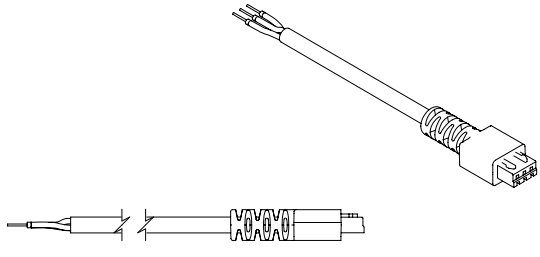

4. INTERCONECTOR LÍNEA CONTINUA

CLAVE: P3704-000

Accesorio de conexión eléctrica-mecánica, permite unir dos módulos de BL FLAT de manera continua, invisible una vez instalado.

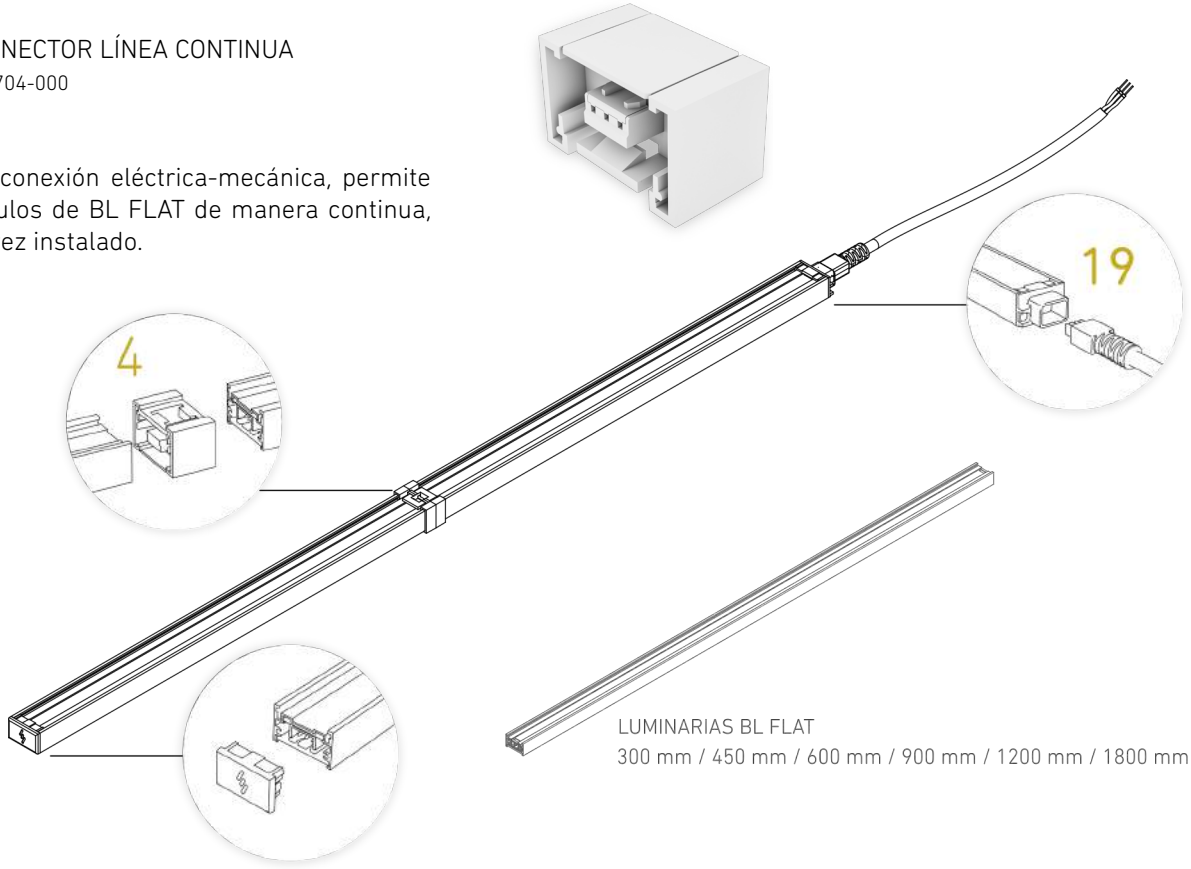

LUMINARIAS BL FLAT
300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1800 mm

* Tapa inicial incluida en toda la línea BL Flat.

1. CONECTOR ALIMENTACIÓN INICIAL
CLAVE: P3767-000



Accesorio para energizar verticalmente un módulo de BL FLAT (Suspensión vertical).

CONECTOR 90°
CLAVE: P3712-000

5.



Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT de manera perpendicular.

LUMINARIAS BL FLAT
300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1800 mm

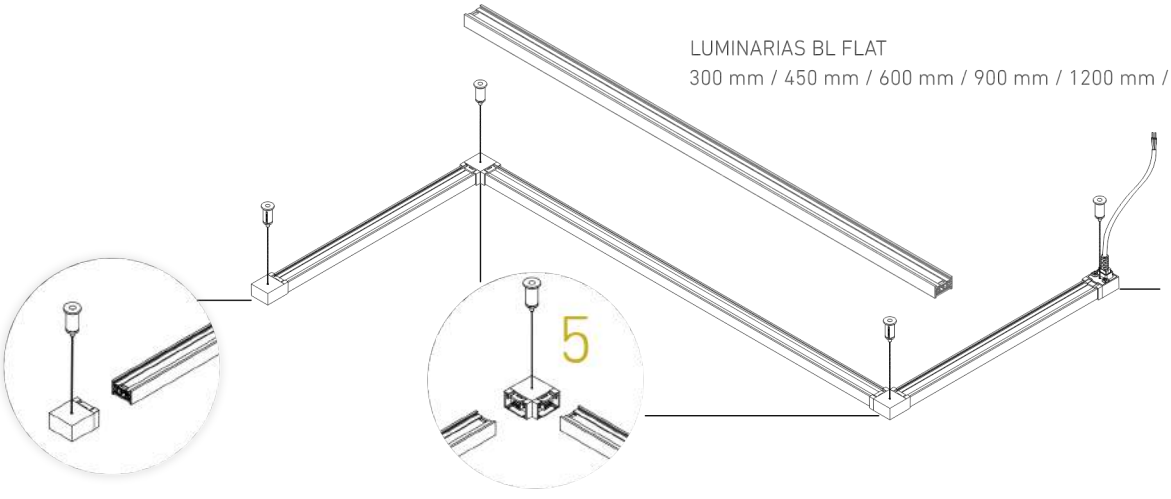

* Tapa inicial incluida en toda la línea BL Flat.

3. CONECTOR 90° ALIMENTACIÓN VERTICAL TAPA CIEGA

CLAVE: P3759-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT de manera perpendicular, cuenta con entrada de alimentación en la parte superior.

5. CONECTOR 90°

CLAVE: P3712-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT de manera perpendicular.

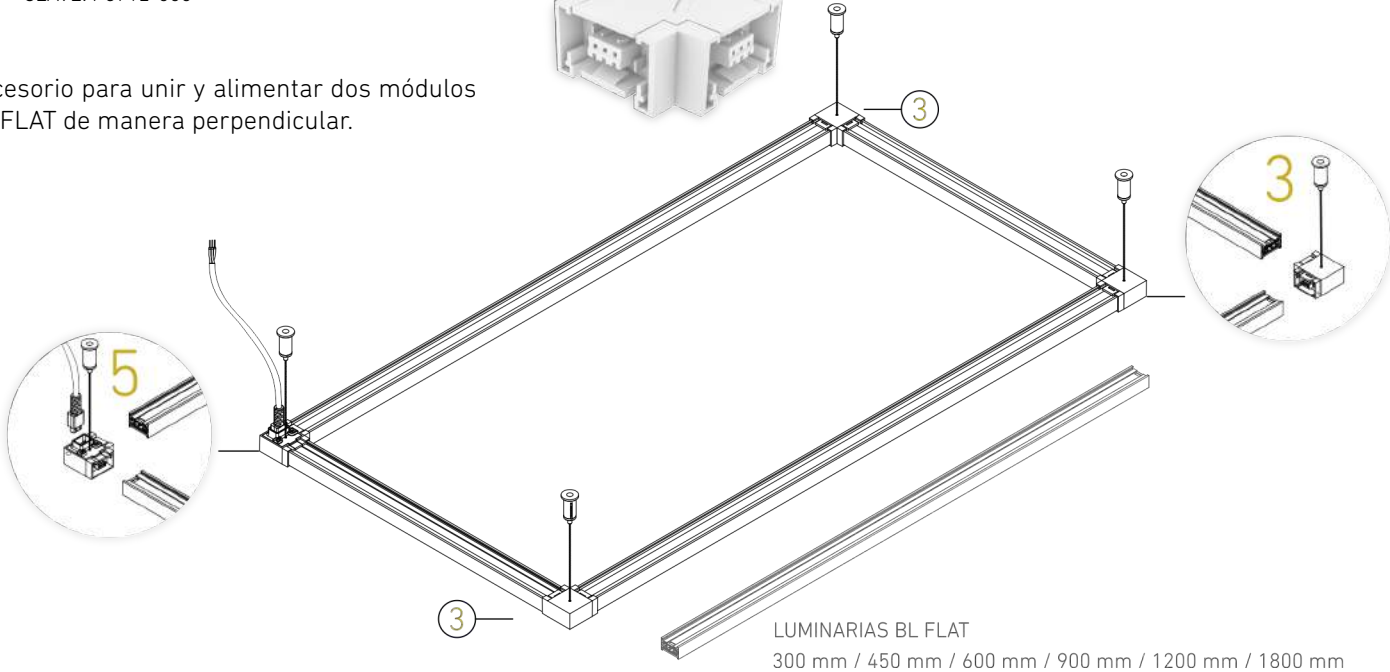

LUMINARIAS BL FLAT

300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1800 mm

* Tapa inicial incluida en toda la línea BL Flat.

2. CONECTOR 60° ALIMENTACIÓN VERTICAL TAPA CIEGA

CLAVE: P3760-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°, cuenta con entrada de alimentación en la parte superior.

7. CONECTOR 60°

CLAVE: P3766-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°.

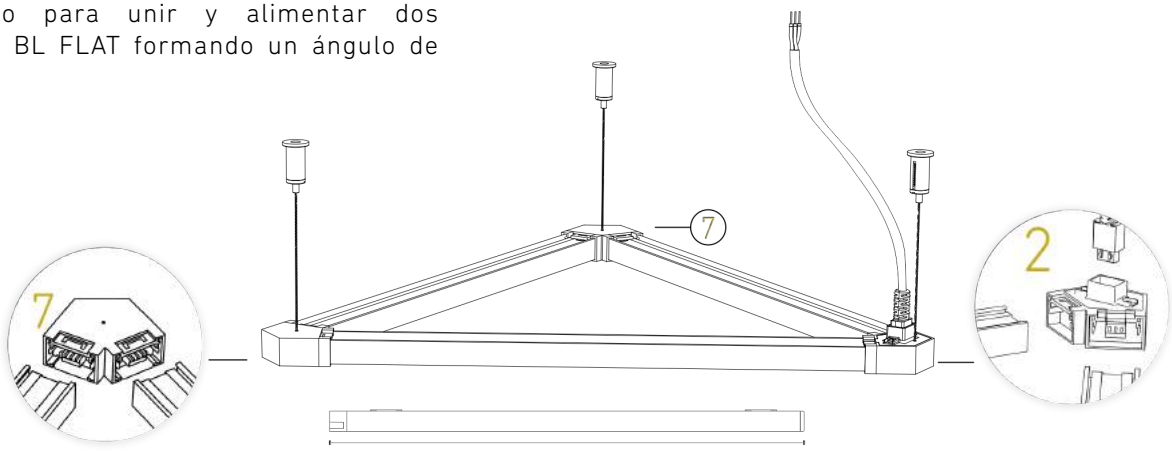

LUMINARIAS BL FLAT

300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1800 mm

* Tapa inicial incluida en toda la línea BL Flat.



6. CONECTOR T
CLAVE: P3768-000

Accesorio de conexión eléctrica-mecánica, permite unir dos módulos de BL FLAT de manera continua, invisible una vez instalado.

8. CONECTOR 135°
CLAVE: P3760-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°, cuenta con entrada de alimentación en la parte superior.

9. CONECTOR 155°
CLAVE: P3766-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°.

10. CONECTOR 168°
CLAVE: P3766-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°.

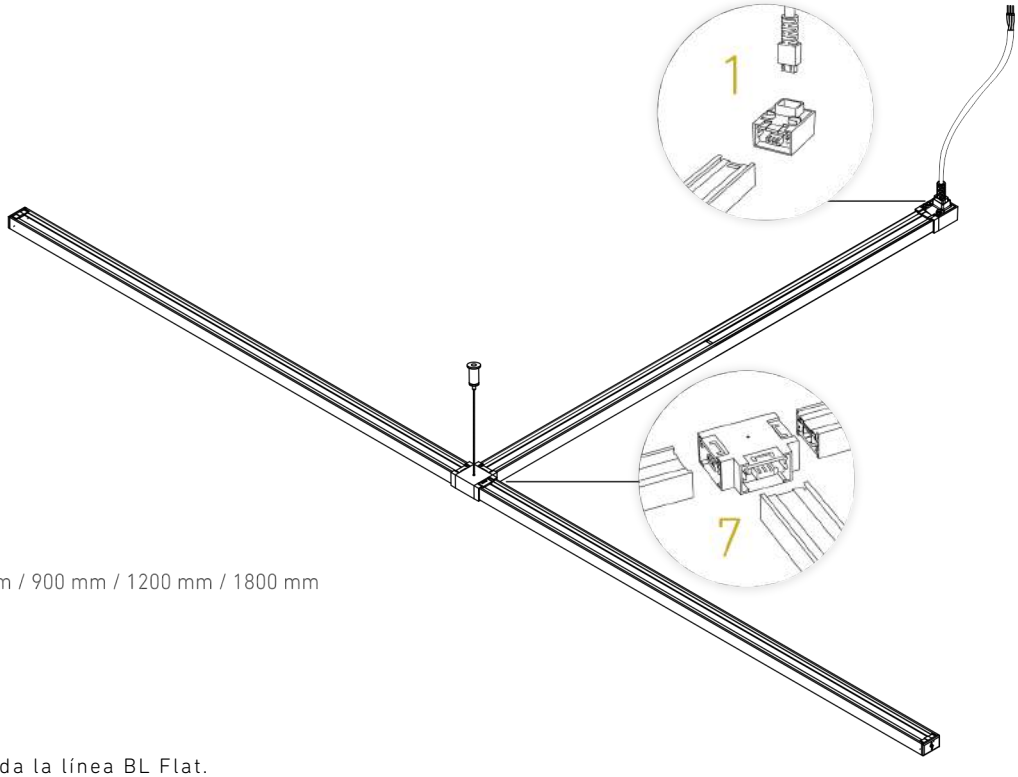

LUMINARIAS BL FLAT
300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1800 mm

* Tapa inicial incluida en toda la línea BL Flat.

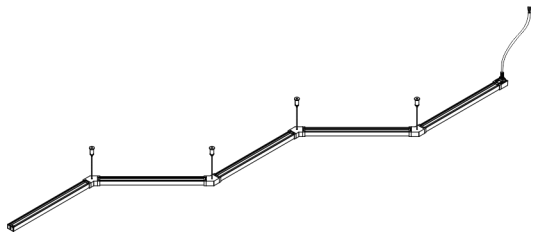

TABLA DE AMPLITUD PARA ZIGZAG

H (mm)			
BL FLAT	CONECTOR		
	135°	155°	168°
300	153	99	61
450	211	131	77
600	268	164	92
900	383	228	124
1200	498	293	155
1800	727	423	218

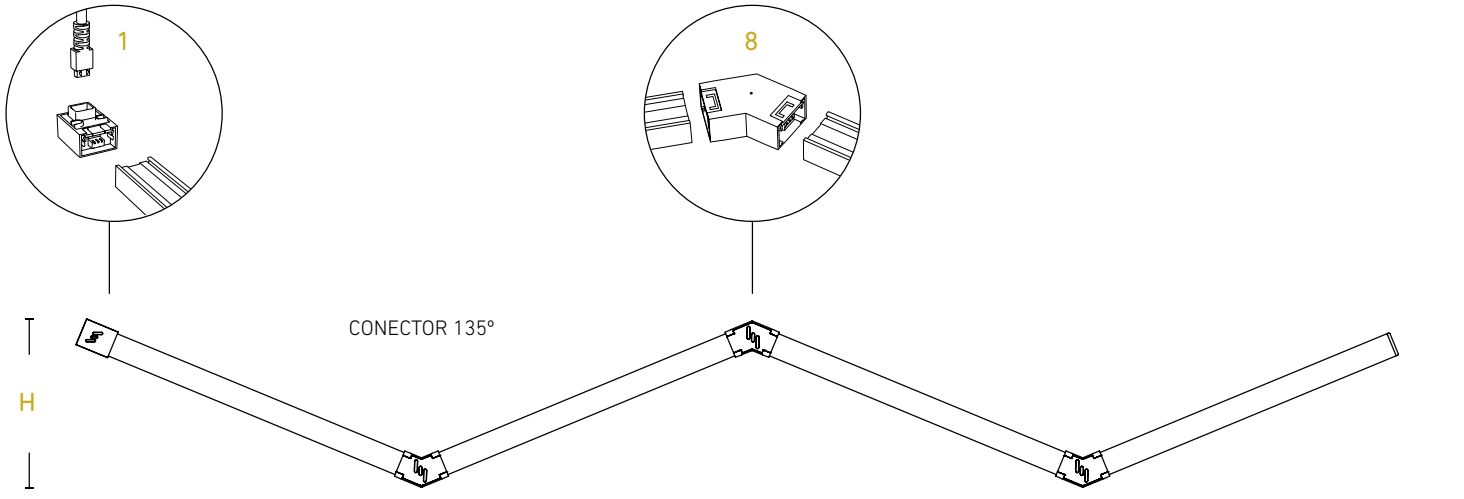

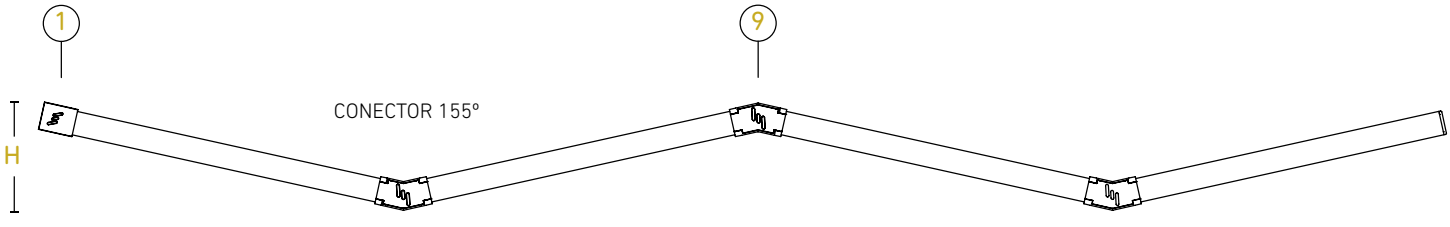

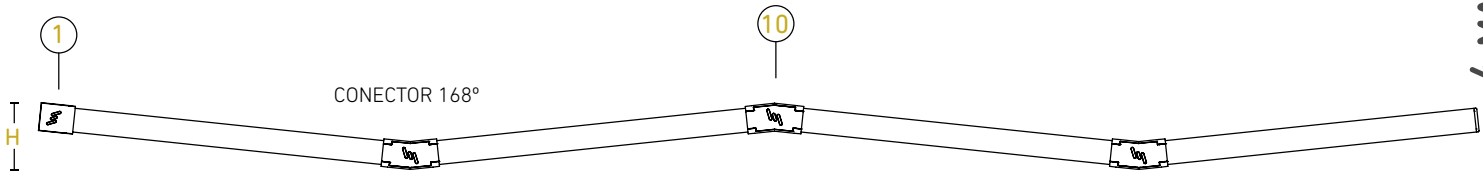

* Tapa inicial incluida en toda la línea BL Flat.

12. BASE FIJA CON IMÁN
CLAVE: P3736-000

La base fija con imán permite colocar las luminarias BL FLAT en superficies lisas o rugosas.

13. BASE MÓVIL CON IMÁN
CLAVE: P3737-000

La base móvil con imán permite colocar las luminarias BL FLAT en superficies lisas o rugosas, permitiendo orientar la luminaria a 45°.

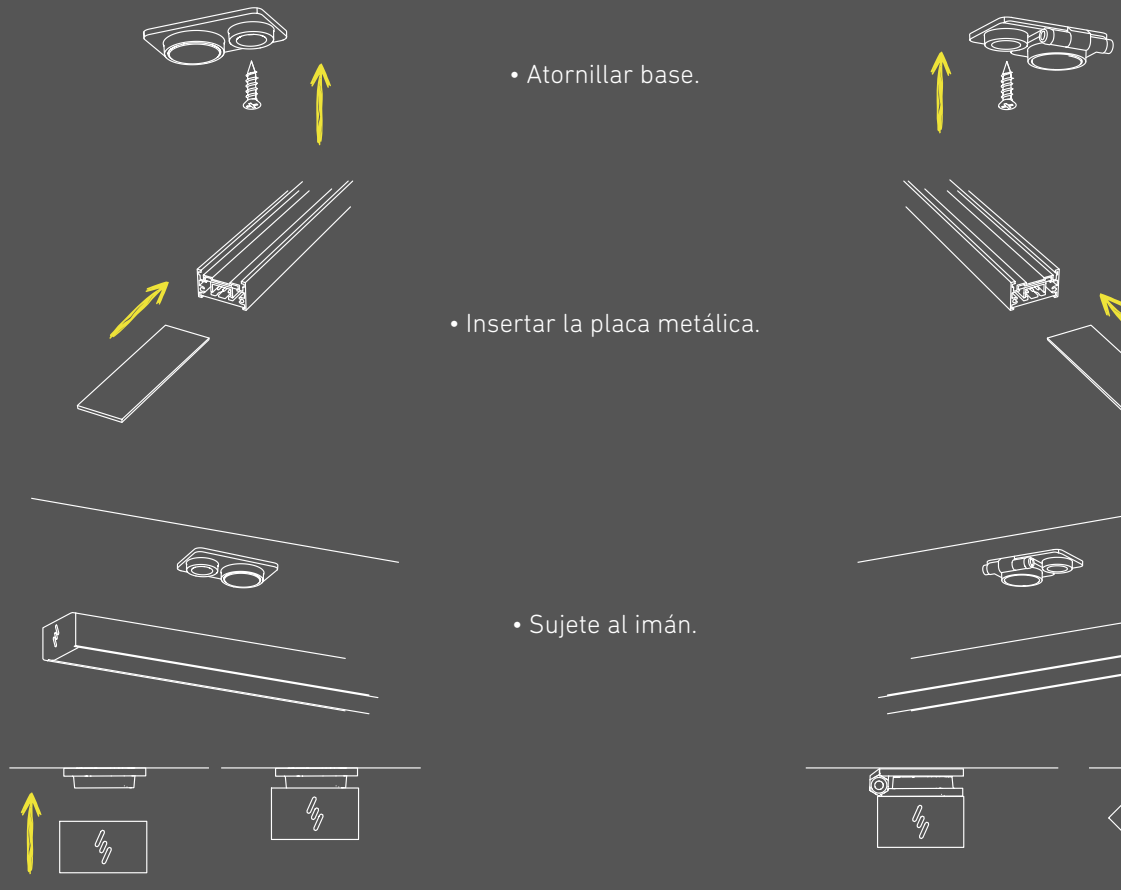

Accesorios ideales para: Cocinas, repisas, gavetas y mobiliario en general.

— CLIP CON IMÁN —

14. CLIP CON IMÁN
CLAVE: P3738-000

El clip fijo con imán permite colocar las luminarias BL FLAT en superficies lisas metálicas.

15. CLIP MÓVIL CON IMÁN
CLAVE: P3710-000

El clip móvil con imán permite colocar las luminarias BL FLAT en superficies lisas metálicas, permitiendo orientar la luminaria a 45°.

• Insertar clip con imán.





Opción 1. Superficie ferrosa: No se requiere placa metálica.

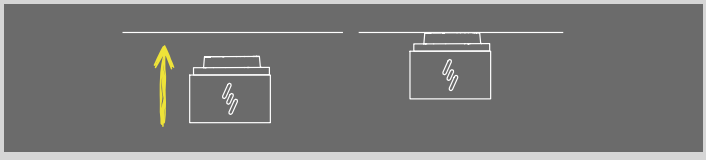

Opción 2. Superficie ferrosa: No se requiere placa metálica.

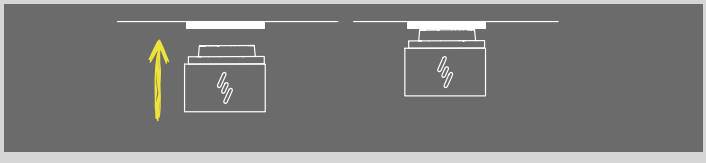

SE COLOCA FÁCIL EN CUALQUIER SUPERFICIE LISA TANTO FERROSA COMO NO FERROSA.

Categoria: USO GENERAL

Familia: SERIE BL FLAT INDIRECTA

21. INTERCONECTOR LÍNEA CONTINUA

CLAVE: P3818-000

Accesorio de conexión eléctrica-mecánica, permite unir dos módulos de BL FLAT INDIRECTA de manera continua, invisible una vez instalado.



22. CONECTOR 90°

CLAVE: P3817-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT INDIRECTA de manera perpendicular.

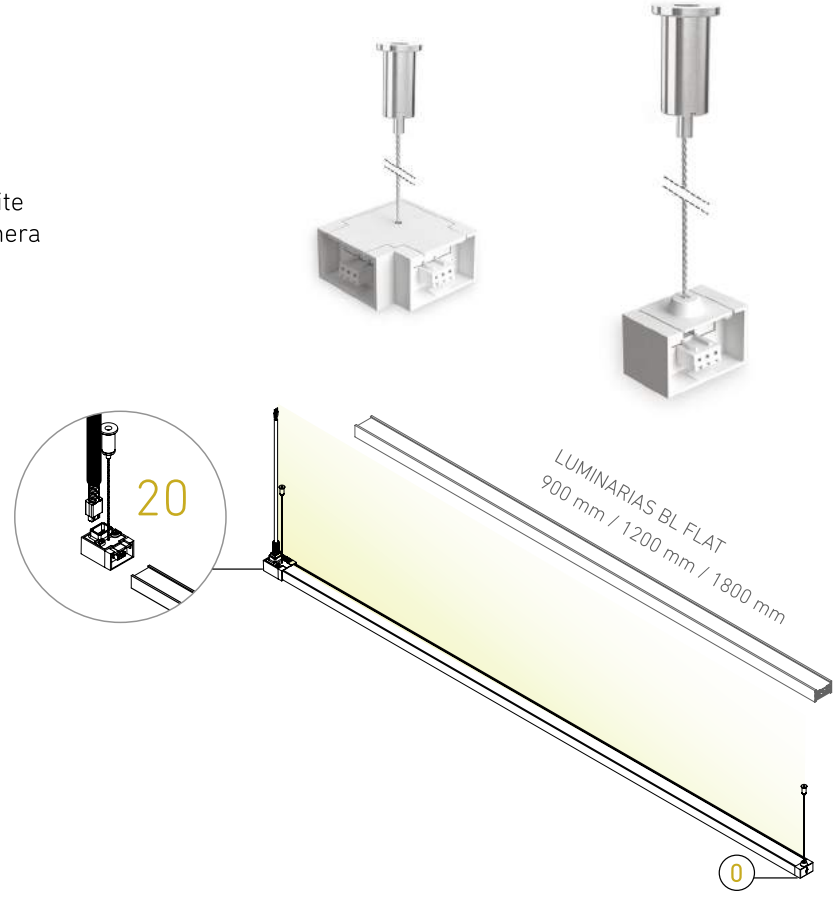

SERIE III

BL FLAT POTENCIA ALTA INDIRECTA

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. interconexión	PESO	IP
L6514-110	900 mm	18	100-140	>0.9	50/60	Por Fase*	4000K	780	65	≥82	15	136 gr	IP 50
L6514-130							6000K						
L6515-110	1200 mm	23					4000K	1130	65		10	190 gr	
L6515-130							6000K						
L6516-110	1800 mm	35					4000K	1450	65		8	252 gr	
L6516-130							6000K						

*Nota se puede solicitar color negro y pantalla transparente





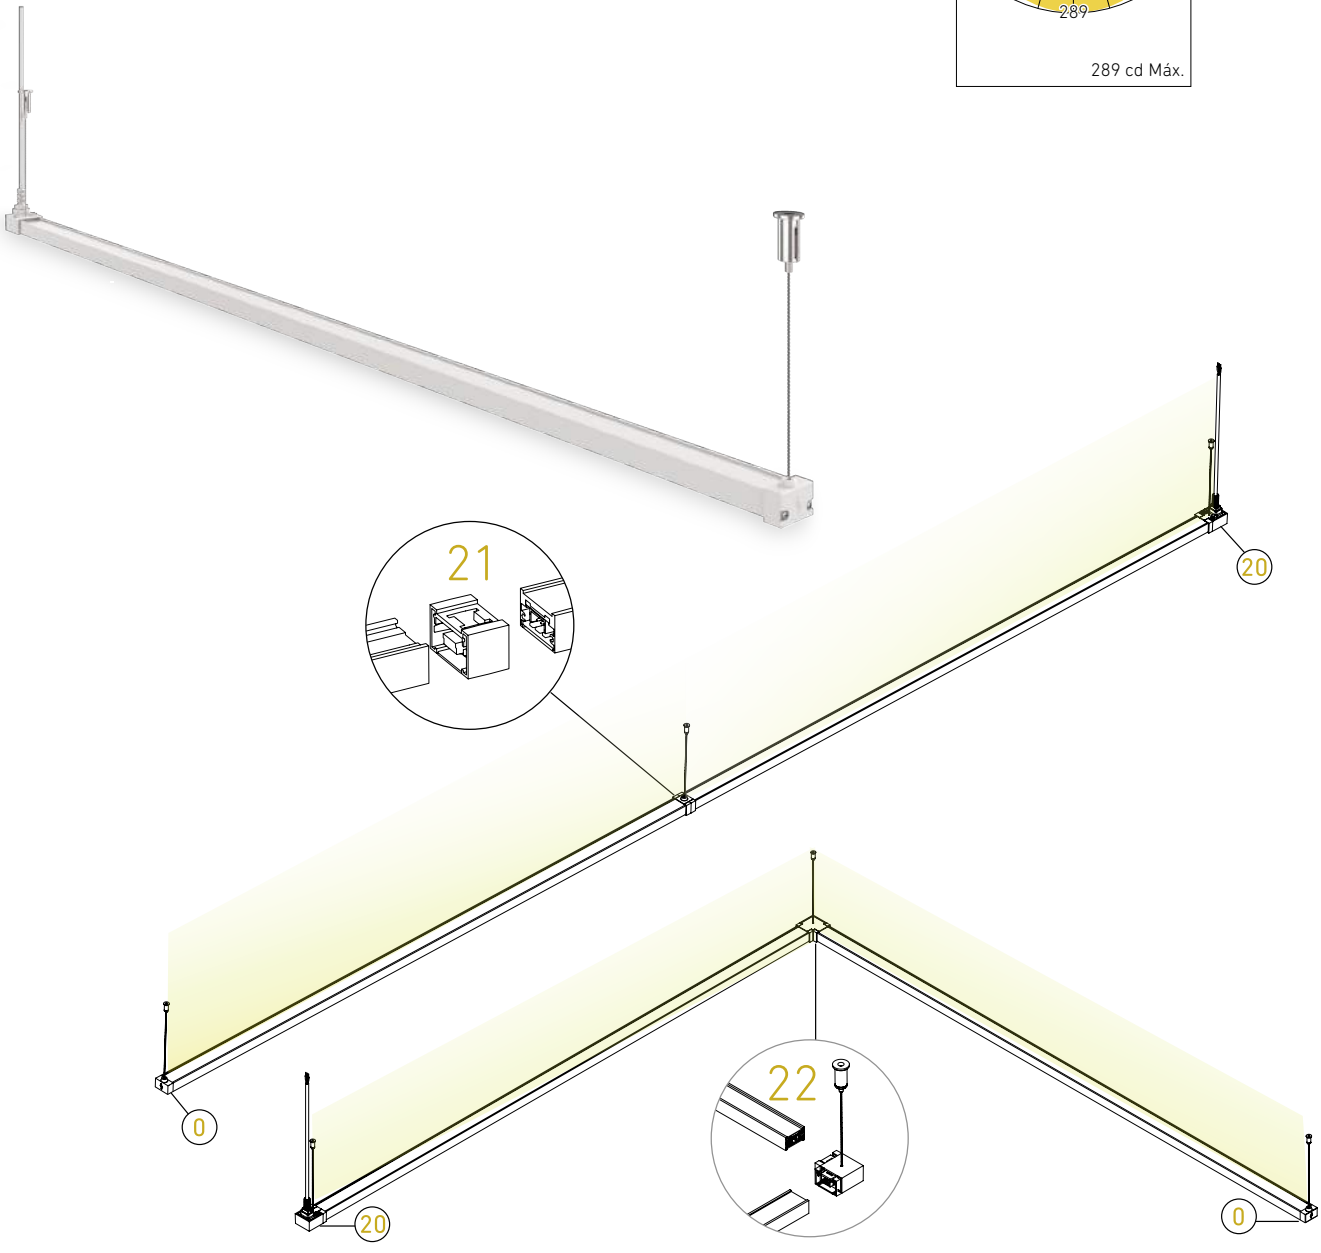

+/- 45°

SERIE

BL STICK

Líneas continuas de emisión difusa y de alta salida luminosa con un excelente índice de reproducción de color es la característica primordial de la familia BL Stick. Con la fácil manera de instalar estas luminarias y la comodidad de su interconexión se pueden lograr resolver de una manera ágil cualquier circunstancia lumínica. Y en algunos casos la practicidad de contar con un apagador local en cada luminaria, aumenta sus beneficios.

Categoria: USO GENERAL

Familia: SERIE BL STICK

BL STICK

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6502-1E0	300 mm	5	100-240	0.5	50/60	3000K	435	87	≥82	□	120 gr	IP 50
L6502-1I0						4000K	460	92				
L6503-1E0	600 mm	9				3000K	855	95			210 gr	
L6503-1I0						4000K	900	100				
L6504-1E0	900 mm	14				3000K	1330	95			293 gr	
L6504-1I0						4000K	1400	100				
L6504-130						6000K						
L6484-1E0	1200 mm	21				3000K	1995	95			383 gr	
L6484-1I0						4000K	2100	100				
L6484-130						6000K						
L6494-1E0	1800 mm	32				3000K	3040	95			609gr	
L6494-1I0						4000K	3200	100				
L6494-130						6000K						
L6481-1E0	2400 mm	42				3000K	3990	95			738 gr	
L6481-1I0						4000K	4200	100				
L6481-130						6000K						





BL STICK APAGADOR

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6501-1I0	300 mm	5	100-240	0.5	50/60	4000K	460	92	≥82	□	130 gr	IP 50
L6482-1I0	600 mm	9					900	100			220 gr	
L6483-1I0	900 mm	14					1400				303 gr	





ACCESORIOS BL STICK

Accesorios
CLAVE: P3721-000

Herraje móvil

Conector simple

Tapa para terminal

A Herraje móvil incluido en toda la gama BL STICK

C Cable de alimentación horizontal

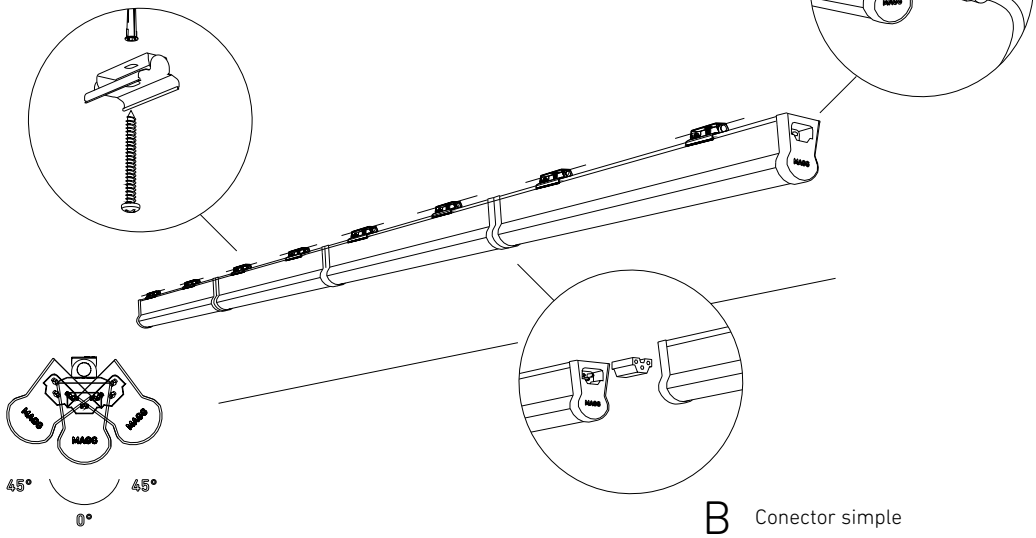

B Conector simple

CONECTOR 90°
CLAVE: P3783-000

Accesorio de conexión eléctrica-mecánica, permite unir dos modulos de BL STICK en un ángulo de 90°.

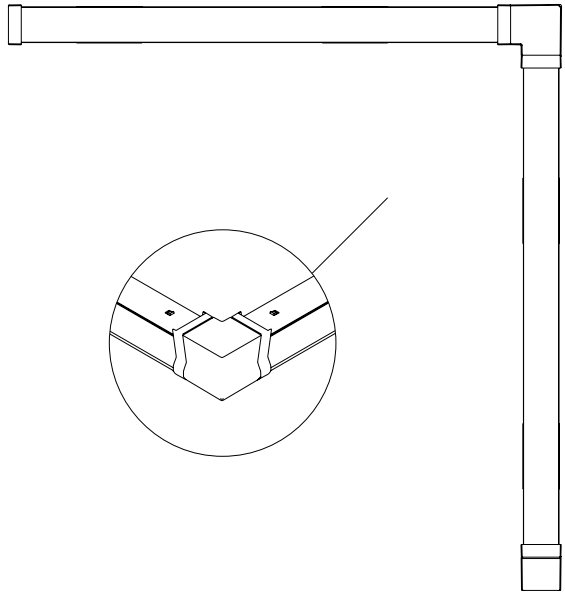

PIEZAS MÁX. INTERCONEXIÓN BL STICK	
300	50
600	28
900	18
1200	12
1800	8
2400	6

Perilla

45°

SERIE
SWAN

En un mundo global la individualidad resulta ser esencial para conservar el sentido de pertenencia, es por eso que, contar con una iluminación local, que pueda acompañarte de forma tan personal, con un sistema de sujeción para cada situación que además puedas dirigir la emisión de luz de manera completamente flexible y controlable de manera individual. Son los lineamientos principales al desarrollar la familia Swan.

Categoria: USO GENERAL

Familia: SERIE SWAN

SWAN I

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5150-EI9	1.6	100-240	0.5	50/60	4000K	100	59	45°	≥82	■	260 gr	IP 40
L5150-3I9					4000K	100				□		

Brazo metalico flexible





SWAN II

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5151-EI9	1.7	100-140	0.5	50/60	Si	4000K	100	59	45°	≥82	■	235 gr	IP 40
L5151-3I9											□		

Goma de protección contra temperatura.

Atenuable



SWAN Ⅲ

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5152-EI9	1.7	100-140	0.5	50/60	Si	4000K	100	59	45°	≥82	■	295 gr	IP 40
L5152-3I9											□		

SWAN IV

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5153-EI9	1.7	100-140	0.5	50/60	Si	4000K	100	59	45°	≥82	■	420 gr	IP 40
L5153-3I9											□		

SERIES

CL Y CL SQ

En espacios donde no se pueden empotrar las luminarias, se necesita contar con formas básicas, trazos sencillos y de diversos tamaños. Por ser luminarias que se encuentran expuestas todo el tiempo, se imprime especial atención a su diseño para hacerlas durables, los materiales de construcción, la solidez de sus elementos y la temperatura de color para poder solucionar de manera efectiva los requerimientos tanto del diseñador de iluminación como de la instalación.

Categoria: USO GENERAL

Familia: SERIE CL

CL 200

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5213-8E0	12	100-240	0.5	50/60	3000K	1140	95	≥82	■	358 gr	IP 50
L5213-830					6000K	1250	104				
L5213-1E0					3000K	1140	95		□		
L5213-130					6000K	1250	104				

Opcional atenuable





CL 300

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5235-8E0	17	100-240	0.5	50/60	3000K	1600	95	≥82	■	688 gr	IP 50
L5235-830					6000K	1700	100				
L5235-1E0					3000K	1600	95		□		
L5235-130					6000K	1700	100				

Opcional atenuable





CL 400

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5236-8E0	25	100-240	0.5	50/60	3000K	2370	94	≥82	■	1,818 gr	IP 50
L5236-830					6000K	2400	97				
L5236-1E0					3000K	2370	94		□		
L5236-130					6000K	2400	97				

Opcional atenuable





Categoria: USO GENERAL

Familia: SERIE CL SQ

CL SQ 200

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5241-8E0	12	100-240	0.5	50/60	3000K	1140	95	≥82	■	366 gr	IP 50
L5241-830					6000K	1250	104				
L5241-1E0					3000K	1140	95		□		
L5241-130					6000K	1250	104				

Opcional atenuable





CL SQ 300

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5242-8E0	17	100-240	0.5	50/60	3000K	1600	95	≥82	■	624 gr	IP 50
L5242-830					6000K	1700	100				
L5242-1E0					3000K	1600	95		□		
L5242-130					6000K	1700	100				

Opcional atenuable





CL SQ 400

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5243-8E0	25	100-240	0.5	50/60	3000K	2370	94	≥82	■	1,442 gr	IP 50
L5243-830					6000K	2400	97				
L5243-1E0					3000K	2370	94		□		
L5243-130					6000K	2400	97				

Opcional atenuable



Por fase

50,000 Hrs.

SERIE
CEILING

La diversidad en la aplicación de luminarias para iluminación de exterior con requerimientos de luz general y de cortesía con demandas superiores de sellado, nos ha llevado al desarrollo de productos de formas básicas, trazos sencillos con proporciones discretas en tamaños pequeños y medianos.
La familia Ceiling se destaca por su construcción a base de materiales muy duraderos para un uso incluso extremo, poder contar con luminarias libres de mantenimiento y con la misma apariencia a través del tiempo.

Categoria: USO GENERAL

Familia: SERIE CEILING

CEILING 100

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5201-1E0	5	100-140	0.5	50/60	3000K	350	71	≥90	□	200 gr	65
L5201-130					6000K	370	74				





CEILING 125

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5250-1E0	10	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	810	81	≥90	□	270gr.	IP 65
L5250-130						6000K	840	84				

SSD SOLID STATE DRIVER





CEILING 200

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5245-1E0	15	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	1100	73	≥90	□	465 gr	IP 65
L5245-8E0										■		
L5245-130						6000K	1200	80		□		
L5245-830										■		

SSD SOLID STATE DRIVER





CEILING 250

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5265-1E0	22	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	1820	83	≥90	□	595 gr	IP 65
L5265-8E0										■		
L5265-130						6000K	1890	86		□		
L5265-830										■		

SSD SOLID STATE DRIVER





Categoria: MURO

Familia: APLIQUES CEILING

CEILING 125 PRISMA

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5255-1E0	4	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	185	46	≥90	□	350 gr	IP 65
L5255-130						6000K	195	49				

SSD SOLID STATE DRIVER





CEILING 125 REJILLA

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5260-1E0	4	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	260	65	≥90	□	300 gr	IP 65
L5260-130						6000K	270	67				

SSD SOLID STATE DRIVER





CEILING 250 PRISMA

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5270-1E0	8	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	390	49	≥90	□	700 gr	IP 65
L5270-130						6000K	400	50				

SSD SOLID STATE DRIVER





CEILING 250 REJILLA

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5275-1E0	8	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	670	84	≥90	□	630 gr	IP 65
L5275-130						6000K	680	85				

SSD SOLID STATE DRIVER





Por fase

50,000 Hrs.

SERIE
SW Y SW AL

Para aplicaciones en áreas exteriores la seguridad es un punto muy importante para nosotros, además de poder brindarlo le damos un toque de diseño, entonces los resultados son completamente satisfactorios.

La familia de luminarias SW y SW AL. cuentan con versiones para empotrar y para sobreponer en los muros. Siempre buscando tener productos de alta resistencia a los climas extremos, durabilidad para mantener la apariencia con el paso del tiempo.

Diseños sencillos y fácilmente combinables con tecnología LED de super ahorro.

Categoría: MURO

Familia: SERIE SW

SW 10

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
w	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	□	175 gr	IP 65
L7001-1I0					4000K	65	40				
L7001-610					2700K	55	34		■		
L7001-6I0					4000K	65	40				





SW 20

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7002-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	□	200 gr	IP 65
L7002-1I0					4000K	65	40				
L7002-610					2700K	55	34		■		
L7002-6I0					4000K	65	40				





SW 30

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7003-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	□	360 gr	IP 65
L7003-1I0					4000K	65	40				
L7003-610					2700K	55	34		■		
L7003-6I0					4000K	65	40				





SW 40

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7004-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	□	400 gr	IP 65
L7004-1I0					4000K	65	40				
L7004-610					2700K	55	34		■		
L7004-6I0					4000K	65	40				





SW 50

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7005-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	□	550 gr	IP 65
L7005-1I0					4000K	65	41				
L7005-610					2700K	55	34		■		
L7005-6I0					4000K	65	41				





SW 60

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7006-110	2	100-240	0.5	50/60	2700K	80	40	>82	□	750 gr	IP 65
L7006-1I0					4000K	85	43				
L7006-610					2700K	80	40		■		
L7006-6I0					4000K	85	43				





Categoría: MURO

Familia: SERIE SW AL

SW 10 AL

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7020-610	2	100-305	0.9	50/60	2700K	55	34	>82	■	360 gr	IP 65
L7020-6I0					4000K	65	40				





SW 20 AL

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7019-610	2	100-305	0.9	50/60	2700K	55	34	>82	■	400 gr	IP 65
L7019-6I0					4000K	65	40				

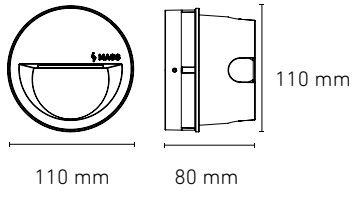



SW 30 AL

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7017-610	5	100-305	0.9	50/60	2700K	55	34	>82	■	550 gr	IP 65
L7017-6I0					4000K	65	41				





SW40 AL

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO
L7018-610	8.5	100-305	0.9	50/60	2700K	80	40	>82	■	750 gr
L7018-6I0					4000K	85	43			





Ajustable

SERIES

CUBO Y W II

Los muros son lienzos en blanco, a los cuales podemos integrar elementos que resaltan las texturas de estos, que sirvan de guías al usuario, de luz cálida y con la gran ventaja de poder jugar con los ángulos de apertura de su emisión, con formas básicas como el cubo y el cilindro conforman esta familia de luminarias selladas y de gran durabilidad para interiores y exteriores son las opciones que aquí se pueden encontrar.

Categoría: MURO

Familia: SERIE CUBO

CUBO A

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7114-1E0	A8	5	100-240	0.5	50/60	3000K	250	50	≥82	□	394 gr	IP 65
L7111-1E0	A10	6.5					290	44			535 gr	
L7117-1E0	A12	12					720	60			828 gr	
L7112-1E0	A15	24					1440	60			1,192 gr	

***Colores especiales sobre pedido.**
***Haz de Luz unidireccional, opcional.**

Cubierta frontal Intercambiable.

Apertura manual de fácil acceso y manipulación.

A8

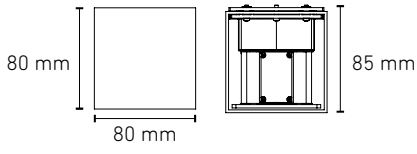

A10

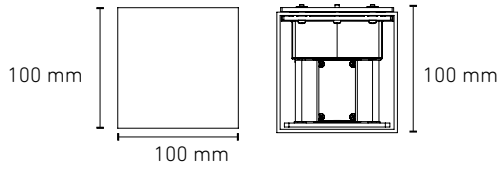

A12

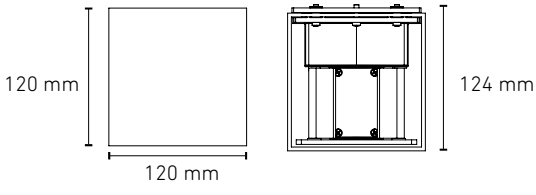

A15

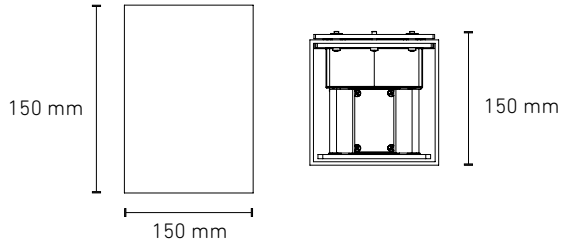

Categoría: MURO

Familia: SERIE W Ⅱ

W Ⅱ

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7121-1E0	80/80	5	100-240	0.5	50 /60	3000K	250	50	≥82	□	413 gr	IP 65
L7124-1E0	100/100	6.5					290	44			566 gr	
L7126-1E0	120/120	12					720	60			836 gr	
L7128-1E0	150/150	24					1440	60			1,226 gr	

***Colores especiales sobre pedido.**
***Haz de Luz unidireccional, opcional.**

Cubierta frontal Intercambiable.

Apertura manual de fácil acceso y manipulación.

80/80

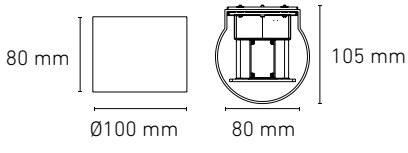

100/100

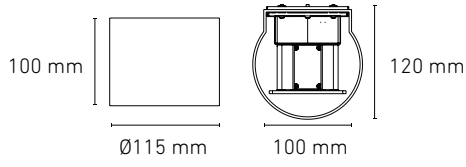

120/120

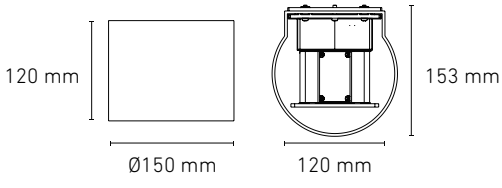

150/150

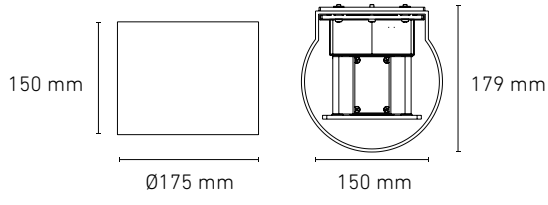

LÁMPARAS LED

Las lámparas de LED lineales y de acento de MAGG, son ideales para la protección del ambiente, no solo por no contener mercurio, si no por combinar alta eficacia luminosa, largas horas de vida útil y bajo consumo energético. Son excelentes para ser integradas a sensores, y en algunos casos con sistemas de atenuación.

Categoría: LÁMPARAS

Familia: AR111 LED

VERSIÓN FIJA

CLAVE	W	V~	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
F5040-3E3	10.5	12	3000K	840	84	18°	>82	■	120 gr	IP 50
F5040-1E3								□		
F5040-3I3			4000K	900	90			■		
F5040-1I3								□		
F5040-3E9			3000K	840	84	45°		■		
F5040-1E9								□		
F5040-3I9			4000K	900	90			■		
F5040-1I9								□		

VERSIÓN ATENUABLE

CLAVE	W	V~		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
F5041-3E3	10.5	12	Por Fase	3000K	840	84	18°	>82	■	120 gr	IP 50
F5041-1E3									□		
F5041-3I3				4000K	900	90			■		
F5041-1I3									□		
F5041-3E9				3000K	840	84	45°		■		
F5041-1E9									□		
F5041-3I9				4000K	900	90			■		
F5041-1I9									□		





18°



45°

Usar transformador electrónico no incluido clave: B0174-200 máximo tres lámparas por cada transformador.

Categoría: LÁMPARAS
Familia: LÁMPARAS LINEALES

T5 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
F5056-0I0	9	100-305	>0.5	50/60	4000K	980	104	≥82	Opalina	80 gr	IP 50
F5056-030					6000K						
F5045-0I0	18				4000K	1960	180			162 gr	
F5045-030					6000K						





T8 LED

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
F5146-0I0	BÁSICO	16	100-240	>0.5	50/60	4000K	1650	102	≥70	Transparente	200 gr	IP 50
F5146-030						6000K						
F5147-0I0						4000K	1570	187		Opalina		
F5147-030						6000K						
F5142-0I0	STD					4000K	1720		≥80			
F5142-030						6000K	1780					
F5141-0I0						4000K	1800	113		Transparente		
F5141-030						6000K						
F5141-0E0						3000k	1660	103				
F5142-0E0						3000k		100		Opalina		
F5152-0I0	PREMIUM	18	100-305	>0.9		4000K	2200	122				
F5152-030						6000K						

BÁSICO

ESTANDAR

PREMIUM



T8 LED 2400 FA8

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
F5158-0I0	36	100-240	>0.9	50/60	4000K	4120	114	≥82	Opalina	585 gr	IP 50
F5158-030					6000K						





2366 mm

T8 LED 2400 BI PIN

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
F5159-0I0	36	100-240	>0.5	50/60	4000K	4120	114	≥82	Opalina	585 gr	IP 50
F5159-030					6000K						





2366 mm

EXTERIORES

La correcta iluminación en exteriores ya sea para aplicación arquitectónica, comercial e industrial permite crear un ambiente seguro y confortable en el que los usuarios de dichas áreas pueden desarrollar toda clase de actividades teniendo como objetivo en común el bienestar y la productividad.

En Magg contamos con un amplio conjunto de luminarias con una construcción totalmente sellada, materiales altamente resistentes a climas extremos y máxima eficiencia lumínica, que dan como resultado una gran variedad de soluciones capaces de cubrir las más altas expectativas.

EMPOTRADOS A PISO

PÁGINA

SERIE EP

EMPOTRAR

EP 60 SOFT

EP 60

EP 60 SQ SOFT

EP 60 SQUARE

EP 100

EP 120

EP 170

EP 220-25 181-187

SIDE EMITTER

EMPOTRAR

SIDE EMITTER 1 S

SIDE EMITTER 2 S

SIDE EMITTER 12 S 190-191

BOLLARDS

VENECIA

SOBREPONER

VENECIA DOMO 200

VENECIA DOMO 450

VENECIA DOMO 800 194-195

PROYECTORES

SERIE KR

SOBREPONER

KR 5

KR 10

KR 35

KR 55

KR 80

KR 130 198-200

PÁGINA

SERIE KR FLAT
SOBREPONER

KR FLAT 35

KR FLAT 70 201-202

SEGURIDAD

SERIE WALLPACK
SOBREPONER

WALLPACK 50

WALLPACK 80 203

CITI 23
SOBREPONER

CITI 23 206

ALUMBRADO PÚBLICO

SERIE CITI
SOBREPONER

CITI 35

CITI 55

CITI 100 207-211

SERIE
EP

Las luminarias diseñadas para exterior deben ser resistentes, estéticas, eficientes y con un buen CRI (Índice de Reproducción de Color), nuestra familia de EP contiene todas estas consideraciones, al utilizarlos podremos enfatizar, iluminar y generar distintos planos, utilizando las diferentes variantes de apertura con haz de luz limpio, temperatura de color y distintos difusores. Por estas cualidades y la facilidad de su instalación la familia EP resulta ser una excelente opción para espacios al aire libre.

NUEVA
—SERIE EP—

LA IMPORTACIA DE TENER UN HOUSING EN LA INSTALACIÓN

Una de las principales propiedades de la familia EP es el uso de housing para la instalación.

Tiene la facilidad de instalarse durante la obra, dejandolo ahogado en el proceso de obra negra.

Incluye tapas inferior y superior, asegurando quede limpio, dejando la instalación lista, para que al final de este proceso la luminaria no se maltrate.

Este housing tiene la finalidad de una caja de registro, de la cual puede llegar el conexionado y derivar a otros luminarios.

El housing queda ahogado en la instalación, lo cual facilita el cambio de luminario por mantenimiento, con éste sistema se puede reemplazar la luminaria, no es necesario romper ni maltratar el piso en la instalación.

Haciendo una instalación de manera mas limpia y sencilla.

Se recomienda el uso de los conectores " T " - " I " , para una instalación mas profesional, garantizando la hermeticidad hacia el interior del luminario, evitando la entrada de humedad.

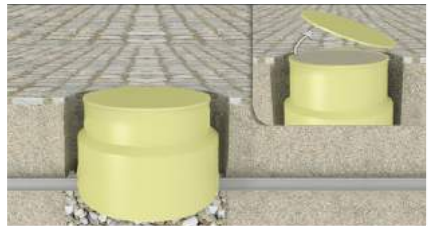

Categoría: PISO
Familia: SERIE EP

EP 60 SOFT

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PESO	IP
L7303-910	1.2	100-240	0.5	50/60	2700K	6	5	>82	110 gr	IP 65



EP 60

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L7301-913	2	100-240	0.5	50/60	2700K	90	45	18°	>82	110 gr	IP 65
L7301-919						74	37	45°			

EP 60 SOFT

EP 60

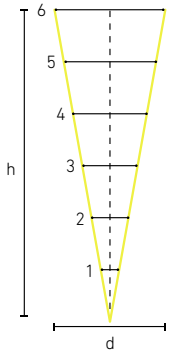

18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	2.00	7
5	1.70	12
4	1.35	18
3	1.00	30
2	0.70	70
1	0.35	260



Soft



18° Referencia a 2700K



45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	4.20	2
5	3.50	3
4	2.80	4
3	2.10	8
2	1.40	18
1	0.70	72



45° Referencia a 2700K

EP 60 SQUARE SOFT

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PESO	IP
L7302-910	1.2	100-240	0.5	50/60	2700K	6	5	>82	120 gr	IP 65



EP 60 SQUARE

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L7302-913	2	100-240	0.5	50/60	2700K	90	45	18°	>82	120 gr	IP 65
L7302-919						74	37	45°			

EP 60 SQUARE SOFT

EP 60 SQUARE

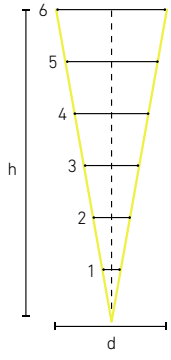

18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	2.00	7
5	1.70	12
4	1.35	18
3	1.00	30
2	0.70	70
1	0.35	260



Soft



18° Referencia a 2700K

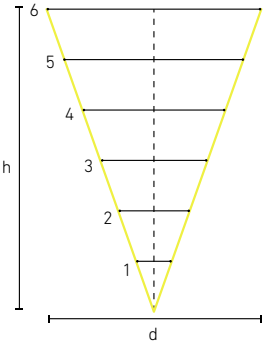

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	4.20	2
5	3.50	3
4	2.80	4
3	2.10	8
2	1.40	18
1	0.70	72



45° Referencia a 2700K

EP 100

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7310-913	3.8	100-305	>0.8	50/60	2700K	260	74	18°	>82	Inox.	400gr	IP 65
L7310-91M						244	69	46°				
L7310-9I3					4000K	260	74	18°				
L7310-9IM						244	69	46°				
L7310-613					2700K	280	80	18°		■		
L7310-61M						262	75	46°				
L7310-6I3					4000K	280	80	18°				
L7310-6IM						262	75	46°				

Nueva óptica
Nuevo led
Nuevo reflector
Nuevo tamaño



Altura nueva



Altura anterior



EP 100 - 18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	1.9	30
5	1.6	40
4	1.3	65
3	1.0	115
2	0.6	255
1	0.3	920



18° Referencia a 4000K



EP 100 - 46°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	5.0	9
5	4.2	13
4	3.4	21
3	2.5	37
2	1.7	80
1	0.8	320



46° Referencia a 4000K

EP 120

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7320-913	8.5	100-305	>0.8	50/60	2700K	625	78	18°	>82	Inox.	620 gr	IP 65
L7320-91M						573	71	46°				
L7320-9I3					4000K	625	78	18°				
L7320-9IM						573	71	46°				
L7320-613					2700K	672	84	18°		■		
L7320-61M						616	77	46°				
L7320-6I3					4000K	672	84	18°				
L7320-6IM						616	77	46°				

NUEVO

Nueva óptica
Nuevo led
Nuevo reflector
Nuevo tamaño



Altura nueva



Altura anterior



EP 120 - 18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	1.9	70
5	1.6	100
4	1.3	155
3	1.0	270
2	0.6	610
1	0.3	2220



18° Referencia a 4000K



EP 120 - 46°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	5.0	20
5	4.2	30
4	3.4	50
3	2.5	87
2	1.7	190
1	0.8	750



46° Referencia a 4000K

EP 170

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L7330-913	13	100-305	>0.8	50/60	2700K	1097	84	18°	>82	1,140 gr	IP 65
L7330-91M						1023	78	46°			
L7330-9I3					4000K	1180	90	18°			
L7330-9IM						1100	84	46°			

- Nueva óptica
- Nuevo led
- Nuevo reflector
- Nuevo tamaño



Altura nueva



Altura anterior



EP 170 - 18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	1.9	120
5	1.6	170
4	1.3	270
3	1.0	485
2	0.6	1070
1	0.3	3900



18° Referencia a 4000K



EP 170 - 46°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	5.0	40
5	4.2	56
4	3.4	88
3	2.5	155
2	1.7	350
1	0.8	1340



46° Referencia a 4000K

EP 220

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L7340-913	22	100-305	>0.9	50/60	2700K	1795	82	18°	>82	1,920 gr	IP 65
L7340-91M						1618	73	46°			
L7340-9I3					4000K	1930	88	18°			
L7340-9IM						1740	79	46°			

- Nueva óptica
- Nuevo led
- Nuevo reflector
- Nuevo tamaño



Altura nueva



Altura anterior



EP 220 -18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	1.9	200
5	1.6	285
4	1.3	445
3	1.0	790
2	0.6	1750
1	0.3	6390



18° Referencia a 4000K

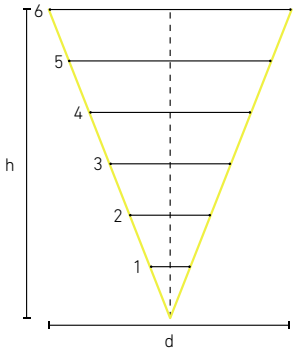

EP 220 - 46°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	5.0	60
5	4.2	85
4	3.4	140
3	2.5	245
2	1.7	550
1	0.8	2120



46° Referencia a 4000K

EP 220PLUS

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L7341-913	29	100-305	>0.9	50/60	2700K	2240	77	18°	>82	2,400 gr	IP 65
L7341-91M						2050	71	46°			
L7341-9I3					4000K	2407	83	18°			
L7341-9IM						2204	76	46°			

Nueva óptica
Nuevo led
Nuevo reflector
Nuevo tamaño



Altura nueva



Altura anterior



EP 220 PLUS 18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	1.9	245
5	1.6	360
4	1.3	560
3	1.0	985
2	0.6	2180
1	0.3	7970



18° Referencia a 4000K



EP 220 PLUS 46°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	5.0	75
5	4.2	110
4	3.4	175
3	2.5	310
2	1.7	695
1	0.8	2680



46° Referencia a 4000K

SIDE
EMITTER

Fuertes, aluminio resistente a la corrosión, sellado contra polvo y humedad, esta serie de luminarias te puede acompañar a través de los recorridos exteriores y/o interiores del proyecto. Con un excelente terminado super resistente y la posibilidad de generar diferentes patrones en piso con las 3 formas distintas en sus tapas, esta familia ofrece gran variedad de usos incluso para tránsito ligero.

Categoría: PISO

Familia: SIDE EMITER

SIDE EMITTER 1 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7350-610	2	100-240	0.5	50/60	2700K	130	65	>82	■	335 gr	IP 65
L7350-6B0					AZUL	-	-	-			





SIDE EMITTER 2 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7351-610	2	100-240	0.5	50/60	2700K	130	65	>82	■	335 gr	IP 65
L7351-6B0					AZUL	-	-	-			



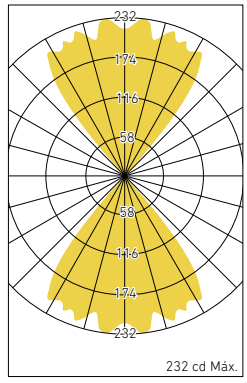

SIDE EMITTER 12 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7352-610	2	100-240	0.5	50/60	2700K	130	53	>82	■	320 gr	IP 65
L7352-6B0					AZUL	-	-	-			



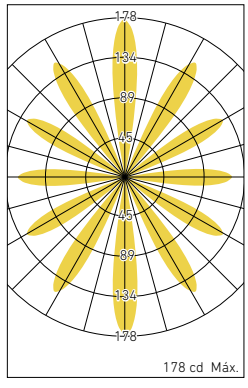

BOLLARD

En cuestiones de equipamiento urbano, la familia de bolardos que se han desarrollado en Magg, cuentan con una tecnología de punta perfectamente aplicada, los materiales resistentes al exterior, sistema de montaje fuerte que permite reducir tiempos de instalación y fácil mantenimiento. Además de una emisión de luz radial para iluminar caminos y pasos peatonales con gran amplitud. Luminarias que se aplican con gran facilidad y que se mimetizan con el medio urbano de manera excelente.

Categoría: BOLLARDS

Familia: SERIE VENECIA

VENECIA DOMO 200

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7630-6E0	6.5	100-305	0.5	50/60	3000K	130	20	≥82	■	450 gr	IP 65
L7630-6H0					5000K	220	34	70			





VENECIA DOMO 450

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7635-6E0	6	100-305	0.5	50/60	3000K	120	20	≥82	■	1760 gr	IP 65
L7635-640					5700K	230	38	70			





VENECIA DOMO 800

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7640-6E0	6	100-305	0.5	50/60	3000K	120	20	≥82	■	2745 gr	IP 65
L7640-640					5700K	230	38	70			





Categoría: BOLLARDS

Familia: SERIE VENECIA

120°

180°

SERIES

KR, KR FLAT

Alta potencia y una controlada emisión lumínica, así como, la diversidad de aperturas de haz de luz y sistemas de fijación sencillos y a la vez robustos, hacen de esta familia una herramienta de diseño fundamental. El alto índice de protección al ingreso (IP65) y protección a impactos, proporciona la confianza necesaria para utilizarlos en cualquier medio ambiente.

Categoria: PROYECTORES
Familia: SERIE KR

KR 5

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7480-6E5	5	100-240	0.5	50/60	3000K	350	70	24°	≥90	■	350 gr	IP 65
L7480-6EF						330	66	50°				
L7480-635					6000K	380	76	24°				
L7480-63F						350	70	50°				

PEDESTAL

CLAVE	ALTURA	COLOR
P0364-600	7 CMS.	■
P0365-600	20 CMS.	
P0366-600	45 CMS.	

(Venta por separado)



24°



50°

KR 10

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7445-6E5	10	100-305	0.5	50/60	3000K	400	40	24°	≥90	■	520 gr	IP 65
L7445-6EF								50°				
L7445-635					6000K	450	45	24°				
L7445-63F								50°				

PEDESTAL

CLAVE	ALTURA	COLOR
P0322-600	7 CMS.	■
P0323-600	20 CMS.	
P0324-600	45 CMS.	

(Venta por separado).



24°



50°

KR 35

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7451-6E0	35	100-305	≥0.9	50/60	3000K	3300	94	≥80	■	840 gr	IP 65
L7451-630					6000K	3500	100				





KR 55

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7452-6E0	55	100-305	≥0.9	50/60	3000K	3900	70	≥80	■	1,980 gr	IP 65
L7452-630					6000K	4100	75				





KR 80

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7453-6E0	80	100-305	≥0.9	50/60	3000K	7000	88	≥80	■	3,300 gr	IP 65
L7453-630					6000K	7500	93				





KR 130

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7454-6E0	130	100-305	≥0.9	50/60	3000K	11300	87	≥80	■	5,100 gr	IP 65
L7454-630					6000K	12800	98				





Categoría: PROYECTORES
Familia: SERIE KR FLAT

KR FLAT 35

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7423-61E	8	100-305	0.5	50/60	2700K	560	70	15°x40°	>82	■	400 gr	IP 65
L7423-61H						480	60	7°				
L7423-615						560	70	12°				
L7423-619						520	65	45°				
L7423-6IE					4000K	648	81	15°x40°				
L7423-6IH						560	70	7°				
L7423-6I5						650	81	12°				
L7423-6I9						600	75	45°				

ACCESORIOS

CLAVE	ACCESORIOS
P0120-000	Estaca





15°x40°



7°



12°



45°

KR FLAT 70

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7424-61E	12	100-305	0.5	50/60	2700K	840	70	15°x40°	>82	■	510 gr	IP 65
L7424-61H						720	60	7°				
L7424-615						840	70	12°				
L7424-619						690	57	45°				
L7424-6IE					4000K			15°x40°				
L7424-6IH						840	70	7°				
L7424-6I5						970	80	12°				
L7424-6I9						804	75	45°				

ACCESORIOS

CLAVE	ACCESORIOS
P0120-000	Estaca





15°x40°



7°



12°



45°

Categoria: SEGURIDAD
Familia: SERIE WALLPACK

WALLPACK 80 / 50

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7265-630	80	100-305	>0.9	50/60	6000K	7600	95	≥82	■	1,540 gr	IP 65
L7266-630	50					4950	99				

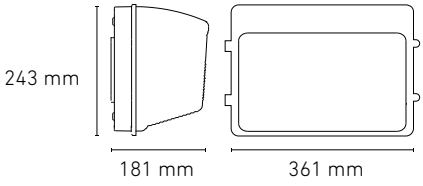

WALLPACK 80



WALLPACK 50



- Foto-sensor opcional. Consultar ventas

SERIE
CITI

La familia Citi está diseñada para cumplir los estándares de iluminación para vías públicas. Su delgado diseño, como resultado de la máxima eficiencia de componentes, los LEDS de última tecnología y su perfecta ingeniería óptica hacen que Citi sea una familia de luminarias sencillas, pero a la vez vanguardistas dentro de las tipologías de este mercado. Éstas luminarias cuentan con un excelente desempeño al poder instalarse a una distancia interpostal de hasta 4 veces la altura de montaje.

Categoria: SEGURIDAD

Familia: CITI 23

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7590-6H0	23	100-240	0.5	50/60	5000K	2050	89	>70	■	1,000 gr	IP 65

FOTOCELDA





LUMINARIA INDIVIDUAL



ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

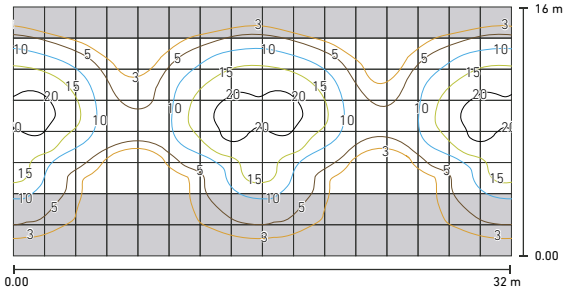

Ancho de Calle:	10 m
Altura de Montaje:	4 m
Distancia Interpostal:	16 m
E max.	23 lx
E prom.	10 lx
E min.	2 lx
Uniformidad:	5

Categoria: ALUMBRADO PÚBLICO

Familia: CITI 35

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7716-6H0	35	100-240	>0.9	50/60	5000K	3850	110	>70	Tipo III M	■	1,680 gr	IP 65





LUMINARIA INDIVIDUAL

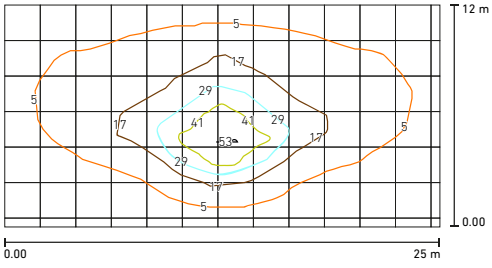

Ancho de Calle:	7 m
Altura de Montaje:	5.5 m
Distancia Interpostal:	30 m
E max.	38 lx
E prom.	12 lx
E min.	2.3 lx
Uniformidad:	5.2

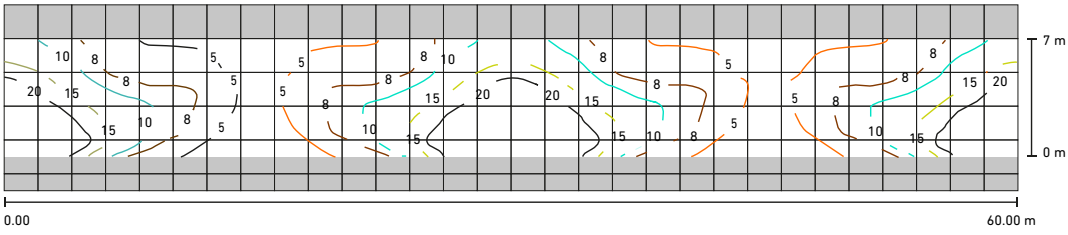

NOTA

EJEMPLO DE REFERENCIA.

Las dimensiones de la calle están basadas en el protocolo de pruebas PAESE Anexo 1 Croquis B para vías Secundarias, cumpliendo con los valores establecidos en la tabla X.

—FAMILIA CITI—

La familia Citi 55 y Citi 100 cuentan con 3 niveles de producto, los cuales se distinguen principalmente por su eficiencia que como resultado nos dá una diferencia en flujo luminoso con la misma potencia.
Dichas diferencias en eficiencia, se deben a que los componentes electrónicos con los que están fabricados ofrecen distintas prestaciones sin demeritar la calidad y durabilidad del producto.

BÁSICO: Ésta luminaria le brinda una eficiencia de 97 lm/W y buenas prestaciones comparadas con luminarias de la competencia, al mejor costo.

STANDARD: Ésta versión cuent con un flujo luminoso mayor al básico y eficiencia de 105 lm/W, superando el standard del mercado para ésta gama de productos. Además de un driver multi voltaje que puede operar a una tensión de 100 a 305V.

PRIME: Ésta luminaria le brinda las más altas prestaciones con una eficiencia de 115 lm/W reales y driver multivoltaje.

CITI 55

CITI 100

Óptica: Tipo IES III-M: Diseñada para la mayoría de las calles. La luminaria bien posicionada en altura de montaje y distancia interpostal puede cumplir a la perfección los niveles de Iluminancia (lx) y uniformidad de acuerdo a las normas.

PCB tipo circundante: Éste nuevo PCB mejora el rendimiento de la luminaria, ya que ayuda a disipar mejor la temperatura en los LEDs, a reflejar más la luz incidente y a aumentar el flujo luminoso total.

Nueva generación de Drivers multivoltaje: La tecnología desarrollada por Magg da origen a una gama de productos con un rango de prestaciones en sus drivers que favorecen la eficiencia, durabilidad y utilización en proyectos a sus distintos niveles.

LED
De Alta calidad, permite un flujo luminoso permanente y mas constante a lo largo de su vida, implicando a las 50000 hrs su flujo luminoso ≥ de 70 % de lo que se tenia al inicio de vida.

FOTO SENSOR
Ajustado para controlar un encendido y apagado

BASE CUERPO
· Aleación especial, inyectado en aluminio, soporta hasta 1000 hrs. de cámara salina.
· Acabado en pintura electrostática, de alta resistencia a la corrosión.
· Color gris texturizado CITI (35,55,100).

ÓPTICA
Diseñada en magg

BRAZO
Estándar hasta 1 7/8

PANTALLA
De PC con estabilizador UV, polímero de ingeniería de alta resistencia mecánica, excelente transmisión lumínica, a ademas de resistencia a rayos UV

SELLOS
·Silicón suave, que proporciona una excelente unión entre el cuerpo y pantalla.
·El silicón es un material que resiste al envejecimiento y a los rayos UV.

TAPA
En aluminio

Protección IP 65

CITI 55

CLAVE	W	V~	FP	Hz	THD	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7501-6H0	55	100-240	>0.9	50/60	13%	5000K	5600	105	≥70	Tipo III M	■	3,800 gr	IP 65

Opcional

L7592-6H0	55	100-305	>0.9	50/60	13%	5000K	5600	105	≥70	Tipo III M	■	3,800 gr	IP 65





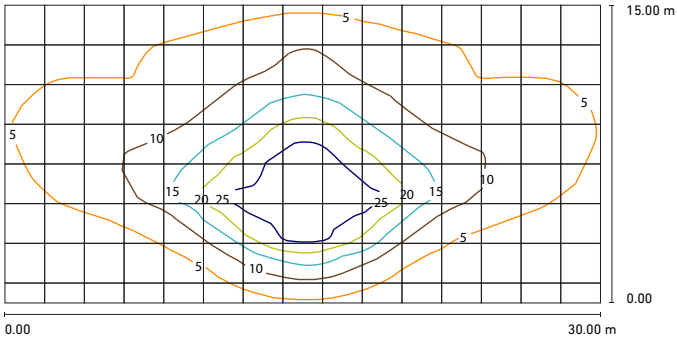

Ancho de Calle:	7 m
Altura de Montaje:	8 m
Distancia Interpostal:	40 m
E max.	21 lx
E prom.	9 lx
E min.	2 lx
Uniformidad:	4.5

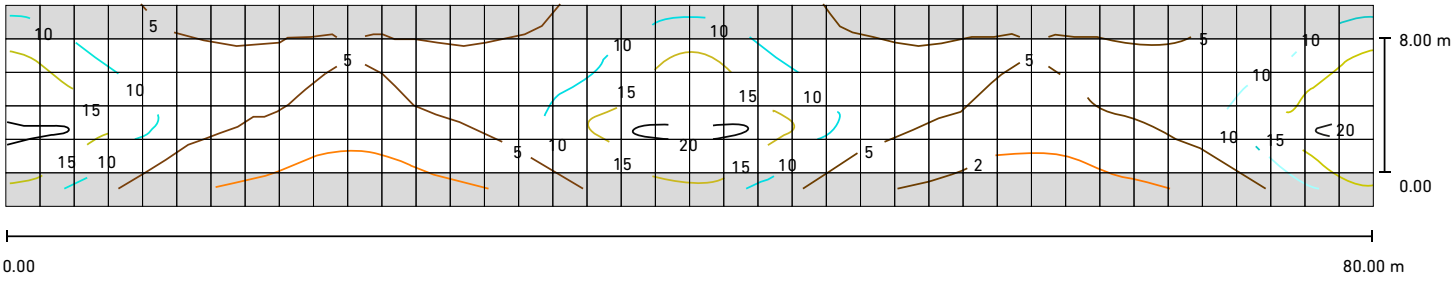

NOTA

EJEMPLO DE REFERENCIA.

La disposición de calle está basada en el protocolo de pruebas PAESE Anexo 1, Croquis B para vías Secundarias, cumpliendo con los valores establecidos en la tabla X

CITI 100

CLAVE	W	V~	FP	Hz	THD	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7503-6H0	105	100-240	>0.9	50/60	13%	5000K	10,500	105	≥73	Tipo III M	■	4,440 gr	IP 65

Opcional

L7599-6H0	105	100-305	>0.9	50/60	13%	5000K	10,500	105	≥73	Tipo III M	■	4,440 gr	IP 65





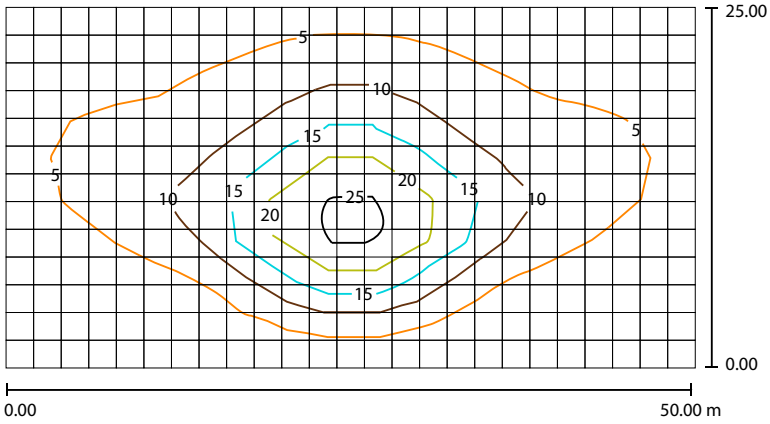

Ancho de Calle:	12 m
Altura de Montaje:	9 m
Distancia Interpostal:	30 m
E max.	33 lx
E prom.	17 lx
E min.	8 lx
Uniformidad:	2.1

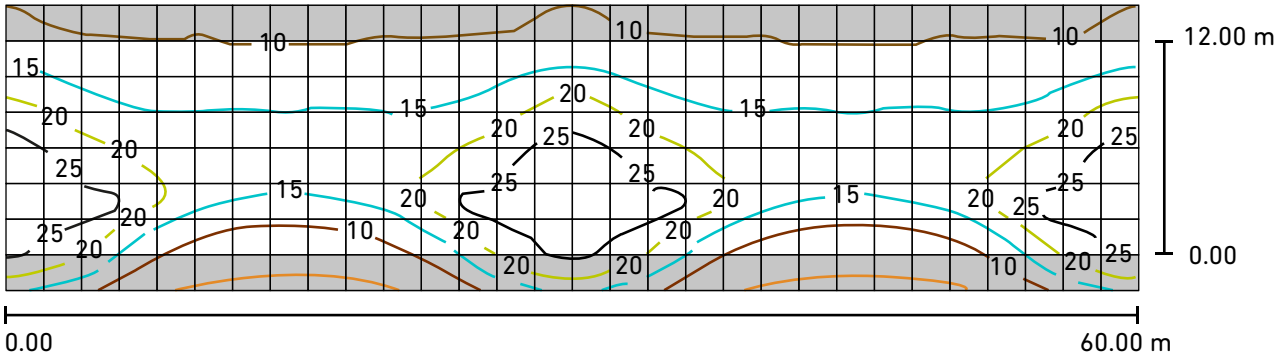

NOTA

EJEMPLO DE REFERENCIA.

La disposición de calle está basada en el protocolo de pruebas PAESE Anexo 1, Croquis A para vías Principales, cumpliendo con los valores establecidos en la tabla X

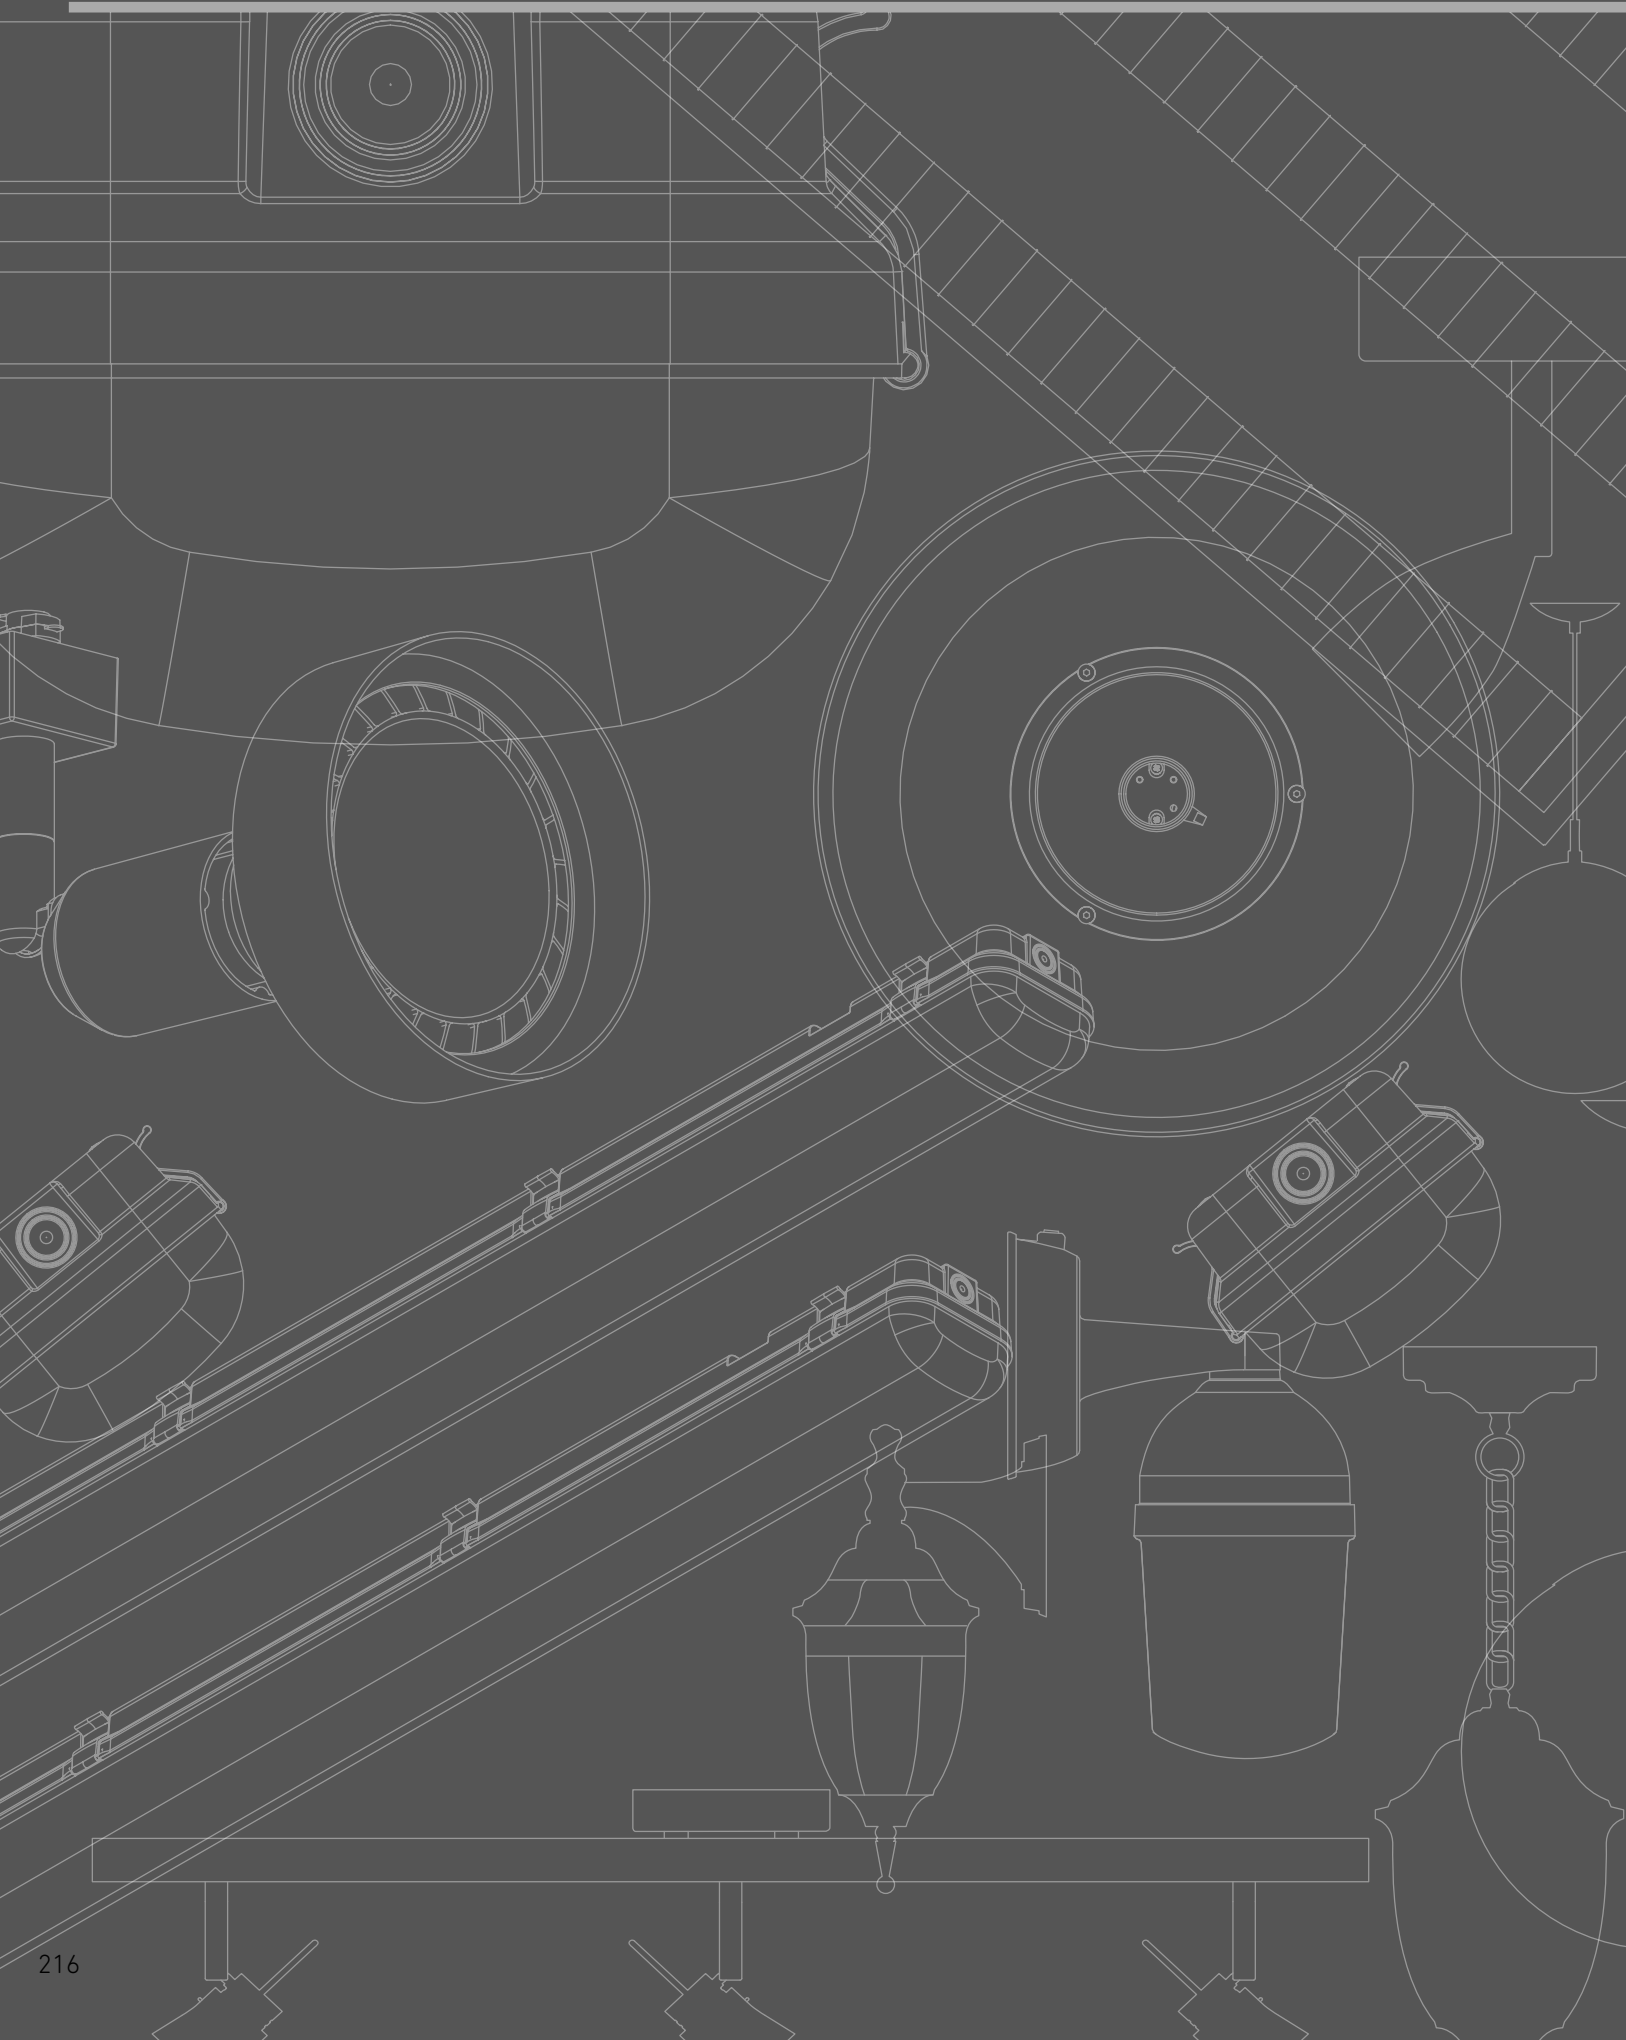

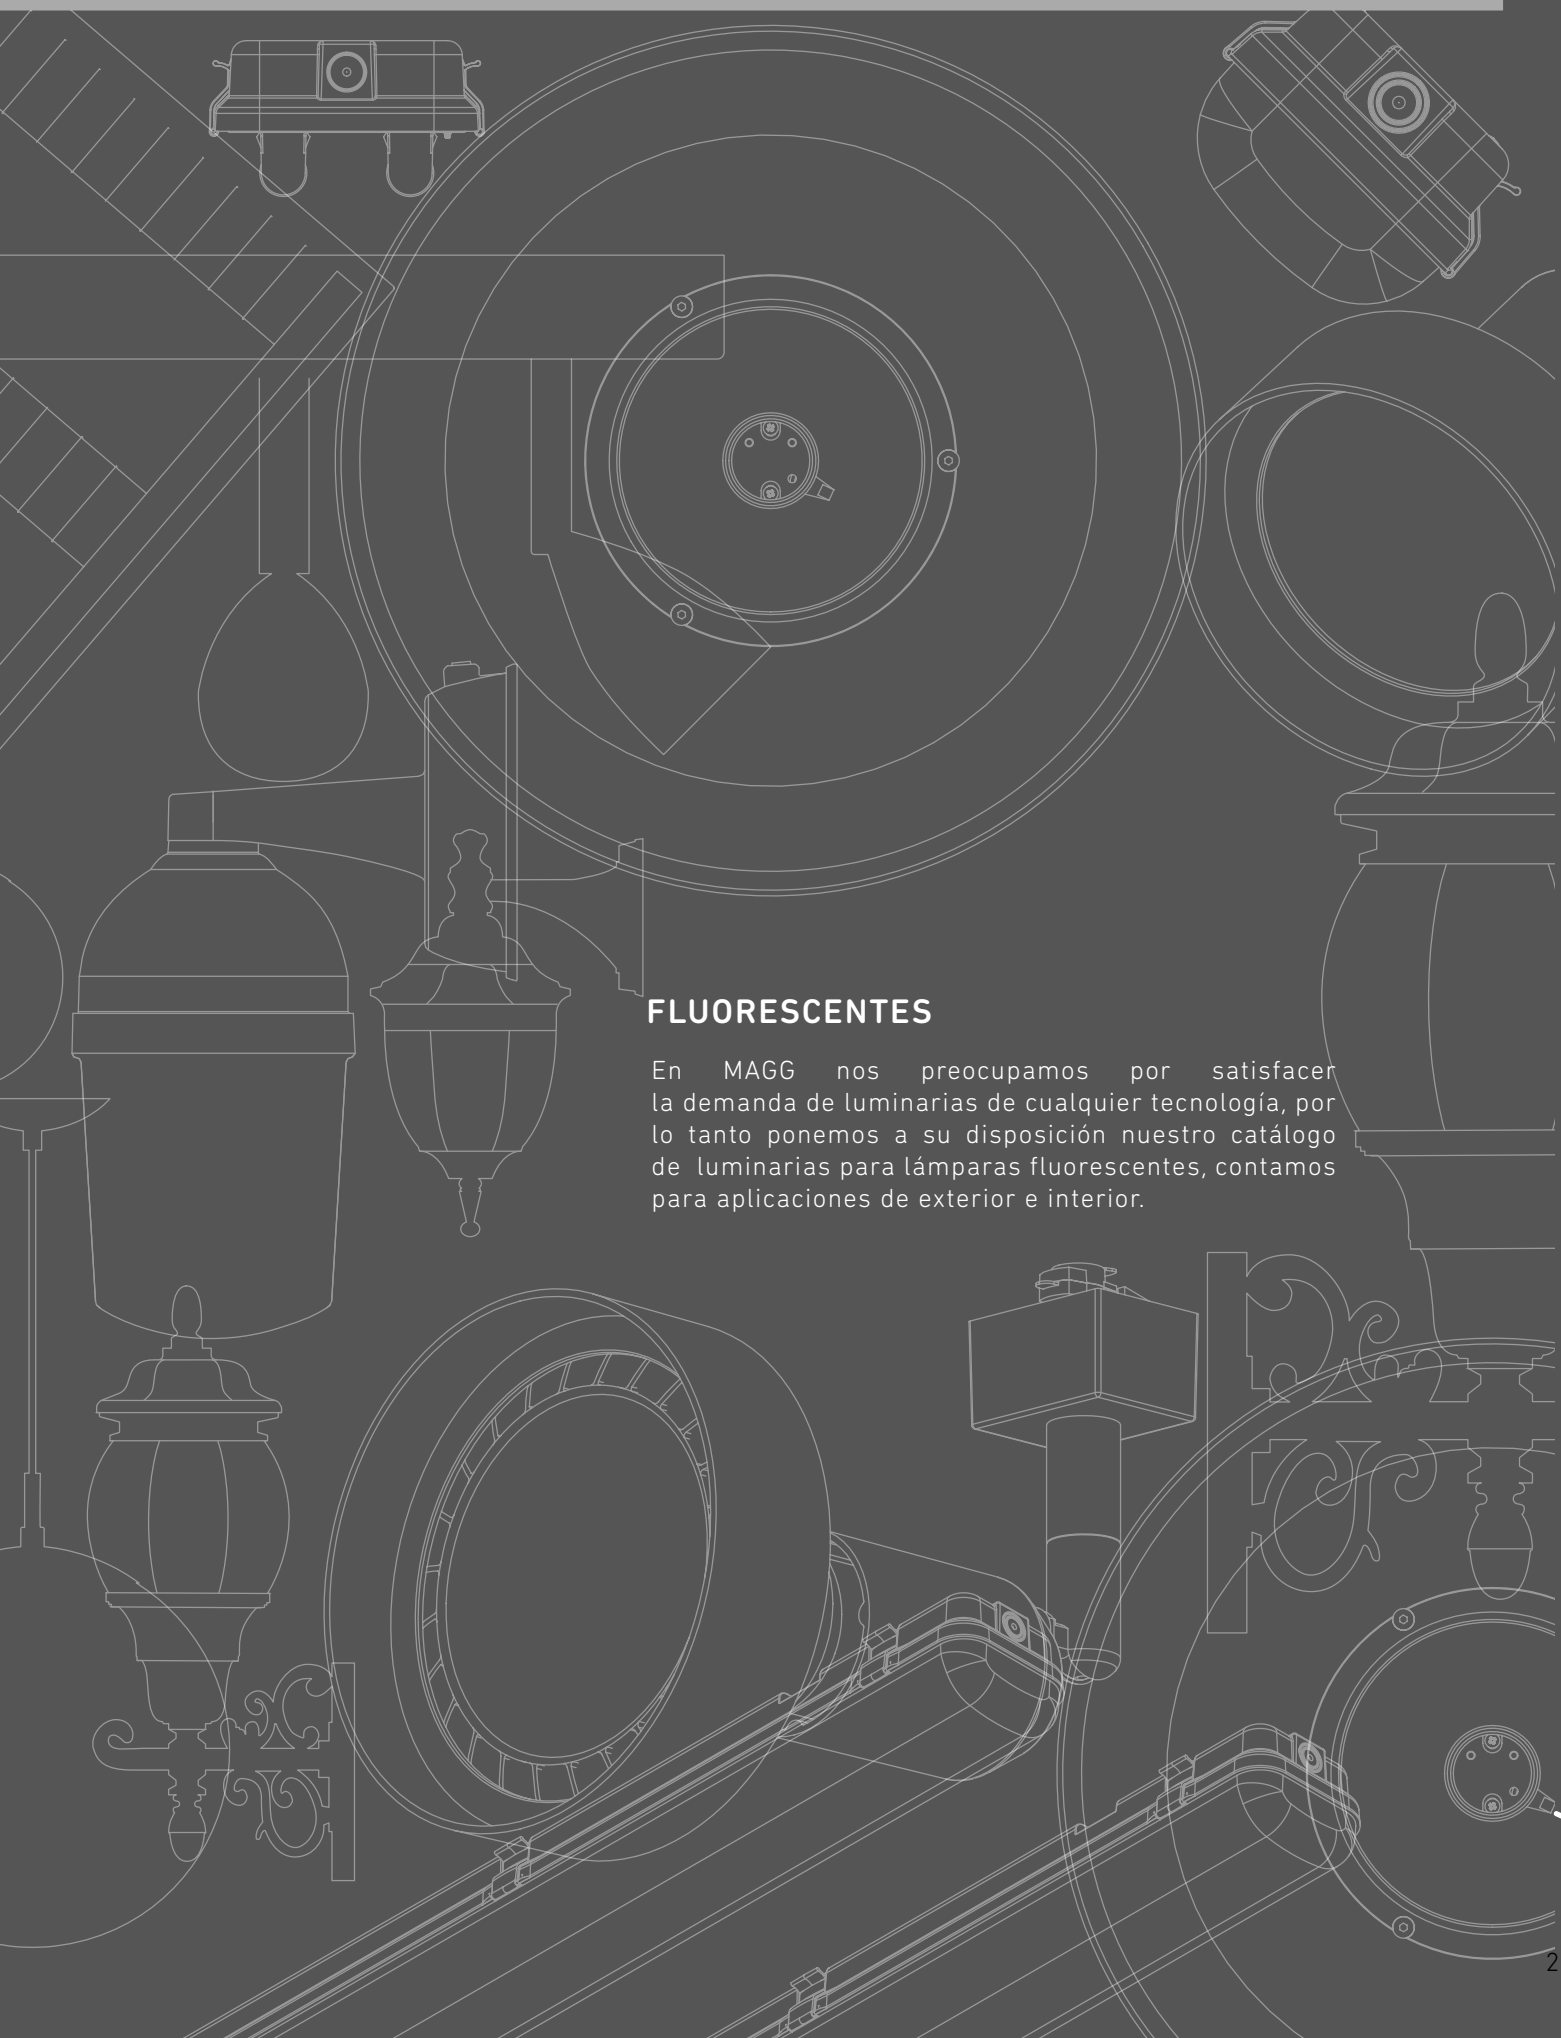

FLUORESCENTES

En MAGG nos preocupamos por satisfacer la demanda de luminarias de cualquier tecnología, por lo tanto ponemos a su disposición nuestro catálogo de luminarias para lámparas fluorescentes, contamos para aplicaciones de exterior e interior.

Categoria: INTERIORES

Familia: **SERIE DECO**

STAR

MODELO	CLAVE	COLOR	PESO	IP
STAR	L1001-B00		-	IP 50
	L1001-800			
STAR V3	L1010-B00		1,058 gr	
	L1010-800			

Lámpara GU10 NO Incluida.





DRESS

MODELO	CLAVE	COLOR	PESO	IP
DRESS	L1002-B00		-	IP 50
	L1002-800			
DRESS V3	L1011-B0		823 gr	
	L1011-800			

Lámpara GU10 NO Incluida.





STONE

MODELO	CLAVE	COLOR	PESO	IP
STONE	L1003-B00		-	IP 50
	L1003-800			
STONE V3	L1012-B00		888 gr	
	L1012-800			

Lámpara GU10 NO Incluida.





REED

MODELO	CLAVE	COLOR	PESO	IP
REED	L1004-B00		-	IP 50
REED V3	L1013-B00		788 gr	

Lámpara GU10 NO Incluida.

REED



REED V3



ROCK

MODELO	CLAVE	COLOR	PESO	IP
ROCK	L1006-B00		-	IP 50
ROCK P3	L1030-B00		924 gr	
ROCK V3	L1015-B00		908 gr	

Lámpara GU10 NO Incluida.

ROCK



ROCK P3



ROCK V3



ACE

MODELO	CLAVE	COLOR	PESO	IP
ACE	L1005-B00		370 gr	IP 50
	L1005-800			
ACE P3	L1031-B00		1,135 gr	
	L1031-800			
ACE V3	L1014-B00		1,124 gr	
	L1014-800			
ACE V4	L1020-B00		1,420gr	
	L1020-800			

Lámpara GU10 NO Incluida.

ACE



ACE P3



ACE V3



ACE V4

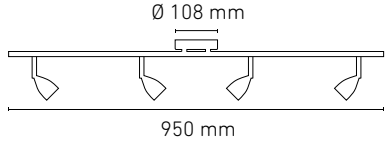

DUET

MODELO	CLAVE	COLOR	IP
DUET CL2	L1040-B00		IP 50

Lámpara GU10 NO Incluida.

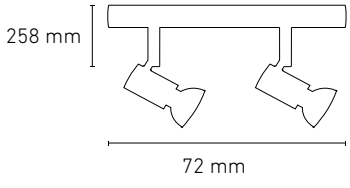

SUSPENDIDOS

GLOBE

MODELO	CLAVE	W	COLOR	IP50
GLOBE 6"	L1401-100	25	☐	900 gr.
GLOBE 6"	L1401-B00		■	
GLOBE 8"	L1402-100	60	☐	1,050 gr.
GLOBE 8"	L4102-B00		■	
GLOBE 10"	L1403-100	75	☐	1,290 gr.
GLOBE 10"	L1403-B00		■	
GLOBE 12"	L1404-100		☐	1,465 gr.
GLOBE 12"	L1404-B00		■	
GLOBE 14"	L1405-100		☐	1,918 gr.
GLOBE 14"	L1405-B00		■	
GLOBE 16"	L1406-100	100	☐	4,700 gr.
GLOBE 16"	L1406-B00		■	

Altura 2000 mm Máx.
E26No incluida.

6"



8"



10"



12"



14"



16"



FAROLES

MÉRIDA

CLAVE	MODELO	W	V~	Hz	COLOR	PESO
L1601-100	Soportado	40	90-140	60	□	820 gr
L1601-300					■	
L1601-800					■	
L1602-100	Suspendido				□	970 gr
L1602-300					■	
L1602-800					■	
L1603-100	Colgante				□	955 gr
L1603-300					■	
L1603-800					■	

Lámpara no incluida. Base E26







SAN MIGUEL

CLAVE	MODELO	W	V~	Hz	COLOR	PESO
L1610-300	Soportado	20	90-140	60	■	1,700 gr
L1610-800					■	
L1611-300	Suspendido				■	1,400 gr
L1611-800					■	
L1612-300	Colgante				■	1,700 gr
L1612-800					■	

Lámpara no incluida. Base E26







EMPOTRADOS DIRIGIBLES

ISIS

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	COLOR	PESO
ISIS I	L1740-1E0	1x50	90-140	>0.98	50/60	□	1,130 gr
	L1740-3E0					■	
	L1740-5E0					▪	
ISIS II	L1741-1E0	2x50				□	1,430 gr
	L1741-3E0					■	
	L1741-5E0					▪	
ISIS III	L1742-1E0	3x50				□	1,730 gr
	L1742-3E0					■	
	L1742-5E0					▪	

Lámpara no incluida.

20°



20°



20°



ISIS PIN HOLE

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	COLOR	PESO
PIN I	L1743-1E0	1x50	90-140	>0.98	50/60	□	1,035 gr
	L1743-5E0					▪	
PIN II	L1744-1E0	2x50				□	1,440 gr

Lámpara no incluida.





SOYUZ

MODELO	CLAVE	W	COLOR
PRO	L1760-100	50	□
ø95mm	L1764-100		
ø122mm	L1765-100		

Lámpara no incluida.







PIN HOLE DIRIGIBLE

MODELO	CLAVE	W	COLOR
DIRIGIBLE	L1761-100	50	□
	L1761-300		⬓

Lámpara no incluida.



LIVING

MODELO	CLAVE	W	COLOR
LIVING	L1766-100	50	□

Lámpara no incluida.



EMPOTRADOS FIJOS

ORIÓN

MODELO	CLAVE	W	COLOR
PRO	L1750-100	50	□
CIRCULAR	L1751-100		

Lámpara no incluida.
Transformador no incluido.

ORIÓN PRO



ORIÓN CIRCULAR



LINEALES / SOBREPONER

BL

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	COLOR
24	L2180-1F0	24	90-140	0.5	50/60	4100K	1670	□
	L2180-1G0					6500K		
39	L2181-1F0	39				4100K	3050	
	L2181-1G0					6500K		
54	L2182-1F0	54				4100K	4220	
	L2182-1G0					6500K		
32	L2185-1F0	32	90-140	0.5		4100K	2200	
	L2185-1G0					6500K		

Lámpara incluida

IP62



1185 mm

LÁMPARAS LINEALES T5 / T8

MODELO	CLAVE	W	BASE	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	DIMENSIONES
T5	F9216-000	8	G5	3500K	440	82	302x16 mm
	F9217-000			4100K			
	F9218-000			6500K			
	F9206-000	14		3500K	1200		560x16 mm
	F9141-000			4100K			
	F9201-000			6500K			
	F9207-000	21		3500K	2000		860x16 mm
	F9142-000			4100K			
	F9202-000			6500K			
	F9106-000	24		4100K	1700		560x16 mm
	F9211-000			6500K			
	F9208-000	28		3500K	2500		1149x16 mm
	F9143-000			4100K			
	F9203-000			6500K			
T8	F9103-000	32	G13	4100K	2750		1212x25 mm
	F9200-000			6500K			
T5	F9144-000	35	G5	4100K	3200		1462x16 mm
	F9204-000			6500K			
	F9210-000	54		3500K	4875		1162x16 mm
	F9145-000			4100K			
	F9205-000			6500K			
	F9110-000	80			6075		

OFFICE

KROMOS II

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	COLOR	PESO	IP
3x14W EMPOTRAR	L2310-2F0	3x14	90-140	0.5	50/60	4100K	2300	□	3,300 gr	IP 40
	L2310-2G0					6500K				
3x28W EMPOTRAR	L2312-2F0	3x28	100-305	0.98		4100K	4400		6,050 gr	
	L2312-2G0					6500K				
3x14W SOBREPONER	L2311-2F0	3x14	90-140	0.5		4100K	2300		4,500 gr	
	L2311-2G0					6500K				

Lámpara incluida

KROMOS II 3X14W EMPOTRAR

KROMOS II 3X14W SOBREPONER

KROMOS II 3X28W EMPOTRAR





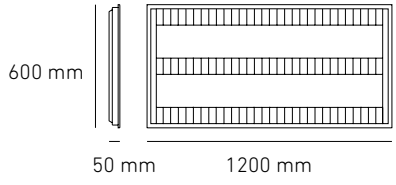

SUBURBANO

KITE

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	COLOR	PESO	IP
FOTOCELDA	L2211-1G0	13	90-140	0.5	50/60	6500K	□	650 gr	IP 65
	L2211-3G0						■		
SIN FOTOCELDA	L2210-1G0						□		
	L2210-3G0						■		

Lámpara incluida



LINEALES IP

T5

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
1x54W	L2603-5F0	1x54	90-140	0.5	50/60	4100K	3960	74	≥80	Transparente	1,895 gr	IP 65
	L2603-5G0					6500K						
2x28W	L2601-5F0	2x28	90-140	0.5		4100K	4200	75			1,900 gr	
	L2601-5G0					6500K						
2x54W	L2608-5G0	2x54	100-305	0.98			5800	54			2,530 gr	
	L2608-5F0					4100K						

Lámpara incluida

T8

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
1x32W	L2605-5F0	1x32	90-140	0.5	50/60	4100K	2200	60	≥80	Transparente	1,850 gr	IP 65
	L2605-5G0					6500K						
2x32W	L2606-5F0	2x32	90-140	0.95		4100K	4400	69			2,520 gr	
	L2607-5G0			0.5		6500K						

Lámpara incluida

BALASTROS

BALASTROS T8

LÁMPARAS	CLAVE	W	V~	FP	ENCENDIDO	a	b	c	x	y	ø	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)
2	**B0437-100**	17	90-140	0.98	Instantáneo	230	30	28	221	20	5	C04	D02
	B0437-100	25											
1	**B0449-100**	32		0.5	Rápido	168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
2	**B0534-100**					210	28	22	202	20		C11	
	B0434-100				Instantáneo	177	30	28	167		5	C04	D02
	B0437-100			0.98		230			221		-		
3	**B0436-000**		100-305		Rápido	268	44	35	258	-	5	C14	D02

CONEXIONADO



C01

C04



C11



C14

DIMENSIONES

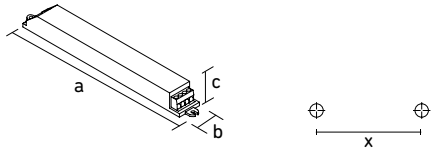

D01

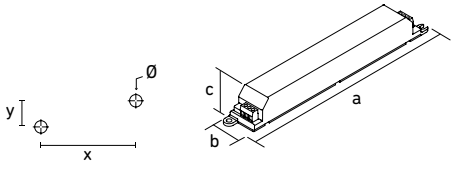

D02

BALASTROS T5

LÁMPARAS	CLAVE	W	V~	FP	ENCENDIDO	a	b	c	x	y	ø	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)
1	**B0404-100**	14	90-140	0.5	Rápido	168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
3	**B0386-100**				Instantáneo	70	102	32	60	93	5	C03	D07
	B0394-000		100-305	0.98		125	63	31	118	-	4		D04
1	**B0405-100**	21	90-140	0.5	Rápido	168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
2	**B0389-000**	24			Instantáneo	205	29	27	195	19	5	C04	D02
1	**B0406-100**	28			Rápido	168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
2	**B0408-100**					210	28	22	202	-		C11	
3	**B0416-000**		90-140	0.98	Instantáneo	149	80	39	139	70	4	C12	D03
	B0413-000		100-305		Rápido	268	44	35	258	33	5	C09	D02
1	**B0571-000**	39	90-140	0.5		168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
	B0379-100	54				210	28	22	202	-			
2	**B0430-000**		100-305	0.98		302	32	30	293	-	5	C16	D02

CONEXIONADO



C01



C09



C02



C11



C03



C12



C04



C16

DIMENSIONES



D01



D02



D03

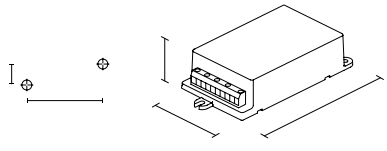

D04



D07

BALASTROS FLUORESCENTES COMPACTOS

LÁMPARAS	CLAVE	W	V~	FP	ENCENDIDO	a	b	c	x	y	ø	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)
1	B0494-000	13	90-140	0.5	Rápido	92	50	26	-	-	-	C17	D08
	B0427-000					93	61	30	-	-	-	C18	D09
	B0109-000					63	44		-	-	-		D11
2	B0419-000					120	37		112	-	4	C19	D10
1	B0362-000	26				91	57		81	44	3.4	C23	D11
2	B0390-100				Instantáneo	125	63	32	118	-	4	C24	D04
	B0392-000		100-305	0.98	Rápido	124	78	30	115	-		C06	D06
	B0411-100	32								-			
1	B0392-000	42								-			
2	B0411-100									-			

CONEXIONADO



C06



C17



C18



C19



C23



C24

DIMENSIONES

D04

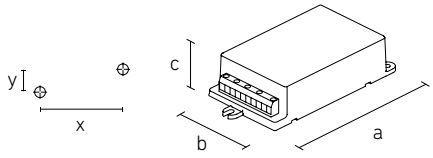

D06

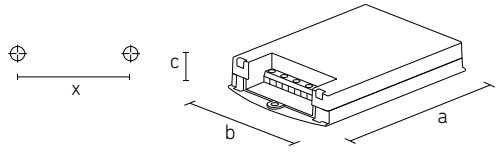

D08



D09



D11



D10



BALASTRO CIRCULAR T5

LÁMPARAS	CLAVE	W	V~	FP	ENCENDIDO	a	b	c	x	y	ø	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)
1	B0171-100	18	90-140	0.5	Rápido	93	47	32	85	38	3	C05	D013
	B0172-100	26											D013
	B0173-100	34				90	56	30	82	46			D013

TRANSFORMADORES

127-12V

CAPACIDAD EN VA	CLAVE	a	b	c	x	y	PESO	DIMENSIONES (mm)
6	A2537-000	34	44	23	-	-	0.16	D30
50	A1382-200	58	57	48	-	-	0.72	D28
	A1474-100				-	-	0.68	
100	A0239-200	86	79	75	70	61	1.8	D27
200	A1374-100	105	77	104	75	61	2.5	D29
300	A1375-100		92	104	74	75	3.3	
500	A0784-000	115	111	112	85	95	5.4	

NOMENCLATURA

T/A: TEMPERATURA AMBIENTE
A/T: ALTA TEMPERATURA
S/B: SIN BASE



D27



D28



D29



D30

USO GENERAL

CLAVE	W	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)	COLOR
B0174-200	50	127V~± 10%	12V	□



MINIMAGG ENCAPSULADO

CLAVE	W	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)	COLOR
B0191-000	50	127V~± 10%	12V	■



USO GENERAL ENCAPSULADO

CLAVE	W	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)	COLOR
B0531-000	50	277V~± 10%	12V	■



ACCESORIOS

LOW VOLTAGE RIELES

DESCRIPCIÓN	CLAVE	COLOR
RIEL 0,50 m 127 V	R1001-000	
RIEL 0,60 m 127 V	R1002-000	□
RIEL 1,00 m 127 V	R1003-000	
RIEL 1,00 m 127 V	R1003-100	■
RIEL 1,20 m 127 V	R1004-000	□
RIEL 1,20 m 127 V	R1004-100	■
RIEL 2,00 m 127 V	R1005-000	□
RIEL 2,00 m 127 V	R1005-100	■
RIEL 2,40 m 127 V	R1006-000	□
RIEL 2,40 m 127 V	R1006-100	■

SOCKET

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SOCKET PARA LÁMPARA DICROICA MR11 / MR16	B0053-000
SOCKET PARA LÁMPARA GU10	P0217-000

FOTOCONTROL COMPACTO EMPOTRABLE ELECTRÓNICO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	CLAVE	CARGA MÁXIMA
127V~±10%	P0175-000	300W INCANDESCENTE

CONECTORES

CONECTOR	CLAVE	
T	P0058-000	- IP68
I	P0059-000	

CLAVES

CLAVE	PÁGINA
A	
A0239-200	229
A0784-000	229
A1374-100	229
A1375-100	229
A1382-200	229
A1474-100	229
A2537-000	229
B	
B0053-000	230
B0109-000	226
B0171-100	229
B0172-100	229
B0173-100	229
B0174-200	229
B0191-000	229
B0362-000	228
B0379-100	227
B0379-200	225
B0386-100	227
B0389-000	227
B0390-100	228
B0392-000	228
B0392-000	228
B0394-000	227
B0396-000	224
B0396-000	225
B0398-100	225
B0404-100	227
B0405-100	227
B0406-100	227
B0407-100	225
B0408-100	227
B0411-100	228
B0411-100	228
B0413-000	227
B0416-000	227
B0419-000	228
B0427-000	228
B0430-000	227
B0434-100	226
B0436-000	226
B0437-100	226
B0437-100	226
B0437-100	226
B0449-100	226
B0494-000	228
B0531-000	229
B0534-100	226
B0559-000	227
B0571-000	227
F	
F5040-1E3	172
F5040-1E9	172
F5040-1I3	172
F5040-1I9	172
F5040-3E3	172
F5040-3E9	172
F5040-3I3	172
F5040-3I9	172
F5041-1E3	172
F5041-1E9	172
F5041-1I3	172
F5041-1I9	172
F5041-3E3	172
F5041-3E9	172
F5041-3I3	172
F5041-3I9	172
F5045-030	173
F5045-0I0	173
F5056-030	173
F5056-0I0	173
F5141-030	173
F5141-0E0	173
F5141-0I0	173
F5142-030	173
F5142-0I0	173
F5146-030	173
F5146-0I0	173
F5147-030	173
F5147-0I0	173
F5152-030	173
F5152-0I0	173
F5158-030	174
F5158-0I0	174
F5159-030	174
F5159-0I0	174
F9103-000	223
F9106-000	223
F9110-000	223
F9141-000	223
F9142-000	223
F9143-000	223
F9144-000	223
F9145-000	223
F9200-000	223
F9201-000	223
F9202-000	223
F9203-000	223
F9204-000	223
F9205-000	223
F9206-000	223
F9207-000	223
F9208-000	223
F9210-000	223
F9211-000	223
F9216-000	223
F9217-000	223
F9218-000	223
L	
L1001-800	218
L1001-B00	218
L1002-800	218
L1002-B00	218
L1003-800	218
L1003-B00	218
L1004-B00	217
L1005-800	218
L1005-B00	218
L1006-B00	217
L1010-800	214
L1010-B00	214
L1011-800	214
L1011-B00	214
L1012-800	214
L1012-B00	214
L1013-B00	217
L1014-800	218
L1014-B00	216
L1015-B00	217
L1020-800	216
L1020-B00	216
L1030-B00	217
L1031-800	216
L1031-B00	216
L1040-B00	216
L1401-100	219
L1401-B00	219
L1402-100	219
L1402-B00	219
L1403-100	219
L1403-B00	219
L1404-100	219
L1404-B00	219
L1405-100	219
L1405-B00	219
L1406-100	219
L1406-B00	219
L1601-100	220
L1601-300	220
L1601-800	220
L1602-100	220
L1602-300	220
L1602-800	220
L1603-100	220
L1603-300	220
L1603-800	220
L1610-300	220
L1610-800	220
L1611-300	220
L1611-800	220
L1612-300	220
L1612-800	220
L1733-100	63
L1733-300	63
L1740-1E0	221
L1740-3E0	221
L1740-5E0	221
L1741-1E0	221
L1741-3E0	221
L1741-5E0	221
L1742-1E0	221
L1742-3E0	221
L1742-5E0	221
L1743-1E0	221
L1743-5E0	221
L1744-1E0	221
L1750-100	222
L1751-100	222
L1760-100	222
L1761-100	222
L1761-300	222
L1764-100	222
L1765-100	222
L1766-100	222
L1832-100	80
L1832-300	80
L1842-100	80
L1842-300	80
L2180-1F0	223
L2180-1G0	223
L2181-1F0	223
L2181-1G0	223
L2182-1F0	223
L2182-1G0	223
L2183-1F0	220

CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
L2183-1G0	220	L5006-1I0	23	L5071-130	20	L5177-YEJ	57	L5270-130	159
L2184-1F0	220	L5008-130	21	L5071-1E0	20	L5201-130	156	L5270-1E0	159
L2184-EF0	220	L5008-1E0	21	L5071-1I0	20	L5201-1E0	156	L5275-130	159
L2185-1F0	223	L5008-1I0	21	L5071-B30	20	L5213-130	152	L5275-1E0	159
L2185-1G0	223	L5015-1E6	39	L5071-BE0	20	L5213-1E0	152	L5333-130	118
L2186-1F0	220	L5015-1E9	39	L5071-BI0	20	L5213-830	152	L5333-1I0	118
L2201-6G0	221	L5015-1ED	39	L5072-130	21	L5213-8E0	152	L5335-630	119
L2202-6G0	221	L5015-1I6	39	L5072-1E0	21	L5235-130	152	L5335-6I0	119
L2204-6G0	221	L5015-1I9	39	L5072-1I0	21	L5235-1E0	152	L5343-130	118
L2210-1G0	224	L5015-1ID	39	L5073-130	21	L5235-830	152	L5343-1I0	118
L2210-3G0	224	L5015-BED	39	L5073-1E0	21	L5235-8E0	152	L5401-530	104
L2211-1G0	224	L5015-BID	39	L5073-1I0	21	L5236-130	152	L5401-5I0	104
L2211-3G0	224	L5024-1E6	40	L5074-130	20	L5236-1E0	152	L5405-530	104
L2310-2F0	224	L5024-1E9	40	L5074-1E0	20	L5236-830	152	L5405-5I0	104
L2310-2G0	224	L5024-1ED	40	L5074-1I0	20	L5236-8E0	152	L5406-530	108
L2311-2F0	224	L5024-1I6	40	L5074-BI0	20	L5241-130	153	L5409-530	104
L2311-2G0	224	L5024-1I9	40	L5143-EE5	58	L5241-1E0	153	L5409-5I0	104
L2312-2F0	224	L5024-1ID	40	L5143-EI5	58	L5241-830	153	L5411-530	103
L2312-2G0	224	L5024-BE9	40	L5144-EE5	58	L5241-8E0	153	L5411-5I0	103
L2601-5F0	225	L5024-BED	40	L5144-EI5	58	L5242-130	153	L5413-530	105
L2601-5G0	225	L5024-BI9	40	L5145-EE5	58	L5242-1E0	153	L5413-5I0	105
L2602-5F0	225	L5024-BID	40	L5145-EI5	58	L5242-830	153	L5417-530	104
L2603-5F0	225	L5032-1E6	41	L5150-3I9	148	L5242-8E0	153	L5417-5I0	104
L2603-5G0	225	L5032-1E9	41	L5150-EI9	148	L5243-130	153	L5418-530	104
L2605-5F0	225	L5032-1ED	41	L5151-3I9	148	L5243-1E0	153	L5418-530	108
L2605-5G0	225	L5032-1I6	41	L5151-EI9	148	L5243-830	153	L5418-5I0	104
L2606-5F0	225	L5032-1I9	41	L5152-3I9	149	L5243-8E0	153	L5418-5I0	108
L2607-5F0	225	L5032-1ID	41	L5152-EI9	149	L5245-130	157	L5421-530	106
L2607-5G0	223	L5040-1E6	42	L5153-3I9	149	L5245-1E0	157	L5421-5I0	106
L2608-5F0	225	L5040-1E9	42	L5153-EI9	149	L5245-830	157	L5423-530	106
L2608-5G0	225	L5040-1ED	42	L5175-1E4	56	L5245-8E0	157	L5423-5I0	106
L5003-1E9	38	L5040-1I6	42	L5175-1EJ	56	L5250-130	156	L5442-530	107
L5003-1ED	38	L5040-1I9	42	L5175-YE4	56	L5250-1E0	156	L5442-5I0	107
L5003-1I9	38	L5040-1ID	42	L5175-YEJ	56	L5255-130	158	L5446-530	109
L5003-1ID	38	L5050-1E5	43	L5176-1E4	57	L5255-1E0	158	L5446-5I0	109
L5003-BED	38	L5050-1I5	43	L5176-1EJ	57	L5260-130	158	L5457-530	109
L5003-BID	38	L5050-1ID	43	L5176-YE4	57	L5260-1E0	158	L5457-5I0	109
L5004-1I0	23	L5060-1E5	78	L5176-YEJ	57	L5265-130	157	L5463-530	107
L5005-130	23	L5060-1EA	78	L5177-1E4	57	L5265-1E0	157	L5463-5I0	107
L5005-1I0	23	L5060-1I5	78	L5177-1EJ	57	L5265-830	157	L5479-530	103
L5006-130	23	L5060-1IA	78	L5177-YE4	57	L5265-8E0	157	L5479-5I0	103

CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
L5489-530	103	L5645-300	79	L5667-3E5	71	L5810-630	114	L5902-100	63
L5489-5I0	103	L5646-1E3	98	L5667-3E9	71	L5810-6E0	114	L5902-300	63
L5511-130	84	L5646-1E9	98	L5667-3I5	71	L5810-6I0	114	L5903-100	63
L5511-1I0	84	L5646-1I3	98	L5667-3I9	71	L5815-630	114	L5903-300	63
L5512-130	84	L5646-1I9	98	L5668-1E5	70	L5815-6E0	114	L5904-100	63
L5512-1I0	84	L5660-1E5	75	L5668-1E9	70	L5815-6I0	114	L5904-300	63
L5520-130	88	L5660-1E9	75	L5668-1I5	70	L5817-630	115	L5905-YEK	48
L5520-1E0	88	L5660-1I5	75	L5668-1I9	70	L5817-6E0	115	L5905-YEL	48
L5520-1I0	88	L5660-1I9	75	L5668-3E5	70	L5817-6I0	115	L5905-YIK	48
L5521-130	88	L5660-3E5	75	L5668-3E9	70	L5820-100	64	L5905-YIL	48
L5521-1E0	88	L5660-3E9	75	L5668-3I5	70	L5820-300	64	L5906-YEK	49
L5521-1I0	88	L5660-3I5	75	L5668-3I9	70	L5821-100	64	L5906-YEL	49
L5523-130	88	L5660-3I9	75	L5670-1E5	72	L5821-300	64	L5906-YIK	49
L5523-1E0	88	L5661-1E5	75	L5670-1E9	72	L5822-100	64	L5906-YIL	49
L5523-1I0	88	L5661-1E9	75	L5670-1I5	72	L5822-300	64	L5907-YEK	49
L5526-130	89	L5661-1I5	75	L5670-1I9	72	L5823-100	64	L5907-YEL	49
L5526-1E0	89	L5661-1I9	75	L5670-3E5	72	L5823-300	64	L5907-YIK	49
L5526-1I0	89	L5661-3E5	75	L5670-3E9	72	L5830-1E0	97	L5907-YIL	49
L5554-130	85	L5661-3E9	75	L5670-3I5	72	L5830-1I0	97	L5908-YEK	50
L5554-1I0	85	L5661-3I5	75	L5670-3I9	72	L5830-3E0	97	L5908-YEL	50
L5555-130	85	L5661-3I9	75	L5671-1E5	73	L5830-3I0	97	L5908-YIK	50
L5555-1I0	85	L5662-1E5	74	L5671-1E9	73	L5831-1E0	97	L5908-YIL	50
L5571-130	87	L5662-1E9	74	L5671-1I5	73	L5831-1I0	97	L5909-YEK	51
L5571-1I0	87	L5662-1I5	74	L5671-1I9	73	L5831-3E0	97	L5909-YEL	51
L5592-130	87	L5662-1I9	74	L5671-3E5	73	L5831-3I0	97	L5909-YIK	51
L5592-1I0	87	L5662-3E5	74	L5671-3E9	73	L5833-1E0	97	L5909-YIL	51
L5640-1E3	98	L5662-3E9	74	L5671-3I5	73	L5833-1I0	97	L5910-YEK	51
L5640-1E9	98	L5662-3I5	74	L5671-3I9	73	L5833-3E0	97	L5910-YEL	51
L5640-1I3	98	L5662-3I9	74	L5672-1E5	73	L5833-3I0	97	L5910-YIK	51
L5640-1I9	98	L5666-1E5	71	L5672-1E9	73	L5841-330	122	L5910-YIL	51
L5641-100	79	L5666-1E9	71	L5672-1I5	73	L5842-330	122	L5911-YEK	52
L5641-1E3	98	L5666-1I5	71	L5672-1I9	73	L5874-330	122	L5911-YEL	52
L5641-1E9	98	L5666-1I9	71	L5672-3E5	73	L5875-330	123	L5911-YIK	52
L5641-1I3	98	L5666-3E5	71	L5672-3E9	73	L5885-330	122	L5911-YIL	52
L5641-1I9	98	L5666-3E9	71	L5672-3I5	73	L5886-330	122	L5912-YEK	53
L5641-300	79	L5666-3I5	71	L5672-3I9	73	L5888-330	122	L5912-YEL	53
L5645-100	79	L5666-3I9	71	L5701-530	105	L5889-330	122	L5912-YIK	53
L5645-1E3	98	L5667-1E5	71	L5701-5I0	105	L5891-330	122	L5912-YIL	53
L5645-1E9	98	L5667-1E9	71	L5806-630	115	L5892-330	122	L5913-YEK	53
L5645-1I3	98	L5667-1I5	71	L5806-6E0	115	L5901-100	63	L5913-YEL	53
L5645-1I9	98	L5667-1I9	71	L5806-6I0	115	L5901-300	63	L5913-YIK	53

CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
L5913-YIL	53	L6055-130	89	L6332-130	34	L6359-130	25	L6375-1I0	31
L5914-YE4	46	L6055-1E0	89	L6332-1I0	34	L6359-130	30	L6376-130	31
L5914-YEJ	46	L6055-1I0	89	L6335-130	26	L6359-1E0	25	L6630-130	35
L5914-YI4	46	L6082-130	86	L6335-130	31	L6359-1E0	30	L6376-1I0	31
L5914-YIJ	46	L6082-1I0	86	L6335-1E0	26	L6359-1I0	25	L6630-1I0	35
L5914-ZEJ	46	L6083-130	86	L6335-1E0	31	L6359-1I0	30	L6377-130	30
L5914-ZIJ	46	L6083-1I0	86	L6335-1I0	26	L6360-130	28	L6377-1I0	30
L5915-YE4	47	L6101-830	12	L6335-1I0	31	L6360-1E0	28	L6383-130	33
L5915-YEJ	47	L6101-8E0	12	L6340-130	26	L6361-130	28	L6383-1I0	33
L5915-YI4	47	L6102-830	12	L6340-130	31	L6361-1E0	28	L6384-130	34
L5915-YIJ	47	L6102-8E0	12	L6340-1E0	26	L6362-130	28	L6384-1I0	34
L5915-ZEJ	47	L6103-830	12	L6340-1E0	31	L6362-1E0	28	L6391-130	22
L5915-ZIJ	47	L6103-8E0	12	L6340-1I0	26	L6362-1I0	28	L6391-1E0	22
L5916-YE4	47	L6104-830	12	L6340-1I0	31	L6363-130	29	L6391-1I0	22
L5916-YEJ	47	L6104-8E0	12	L6341-130	26	L6363-1E0	29	L6395-130	21
L5916-YI4	47	L6105-830	12	L6341-130	31	L6363-1I0	29	L6395-1E0	21
L5916-YIJ	47	L6105-8E4	12	L6341-1E0	26	L6364-130	29	L6395-1I0	21
L5916-ZEJ	47	L6106-830	12	L6341-1E0	31	L6364-1E0	29	L6398-1EF	78
L5916-ZIJ	47	L6106-8E0	12	L6341-1I0	26	L6364-1I0	29	L6398-1EL	78
L5960-100	65	L6107-830	12	L6341-1I0	31	L6367-130	32	L6398-1IF	78
L5960-300	65	L6107-8E0	12	L6345-130	20	L6367-1E0	32	L6398-1IL	78
L5961-100	65	L6108-830	12	L6345-1E0	20	L6367-1I0	32	L6408-130	129
L5962-100	65	L6108-8E0	12	L6345-1I0	20	L6368-130	32	L6408-1E0	129
L5962-300	65	L6109-830	12	L6347-130	25	L6368-1E0	32	L6408-1I0	129
L5963-100	65	L6109-8E0	12	L6347-130	30	L6368-1I0	32	L6411-130	129
L5963-300	65	L6110-834	12	L6347-1E0	25	L6369-130	32	L6411-1E0	129
L5964-100	65	L6110-8E4	12	L6347-1E0	30	L6369-1E0	32	L6411-1I0	129
L5964-300	65	L6111-830	13	L6347-1I0	25	L6369-1I0	32	L6417-130	129
L6033-130	91	L6111-8E0	13	L6347-1I0	30	L6370-1I0	29	L6417-1E0	129
L6033-1I0	91	L6112-830	13	L6352-130	25	L6371-130	33	L6417-1I0	129
L6034-130	91	L6112-8E0	13	L6352-130	30	L6371-1I0	33	L6419-130	129
L6034-1I0	91	L6113-830	13	L6352-1E0	25	L6372-130	31	L6419-1E0	129
L6052-130	90	L6113-8E0	13	L6352-1E0	30	L6372-1E0	31	L6419-1I0	129
L6052-1E0	90	L6114-830	13	L6352-1I0	25	L6372-1I0	31	L6420-230	119
L6052-1I0	90	L6114-8E0	13	L6352-1I0	30	L6373-130	30	L6420-2E0	119
L6053-130	90	L6115-834	13	L6356-130	22	L6373-1E0	30	L6420-2I0	119
L6053-1E0	90	L6115-8E4	13	L6356-1E0	22	L6373-1I0	30	L6427-130	129
L6053-1I0	90	L6316-1E5	59	L6356-1I0	22	L6374-130	30	L6427-1E0	129
L6054-130	90	L6316-1I5	59	L6356-B30	22	L6374-1E0	30	L6427-1I0	129
L6054-1E0	90	L6629-130	35	L6356-BE0	22	L6374-1I0	30	L6436-130	129
L6054-1I0	90	L6629-1I0	35	L6356-BI0	22	L6375-130	31	L6436-1E0	129

CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
L6436-1I0	129	L6504-130	144	L6612-130	27	L7003-6I0	162	L7302-913	182
L6438-130	129	L6504-1E0	144	L6612-1E0	27	L7004-110	163	L7302-919	182
L6438-1E0	129	L6504-1I0	144	L6613-130	27	L7004-1I0	163	L7303-910	181
L6438-1I0	129	L6514-130	141	L6613-1E0	27	L7004-610	163	L7310-613	183
L6440-130	129	L6514-1I0	141	L6613-1I0	27	L7004-6I0	163	L7310-61M	183
L6440-1E0	129	L6515-130	141	L6614-130	27	L7005-110	163	L7310-61M	183
L6440-1I0	129	L6515-1I0	141	L6614-1E0	27	L7005-1I0	163	L7310-6I3	183
L6442-130	129	L6516-130	141	L6614-1I0	27	L7005-610	163	L7310-6IM	183
L6442-1E0	129	L6516-1IO	141	L6701-130	14	L7005-6I0	163	L7310-913	183
L6442-1I0	129	L6548-1E0	96	L6701-1E0	14	L7006-110	163	L7310-91M	183
L6443-130	129	L6548-1I0	96	L6702-130	14	L7006-1I0	163	L7310-9I3	183
L6443-1E0	129	L6549-1E0	96	L6702-1E0	14	L7006-610	163	L7310-9IM	183
L6443-1I0	129	L6549-1I0	96	L6703-130	14	L7006-6I0	163	L7320-613	184
L6471-1E0	94	L6551-130	95	L6703-1E0	14	L7017-110	165	L7320-61M	184
L6471-1I0	94	L6551-1I0	95	L6704-130	14	L7017-1I0	165	L7320-6I3	184
L6472-1E0	94	L6552-130	95	L6704-1E0	14	L7017-610	165	L7320-6IM	184
L6472-1I0	94	L6552-1I0	95	L6705-130	14	L7017-6I0	165	L7320-913	184
L6474-1E0	95	L6553-130	95	L6705-1E0	14	L7018-110	165	L7320-91M	184
L6474-1I0	95	L6553-1I0	95	L6706-130	14	L7018-1I0	165	L7320-9I3	184
L6475-1E0	95	L6554-130	95	L6706-1E0	14	L7018-610	165	L7320-9IM	184
L6475-1I0	95	L6554-1I0	95	L6801-530	107	L7018-6I0	165	L7330-913	185
L6477-1E0	94	L6555-130	95	L6801-5I0	107	L7019-110	164	L7330-91M	185
L6477-1I0	94	L6555-1I0	95	L6812-530	107	L7019-1I0	164	L7330-9I3	185
L6478-1E0	94	L6556-130	95	L6812-5I0	107	L7019-610	164	L7330-9IM	185
L6478-1I0	94	L6556-1I0	95	L6838-530	110	L7019-6I0	164	L7340-913	186
L6481-130	144	L6579-130	129	L6838-5I0	110	L7020-110	164	L7340-91M	186
L6481-1E0	144	L6579-1I0	129	L6839-530	110	L7020-1I0	164	L7340-9I3	186
L6481-1I0	144	L6601-130	24	L6839-5I0	110	L7020-610	164	L7340-9IM	186
L6482-1I0	144	L6601-1E0	24	L6840-530	110	L7020-6I0	164	L7341-913	187
L6483-1I0	144	L6601-1I0	24	L6840-5I0	110	L7111-1E0	168	L7341-91M	187
L6484-130	144	L6602-130	24	L7001-110	162	L7112-1E0	168	L7341-9I3	187
L6484-1E0	144	L6602-1E0	24	L7001-1I0	162	L7114-1E0	168	L7341-9IM	187
L6484-1I0	144	L6602-1I0	24	L7001-610	162	L7117-1E0	168	L7350-610	190
L6494-130	144	L6603-130	24	L7001-6I0	162	L7121-1E0	169	L7350-6B0	190
L6494-1E0	144	L6603-1E0	24	L7002-110	162	L7124-1E0	169	L7351-610	191
L6494-1I0	144	L6603-1I0	24	L7002-1I0	162	L7126-1E0	169	L7351-6B0	191
L6501-1I0	144	L6604-130	24	L7002-610	162	L7128-1E0	169	L7352-610	191
L6502-1E0	144	L6604-1E0	24	L7002-6I0	162	L7265-630	203	L7352-6B0	191
L6502-1I0	144	L6604-1I0	24	L7003-110	162	L7301-913	181	L7423-615	201
L6503-1E0	144	L6611-130	27	L7003-1I0	162	L7301-919	181	L7423-619	201
L6503-1I0	144	L6611-1E0	27	L7003-610	162	L7302-910	182	L7423-61E	201

CLAVE	PÁGINA
L7423-61H	201
L7423-6I5	201
L7423-6I9	201
L7423-6IE	201
L7423-6IH	201
L7424-615	202
L7424-619	202
L7424-61E	202
L7424-61H	202
L7424-6I5	202
L7424-6I9	202
L7424-6IE	202
L7424-6IH	202
L7445-635	198
L7445-63F	198
L7445-6E5	198
L7445-6EF	198
L7451-630	199
L7451-6E0	199
L7452-630	199
L7452-6E0	199
L7453-630	200
L7453-6E0	200
L7454-630	200
L7454-6E0	200
L7480-635	198
L7480-63F	198
L7480-6E5	198
L7480-6EF	198
L7491-630	202
L7492-630	202
L7590-6H0	206
L7630-6E0	194
L7630-6H0	194
L7635-640	194
L7635-6E0	194
L7640-640	194
L7640-6E0	194
L7503-6H0	212
L7599-6H0	212
L7712-6H0	207
L7716-6H0	207
L7501-6H0	210
L7592-6H0	210

P

CLAVE	PÁGINA
P0014-000	123
P0017-000	123
P0018-000	123
P0019-000	123
P0021-000	123
P0023-000	123
P0058-000	230
P0059-000	230
P0120-000	201
P0175-000	230
P0217-000	230
P0320-100	131
P0322-600	198
P0323-600	198
P0324-600	198
P0364-600	198
P0365-600	198
P0366-600	198
P3703-000	131
P3704-000	130
P3705-000	131
P3706-000	131
P3707-000	131
P3710-000	131
P3712-000	130
P3734-100	35
P3736-000	131
P3737-000	131
P3738-000	131
P3758-000	130
P3759-000	130
P3760-000	130
P3766-000	130
P3767-000	130
P3768-000	130
P3777-000	130
P3785-000	130
P3787-000	89
P3789-000	89
P3790-000	89
P3791-000	89
P3792-000	89
P3721-000	145

R

CLAVE	PÁGINA
R1001-000	230
R1002-000	230
R1003-000	230
R1003-100	230
R1004-000	230
R1004-100	230
R1005-000	230
R1005-100	230
R1006-000	230
R1006-100	230

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

CENTRO DE VENTA Y MANUFACTURA
San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial
Naucalpan. C.P. 53489, Naucalpan,
Estado de México.
Tel: (55) 5300 0646
Fax: (55) 53006965
email: magg@electromag.com.mx
www.magg.com.mx

MONTERREY
General Manuel M. González No. 1303
Col. Niño Artillero
C.P. 64280 Monterrey, Nuevo León.
Tel: (81) 8351 8441
Fax: (81) 8351 0392
email: mty@electromag.com.mx

GUADALAJARA
Calle Primavera No. 2470
Col. Fresno Poniente
C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco.
Tel: Fax: (33) 3811 4722
email: gdl@electromag.com.mx

QUERÉTARO
Pirineos No. 515 Bodega 14
Micro Parque Industrial Santiago
Col. Parque Industrial Benito Juárez
C.P. 76120 Querétaro, Querétaro.
Tel: (44) 2210 2090
Fax: (44) 2182 2762
email: qro@electromag.com.mx

PUEBLA
30 Norte No. 604 Bodega 20
entre calles 6 y 8 Ote.
Col. Resurgimiento.
C.P. 72370 Puebla, Puebla.
Tel: (22) 2236 8222
Fax: (22) 2235 3553
email: pue@electromag.com.mx

MÉXICO D.F.
Victoria No. 32-101
Col. Centro.
C.P. 06050 México, D.F.
Tel: (55) 5518 4599
Fax: (55) 5512 3771
email: vic@electromag.com.mx

MÉRIDA
Calle 23 no. 391, entre 48 y 50
Col. Ampliación Cuidad Industrial.
Paseos de Itzincab
C.P. 97392 Umán, Yucatán
Tel: (99) 9919 1537
email: med@electromag.com.mx

Tijuana
San José y/o San Martín No. 16621
Col. Río Tijuana 3ra. Etapa
C.P. 22010 Tijuana Baja California
Tel: (66) 49061042 / (66) 49021058
email: tijuana@lectromag.com.mx